


日差し対策に適した屋外用ロールスクリーン
使わない時はすっきり収納でき、省スペースに設置可能

マーキシード



※写真はイメージです。

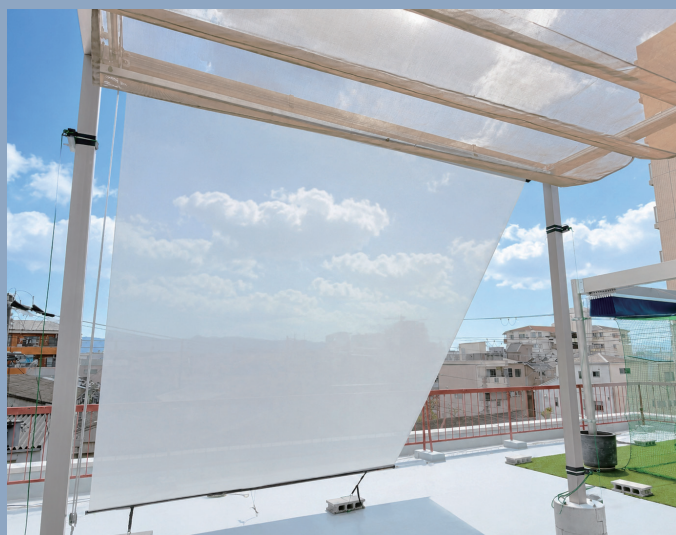

製作可能寸法

タイプ	幅	高さ	幅:高さ比
クラッチタイプ	600~2,850mm	600~3,000mm	1:3が 限度
ノンクラッチタイプ			

※本製品の取付位置は、高さ約9mを限度とします。
※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。

製品特長

- 「クラッチタイプ」と「ノンクラッチタイプ」の2タイプと、「シルバー」「ブラウン」の2色展開。(生地カラーは3色展開)
- 日よけが欲しいときに引き出すだけで設置完了。収納も一度下に押し込めば自動で巻取ります。手軽に扱えて、省スペースで設置できる日よけです。

取扱
説明書



●ガイドワイヤー仕様

クラッチタイプ



「**クラッチタイプ**」限定。ガイドワイヤーがスクリーンのバタつきを防止。さらに、任意の位置でスクリーンの巻き上げを止めることができます。


●斜め掛け可能

ノンクラッチタイプ



「**ノンクラッチタイプ**」限定。ウエイトバー固定ベルト (**オプション部材**) を利用することで斜め掛けが可能になります。スクリーンの開閉なく出入りできます。

●屋外で日射を遮るから、屋内に熱が入りにくい

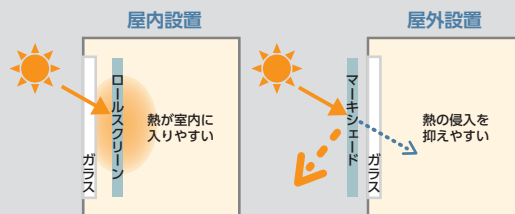

室内側に設置するロールスクリーンに比べ、ガラスや開口部に日差しが届く前に遮るので暑さ対策に役立ちます。

●プルコード標準装備



開閉に使用するプルコードは標準搭載。ウエイトバーの溝に差し込める形状になっています。

●操作しやすい形状



ウエイトバー部分は指を掛けやすい形状のため、下方向への押し込み操作がスムーズです。

●スローストップ収納



ゆっくりなめらかに巻き上がるので、安心してご使用いただけます。

各ブラケットの納まり方



標準ブラケット
(⇒ P34)



スリムブラケット
(⇒ P34)



天井付金具 (+ スリム)
(⇒ P35)



クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)

- 両端のワイヤーがスクリーンのバタつきを抑えます
- 任意の位置でスクリーンを止められます


本体ボックス部




ノンクラッチタイプ(ガイドワイヤーなし)

- 真っすぐ引き下ろす通常の使い方のほか、斜め掛けにも対応できる、使い分けに便利なタイプです
- 斜め掛けに必要な「ウエイトバー固定ベルト」はオプション(別売)です

本体ボックス部

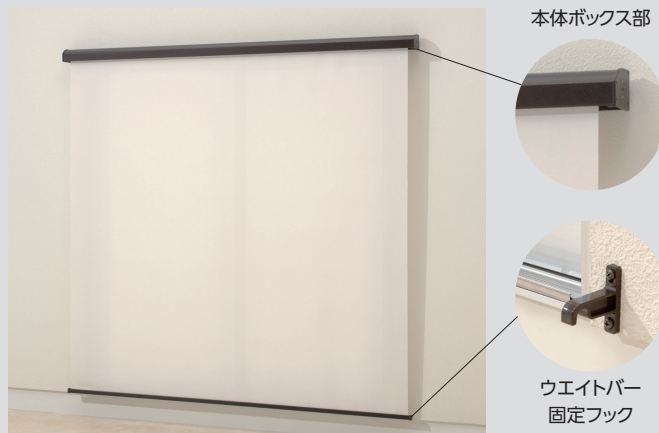

部品カラー(本体ボックス、フック、ブラケット)

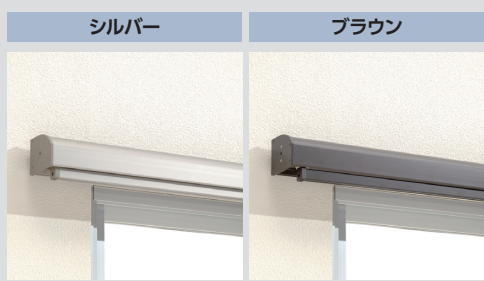

アルミ・樹脂

生地カラー



メッシュ生地(ポリ塩化ビニル、ポリエステル)

ブラケット形状



スチール/シルバー・ブラウン塗装

※《寸法(W×H)》+《タイプ》+《部品カラー》+《生地カラー》+《ブラケット形状》をご指定のうえ、ご注文ください。

価格表

※本体ボックス部、フック部、生地、ブラケット込み

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です

クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)							
サイズ 番号 (高さ)	サイズ番号 (幅)	08	12	16	20	24	28
	幅(mm) 高さ(mm)	600 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,850
08	600~ 800	¥60,000	¥67,000	¥74,000	¥81,000	¥94,000	¥101,000
12	810~1,200	¥64,000	¥72,500	¥80,000	¥87,500	¥103,000	¥111,000
16	1,210~1,600	¥68,000	¥78,000	¥86,000	¥94,000	¥112,000	¥121,000
20	1,610~2,000	¥72,000	¥83,500	¥92,000	¥100,500	¥121,000	¥131,000
24	2,010~2,400	¥76,000	¥89,000	¥98,000	¥107,000	¥130,000	¥141,000
28	2,410~2,800	—	¥94,500	¥104,000	¥113,500	¥139,000	¥151,000
30	2,810~3,000	—	¥100,000	¥110,000	¥120,000	¥148,000	¥161,000

ノンクラッチタイプ							
サイズ 番号 (高さ)	サイズ番号 (幅)	08	12	16	20	24	28
	幅(mm) 高さ(mm)	600 ~800	805 ~1,200	1,205 ~1,600	1,605 ~2,000	2,005 ~2,400	2,405 ~2,850
08	600~ 800	¥56,000	¥63,000	¥70,000	¥77,000	¥90,000	¥97,000
12	810~1,200	¥60,000	¥68,500	¥76,000	¥83,500	¥99,000	¥107,000
16	1,210~1,600	¥64,000	¥74,000	¥82,000	¥90,000	¥108,000	¥117,000
20	1,610~2,000	¥68,000	¥79,500	¥88,000	¥96,500	¥117,000	¥127,000
24	2,010~2,400	¥72,000	¥85,000	¥94,000	¥103,000	¥126,000	¥137,000
28	2,410~2,800	—	¥90,500	¥100,000	¥109,500	¥135,000	¥147,000
30	2,810~3,000	—	¥96,000	¥106,000	¥116,000	¥144,000	¥157,000

品番説明 ※品番でご注文の場合、以下のようにお願いいたします。

《例》

《寸法》 W750×H2100

《タイプ》 クラッチタイプ

《部品カラー》 ブラウン

《生地カラー》 ホワイト

《ブラケット形状》 標準

をご注文の場合

①《寸法(W×H)》+《タイプ》

62 K 08 24

固定品番 タイプ 幅寸法(W) 高さ寸法(H)

②《部品カラー》+《生地カラー》+《ブラケット形状》

62 B W 1

固定品番 部品カラー 生地カラー ブラケット形状

③詳細の寸法

備考欄にご記入ください

【製品幅】W●●

×

【製品高さ】H●●

※P35「サイズの測り方」参照



マーキシェード[屋外用ロールスクリーン]

オプション部材 (別売り)

※P34の価格表のセットには含まれません。

天井付金具
シルバー



※2個一組

62T11

スチール/シルバー塗装
¥5,500/セット

天井付金具
ブラウン



※2個一組

62T12

スチール/ブラウン塗装
¥5,500/セット

ウェイトバー固定ベルト



※2本一組

62T21

化学繊維・樹脂
¥4,000/セット

※「ノンクラッチタイプ」専用


●手すりなどを利用して固定できます。




寸法図

●全体図 (単位:mm)


クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)




ノンクラッチタイプ



●《各ブラケット+天井付金具》納まり図



標準ブラケット
+天井付金具




スリムブラケット
+天井付金具


●側面図

標準ブラケット

クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)




ノンクラッチタイプ




スリムブラケット

クラッチタイプ(ガイドワイヤー仕様)



ノンクラッチタイプ




サイズの測り方

●製品幅 (W)

開口寸法 (横) + 100~150mm
(片側50~75mm) を推奨。

●製品高さ (H)


ブラケット取付位置から開口部の下部まで
を測定し、寸法割り出しを行ってください。

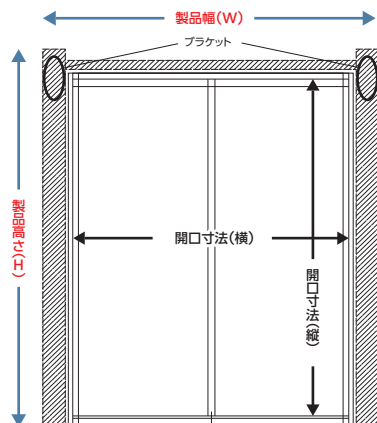

●ブラケットの取付位置


ブラケットは本体ボックス端部から
各20~100mmの位置に取付けてください。

※左右のブラケットは本体ボックス端部からの位置
寸法を同じに取り付けてください。



⚠ 使用上のご注意

- ① 砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動くような風 (風速 5m/ 秒程度) が吹いている時、突風が予想される時は、必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。



地上における風速の目安 ※突風の目安ではありません。

風速 (m/ 秒)	現象
5	砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。
8	人の背丈程度の木が揺れ始める。
10	樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘が差しにくい状況。

- ① 長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予想される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。

- ① 雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。そのまま巻き取るとスクリーンや本体の破損や故障の原因になります。

- ① 操作の際は、必ずプルコードもしくはウェイトバーを持ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。

