


生地を押える、引っ張る専用部材
コスト削減、作業効率UP、見映え良好！

OSテントバー



●ベランダの底に

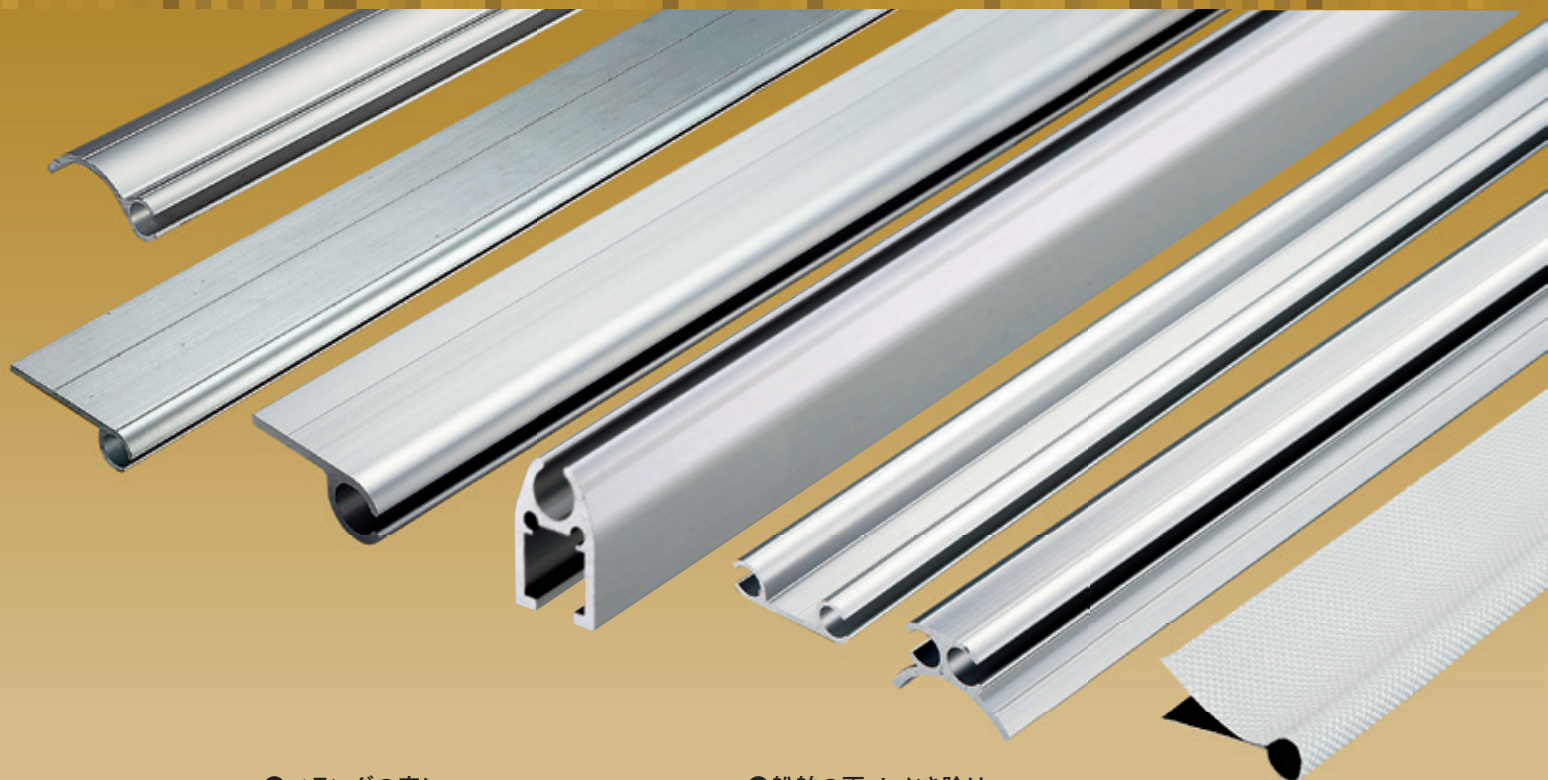

●船舶の雨・しぶき除け



●サイン



●屋外設備の保護



※P18 施工事例と併せてご参照ください。

テントバー



テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材、取付簡単、コスト削減、作業効率UP

製品特長




- 生地ハットメ加工や内巻鉄筋の取付け（溶接、磨き、塗装）等の手間、からげロープ不要、余分な生地の縮小でコスト大幅削減
- 天井や壁・パイプ、テント上部にも生地を簡単に取付可能。しわがでず綺麗に張れ、現場での作業効率大幅UP
- からげロープが使用できない、また見映えを気にする場所に！

テント・シート等の生地を簡単に押える専用部材、コスト削減、作業効率アップ、見映え良好！


- 軒先の下に見映え良くしっかり固定

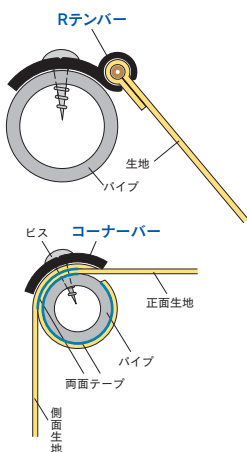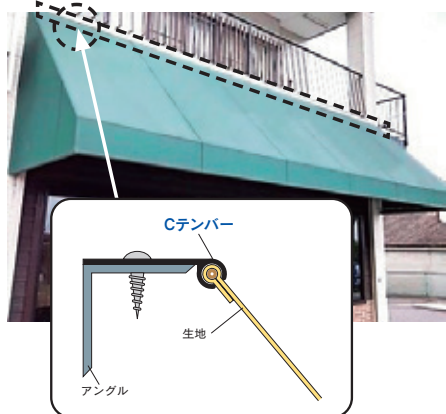


- 内巻式に使用で雨水を真下に落とし、内側への流れを防止





- 前垂れも簡単取付、見映え良く、新しい創作可能




- 隙間の狭い場所でも生地が簡単にしっかり取付可能

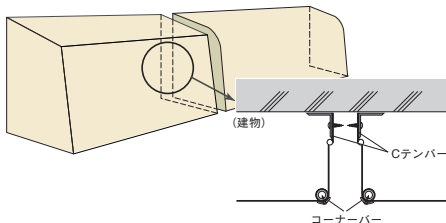

- 生地と生地を繋ぎ柱に簡単取付可能




テントバー部品



81L41

アルミ


¥4,600/本

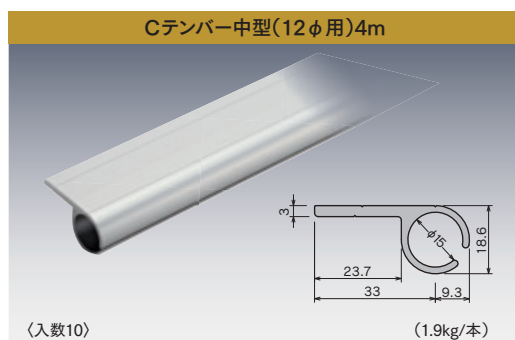

81L51

アルミ


¥8,500/本

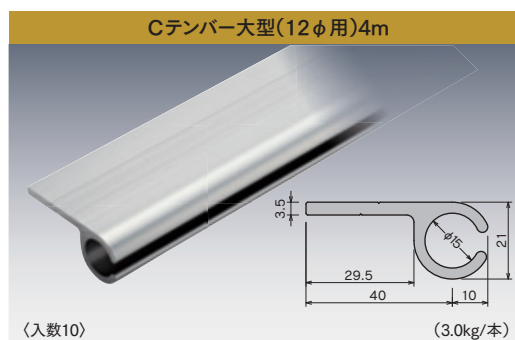

81L61

特殊アルミ [A6005C]


¥14,000/本



81L42

アルミ


¥4,600/本



81L46

アルミ


¥5,200/本



81L43

アルミ

¥2,900/本



81L47

アルミ

¥5,500/本

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OS間仕切りポール
ネットカーテン

OSエコーレール
「カーテンレール」

OSかんたん
カーテン

OSのれんシート
フレームシステム

OS水平・
縦開閉システム

OSテントバー

オプション部材
各種形材

テンションボルトで生地の張りが簡単、綺麗に！

- テンションボルトで生地にテンションを加えます。
- 生地がしわ無く綺麗に張れます。


- テンバー、テンションバー、丸棒等、多様な組み合わせが可能です。
- テント看板等の生地取付にも使用できます。

テンションバーAM型 4m

82L43

アルミ

¥16,000/本




〈入数10〉

テンションバーA型 4m

82L42

アルミ

¥8,800/本



〈入数10〉


●M8ボルト・ナットをご使用ください。

テンションバー4m



82L41

アルミ

¥6,000/本



〈入数20〉

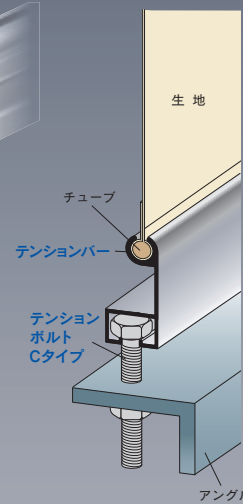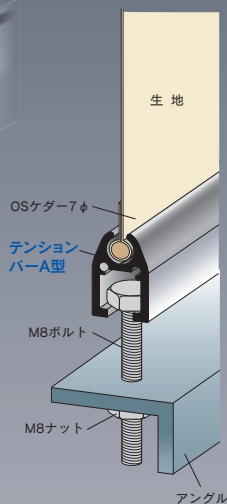

テンションバーAM型アルミキャップ

82T43

アルミ

¥400/個

ステンレス取付ビス付

NEW



アイボルトも取り付け可能で、ターンバックルでの張り上げも可能。



専用の「テンションボルトCタイプ」と共に使用し、シートを張り上げます。



テンションボルト

Aタイプ

81T91

スチール

¥350/個

フランジナット付



〈入数50〉


※OSケダーとは併用不可

ステン丸棒N 4m


83L42

ステンレス (SUS304)

¥2,800/本



〈入数20〉

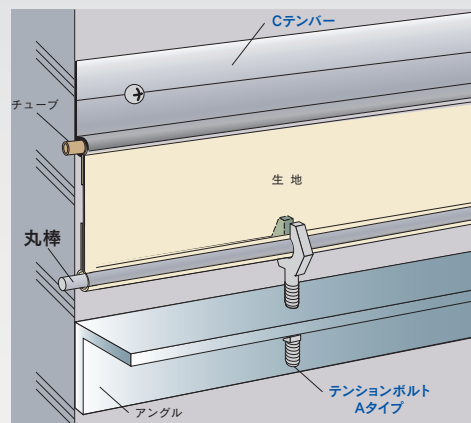


Cタイプ

81T93


スチール

¥320/個

フランジナット付






〈入数50〉

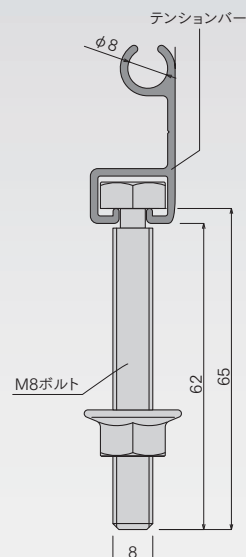

OSケダー使用で生地を簡単、綺麗に取付

- テンパー等に生地を取付ける場合に使用します。
- 片側に生地を縫製又は溶着で取付け、もう片側は間仕切ポール、テンパー等に差込みます。
- 塩ビの心材に生地が溶着されている為ずれません。
- すべりのよい特製の生地を使用、作業効率がアップ、強度も抜群です。

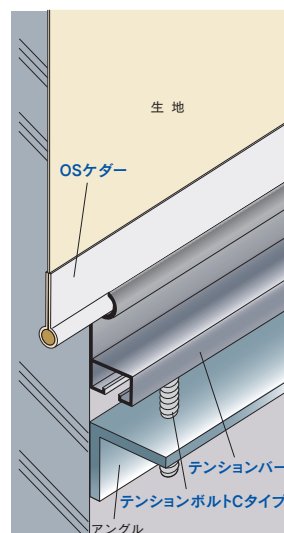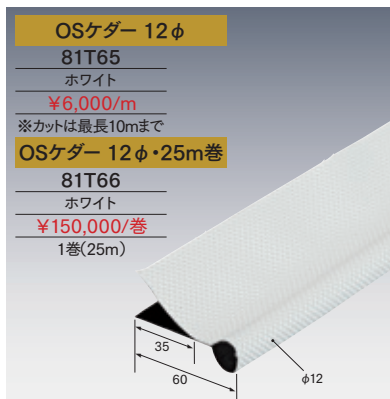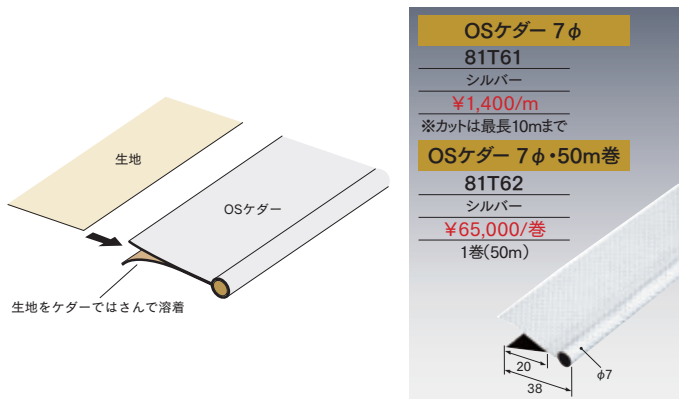


チューブ・止プラグ

- 袋縫いした生地に差込み、間仕切ポール、テンパー、テンションバー等の芯材として使用できます。
- 端を止プラグで固定してください。





テントバーと生地の取付

- ①袋縫いした生地にチューブを差込みます。
※チューブは10cm程度テンパーより短くします。
- ②生地とチューブをテンパーに差込みます。
- ③テンパーの両端に止プラグを差込み
付属のビスをもみ固定します。

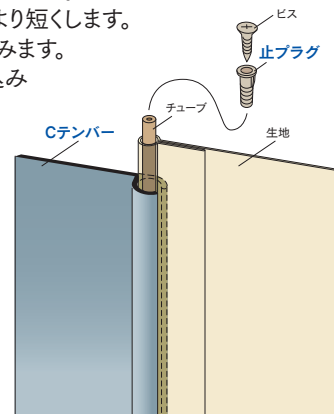


押えバー (穴無)・フラットバー

- 生地を押さえる場合に使用します。

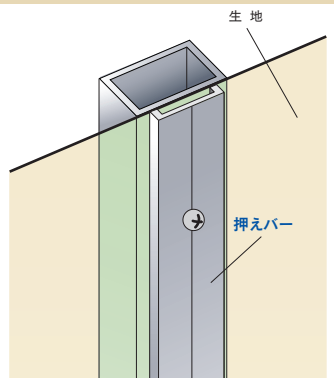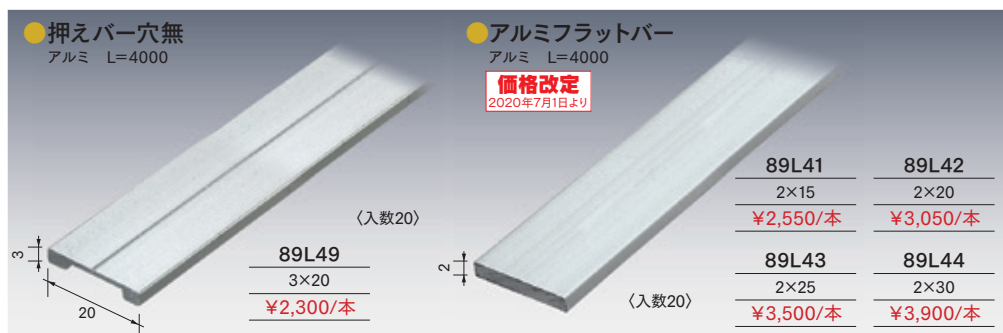

■Cテンパー引張強度

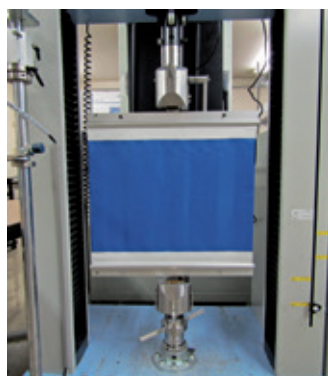


●試験方法

ミネベア引張圧縮試験機を使い、下図のようにCテンパー、ケダー、テントシート生地をセットし引張強度を測定。

●試験寸法

試料:500mm
テントシート
縦 :500mm
横 :500mm
厚み :0.52mm

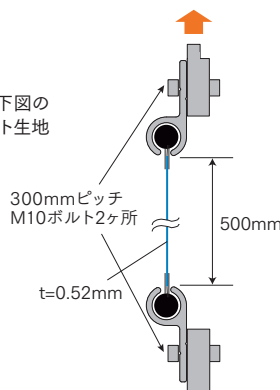

使用商品	破壊荷重	破壊箇所
Cテンパー大型 ケダー12φ	2401kgf	シート破断
Cテンパー中型 ケダー12φ	1019kgf	下部ケダー外れ
Cテンパー ケダー7φ	607kgf	下部ケダー外れ

使用商品	破壊荷重	破壊箇所
テンションバーAM型	1139kgf	下部ケダー外れ
テンションバーA型	884kgf	下部ケダー外れ
テンションバー	750kgf	テンションボルトC 外れ

試験方法:ミネベア引張圧縮試験機の上部にCテンパー大型、下部に各種テンションバーをテンションボルトCタイプを使って固定。ケダー、テントシート生地をセットし引張強度を測定。