

新製品

分岐ユニットや小径カーブレール(R300mm)で製品や機材、農作物などの移動、配送に便利に使える新コンセプトレール!

キャリーレール 新登場

許容荷重100kg

キャリーベアリング入複車ランナー [許容荷重 50kg]

キャリーベアリング入ランナー [許容荷重 30kg]

商品紹介
動画*



<http://os-rail.co.jp/qr/carry-01/>

* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)

- 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
- 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

●工場や倉庫、配送センター、農業ハウスなどの重量物の移動におすすめ!



- ブラケットのピッチをお守りいただくと共に、レールやランナー、ブラケットの許容荷重を超えるモノは吊らないでください。
- 吊ったモノの下には入らないでください。●吊ったモノにぶら下がるなど人が乗る用途には使用しないでください。
- 横方向へ無理な荷重がかかる斜め引きや揺らすような操作はしないでください。
- 吊ったモノが揺れないよう手を添えて静かに移動させてください。●屋外では使用しないでください。
- 安全のため定期的にビスやネジ、ナットの緩みを確認し、必要に応じ増し締め等を行ってください。
- 走行時、異常音や走行抵抗が大きくなった場合は点検を実施し、各部品に異常・破損があれば、すみやかに新品と交換してください。

キャリー

レール〈アルミ〉

NEW PAT. 製品

製品や部品、機材や農作物の移動や配送に。



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ

製品特長

- 製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型の大型レールです。
- レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計!
- I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
- ランナーは30φのベアリング入りコロを採用、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。

キャリーレール価格表

(1ケース3本〈5mは2本〉入)

品番	品名	材質	寸法	価格
28L20-AS	キャリーレール	アルミ	2.00m	¥14,000/本
28L30-AS			3.00m	¥21,000/本
28L40-AS			4.00m	¥28,000/本
*28L50-AS			5.00m	¥35,000/本

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期とあわせその都度、当社担当までお問合せください。


キャリーカーブレール価格表

(1ケース2本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
28L01-AS	キャリーカーブレール	アルミ	800×800×300R	¥17,000/本

キャリーカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工賃と計算方法
別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所
当り上代 5,000 円です。(カット含む)
※ 300mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1 + L2) が取れる「レール価格」
+ 「カーブ加工賃」(5,000 円)

●別注納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15 時まで
の受注分が翌々営業日出荷となります。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し
受けます。

*別注カーブレールにつきましては、
価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

※カーブレール施工時は、カーブ中央部にブラケット(または吊棒爪)を取り付けてください。


キャリーブラケット取付間隔と適正重量表



1つのブラケット間に100kgまで

※重量物が1ヶ所にたまる場合は、ブラケット(または吊棒爪)を増やし、ブラケット間の許容荷重を順守してください。

キャリーランナー寸法図 (mm) と許容荷重

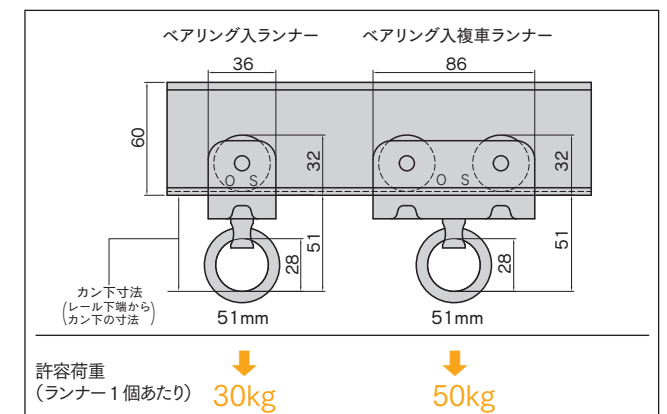

OS新製品・施工事例
ラインナップ

OS簡仕切ボール
ネットカーテン

OSEコロール
キャリーレール

OSかんたん
カーテン

OSのれんシート
フレーム

OS水平・
縦開閉システム

OSTtentバー

オプション部材
各種形状

キャリー部品価格

NEW

ランナー・シャックル

キャリーベアリング入ランナー



28T26
樹脂・スチール/ユニクロ
¥4,000/個

キャリーベアリング入複車ランナー



28T28
樹脂・スチール/ユニクロ
¥7,800/個

シャックルφ6



G51
スチール/ユニクロ
¥250/個



ブラケット

キャリー天井Sブラケット



28T51
スチール/ユニクロ
¥1,200/個

キャリー天井先付Sブラケット



28T53
スチール/ユニクロ
¥2,000/個

キャリー持出アングル




28Y07
スチール/ユニクロ
¥3,500/個

SG天井Sブラケットボルト座金

キャリー天井先付Sブラケット(別売)の向きを90°変えることができます。

SG天井Sブラケットボルト座金を使えば、キャリー天井先付Sブラケットをボルト・ナットで固定することができます。

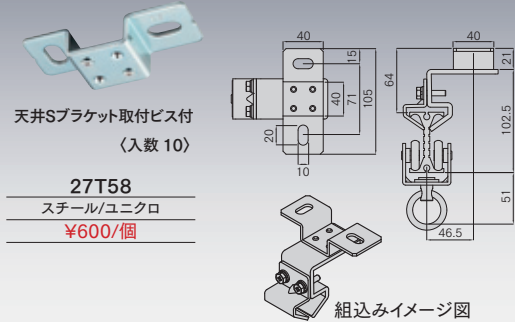

ストップ

キャリーストップ



28T32
樹脂
¥700/個

キャリー中間ストップ




28T39
スチール/ユニクロ
¥1,800/個

キャリー可動ストッパー




28T35
ステンレス
¥1,800/個

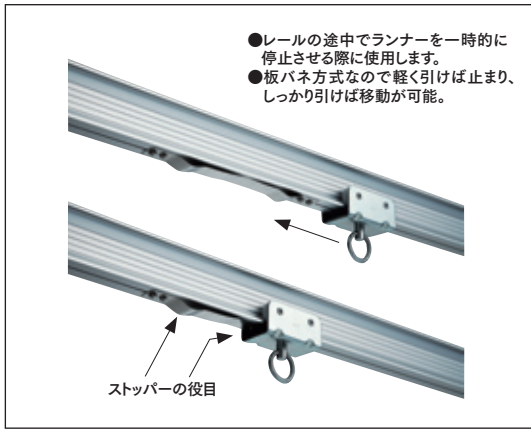

ジョイント

キャリージョイント



28T96
スチール/ユニクロ
¥400/個

キャリー TOP カバー




28T65
スチール/ユニクロ
¥1,600/個

キャリーTOPカバー取付方法

PAT.製品


①片側のレールにジョイント(2本)とTOPカバーを差し込みネジで固定します。(ジョイントはギザギザ部を5mm程度残して打ち込みます。)

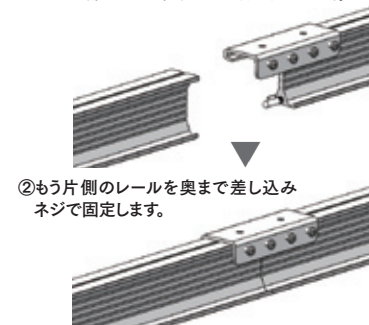

ジョイント時のご注意

必ずジョイント両脇に各種ブラケット及び吊棒爪をご使用ください。


天井先付Sブラケットの場合




キャリー取付寸法図 (mm)

NEW



天井Sブラケット

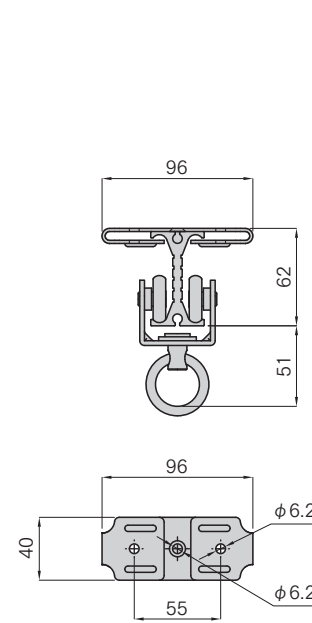

天井先付Sブラケット

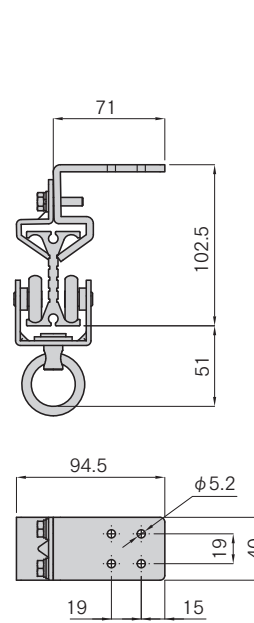


壁付ブラケット (天井先付Sブラケット+持出アングル)

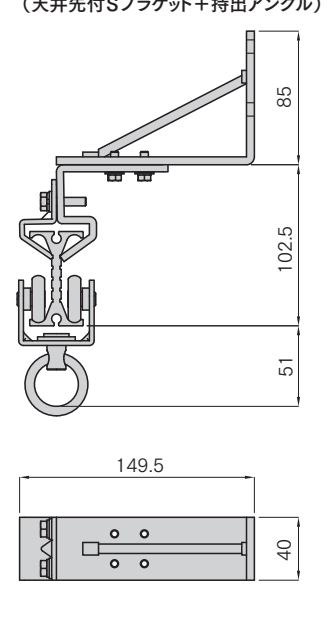

キャリー中間吊用部品

<V吊用吊棒>

キャリー吊棒




L=1000
28Y92
¥12,000/組

L=1500
28Y93
¥14,000/組

L=2000
28Y94
¥16,000/組

吊棒を上下逆向きに使用することで開閉角度や高さを変えることができます。

吊棒天井取付面寸法図 (mm)

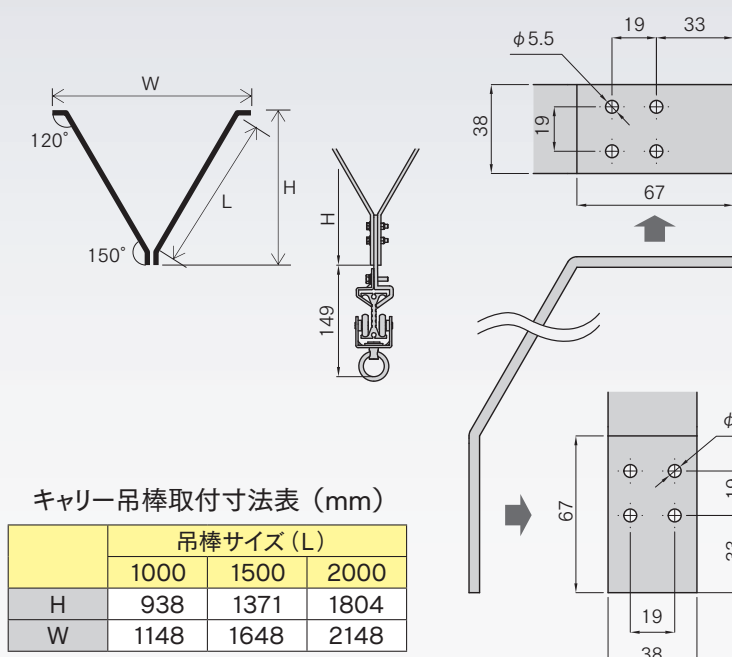

キャリー吊棒取付寸法表 (mm)



	吊棒サイズ (L)		
	1000	1500	2000
H	938	1371	1804
W	1148	1648	2148

キャリー吊棒爪



28Y96
スチール/ユニクロ
¥2,100/個

〈入数 5〉
※爪を吊棒に取り付ける固定ネジとフランジナット付です。

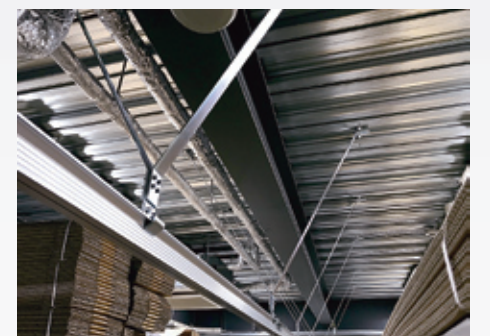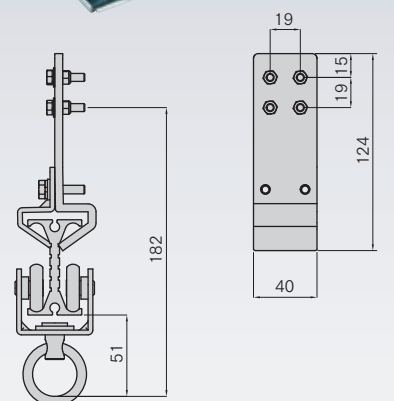




「キャリア左分岐ユニット」の例

製品特長


- キャリアレールは、カーブレール (R300) に加え、分岐が可能。
 - 直進を基本に、右分岐、左分岐、2タイプをご用意。
 - 製造ラインや搬送ラインに合わせてお選びいただけます。
 - 切替レバーを引き下げることにより、分岐側にランナーを誘導が可能。分岐側でレバーがロックされるロック機構付。
 - 万一、分岐側から切替レバーを引き下げずに分岐ユニット部に差し掛かっても脱輪しない「逆走防止機構」付。
- ※設置高さ3m以内でご使用ください

キャリア右分岐ユニット

キャリア左分岐ユニット

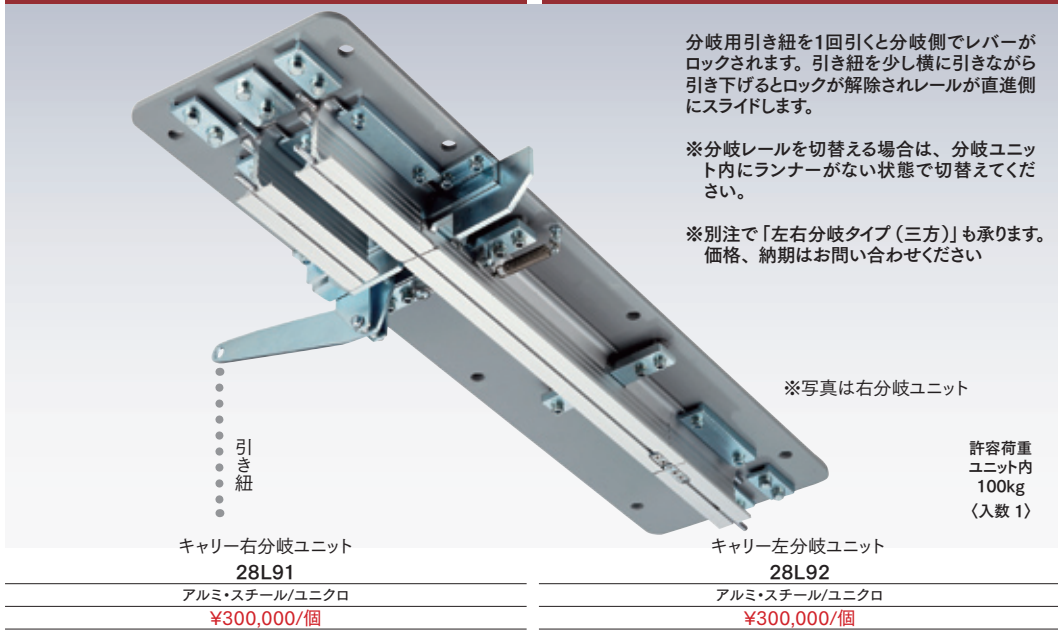


右分岐イメージ図

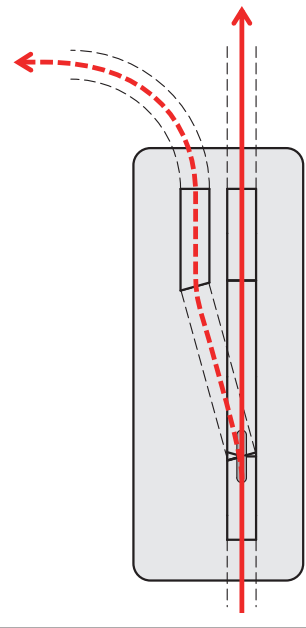



通常は、ランナーが直進するレールを「切替レバー」を引くことでレールを左または右へと切替え、ランナーを誘導します。**ロック機構付**



分岐側から戻ってきた際、レールの切替えを忘れてもランナーが抜け落ちない「逆走防止機構」付き。

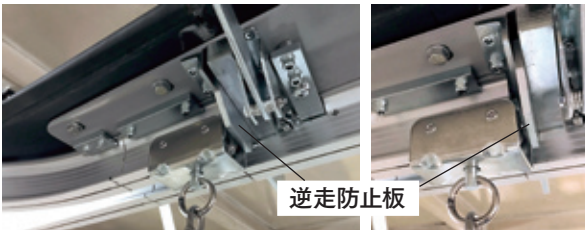


キャリアスペーサー

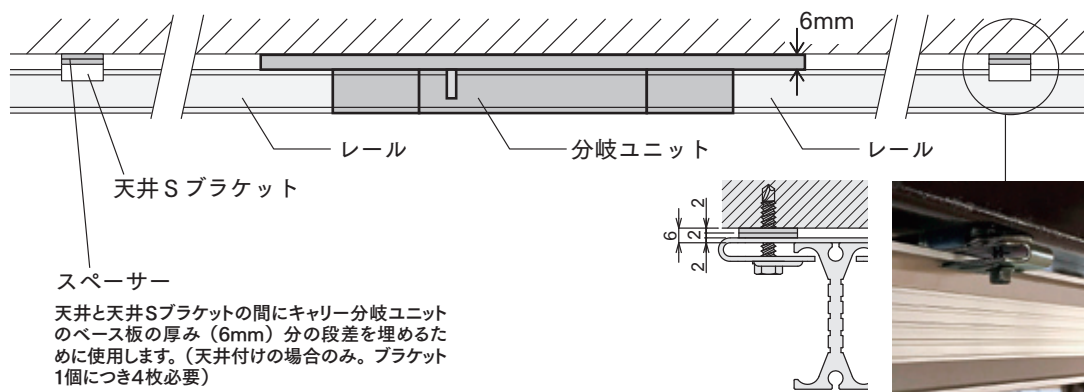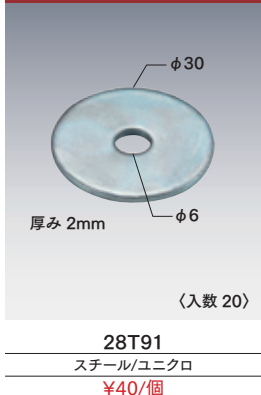

キャリア分岐ユニット取付寸法図 (mm)

左分岐ユニット寸法図 (右分岐ユニットは、左分岐と対称)

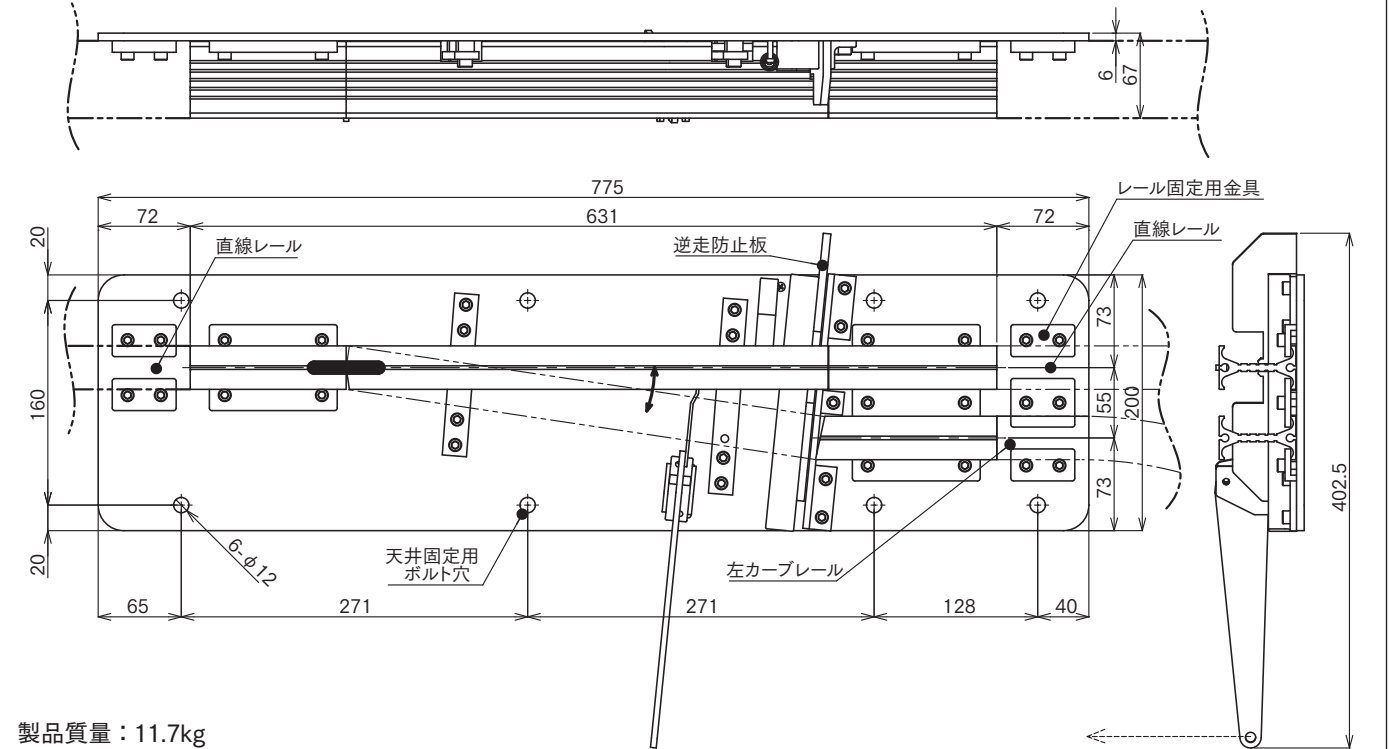

キャリアレール施工事例



←倉庫・配送センター (商品のピックアップ)

↓農業ハウス (作物の移送)



イメージ画像



←工場 (金型交換時の移送や加工資材の移送)