

OS マルキーゼ Markise

〈パーゴラ用部材 手引きタイプ〉

施工手順書



目次

1 基本構成

- 1-1 主要部材名称
- 1-2 製品寸法図
- 1-3 重量表
- 1-4 各種製品図

2 施工


- 2-1 レールの取付け
- 2-2 レール取付け時の注意点
- 2-3 マルキーゼバーの取付け
- 2-4 マルキーゼバー取付け手順及び注意点
- 2-5 その他

⚠ 注意

- ・施工手順書に従って取付けを行ってください。
- ・不具合発生した場合に必要となりますので、施工手順書を大切に保管してください。

1 基本構成

【1-1主要部材名称】

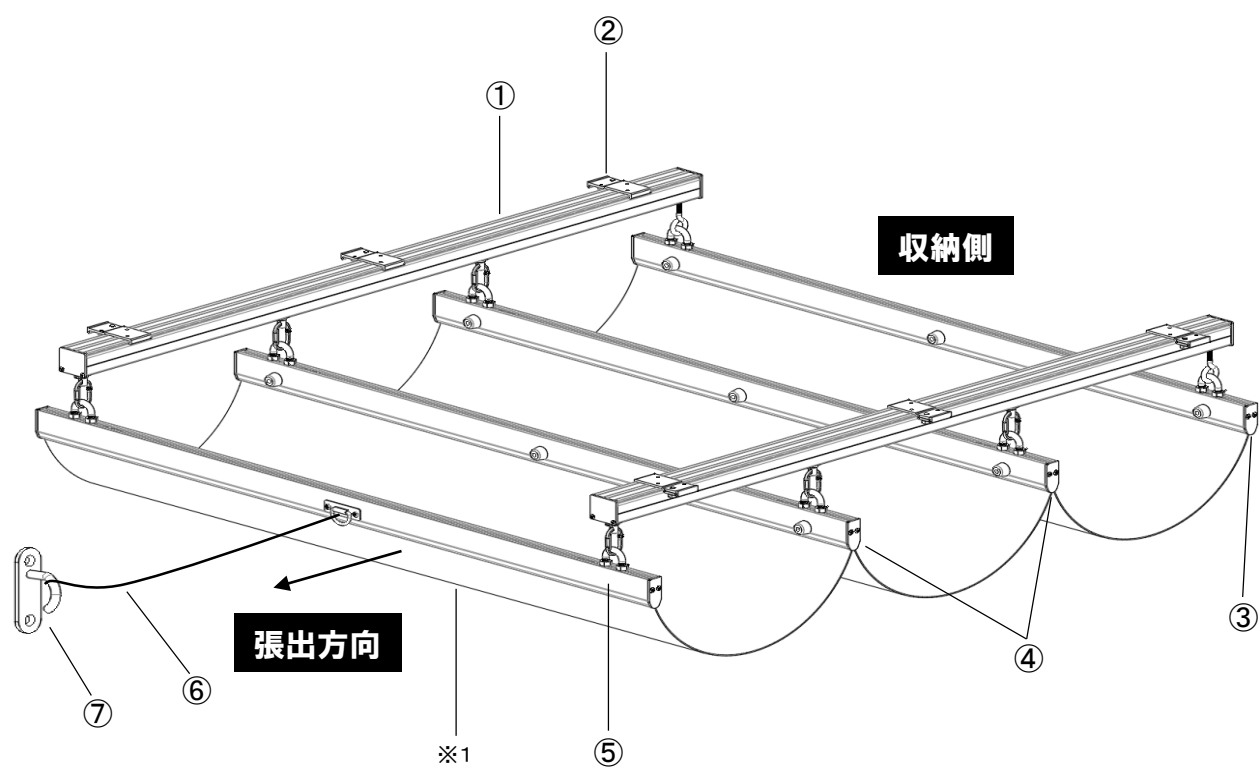

①	手引用レールセット
②	XG天井Sブラケット/XG・Sブラケット
③	固定バー
④	中間バー
⑤	手引用先頭バー

⑥	操作紐 (別売) ※張出/収納時の高さに合わせた長さ+1m以上足してください。
⑦	オープンパッドアイ (別売)

※1 シート生地は製品に含まれていません。

【必要工具】

- ・インパクトドライバー:ドリル付きビス用
- ・スパナ:呼び10、13
- ・プラスドライバー #2
- ・その他


【1-2 製品寸法図】

間口(W)	レール間隔(W)
2,000	1,000～1,960
3,000	2,000～2,960
4,000	3,000～3,960

出幅(L)	収納巾	シート生地 波数	マルキーゼバー ピッチ
2,000	180	4	493
3,000	252	6	495
4,000	324	8	496
5,000	396	10	497
6,000	468	12	498
7,000	540	14	498
8,000	612	16	498

[平面図]

※マルキーゼバーピッチは目安です。

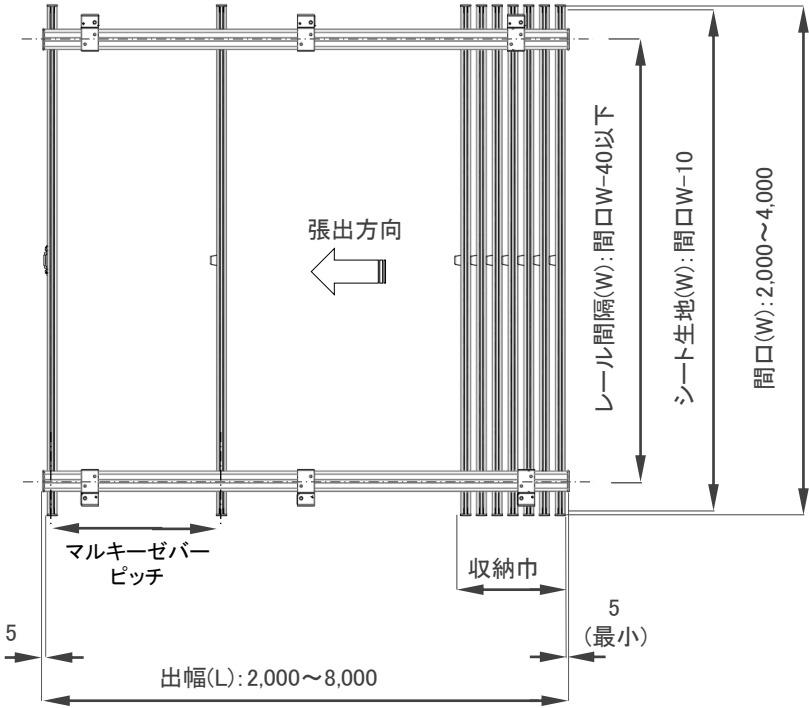

[側面図]




【1-3 重量表】

(単位: kg)


間口(W) 規格	出幅(L)規格						
	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
2.0m	15	21	27	34	40	46	53
3.0m	20	28	36	45	53	61	69
4.0m	25	35	45	55	65	75	85

※シート生地は重量に含まれていません。


【1-4 各種製品図】

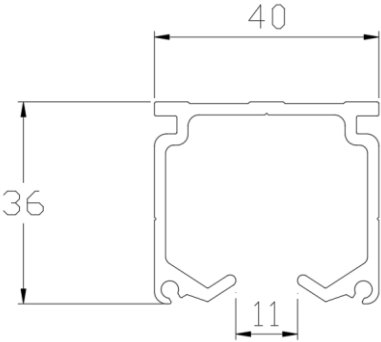


XGLレール

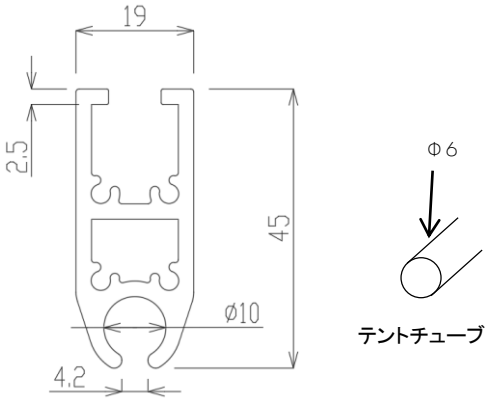


マルキーゼバー

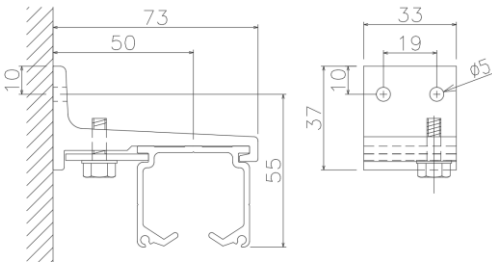

XG・Sブラケット

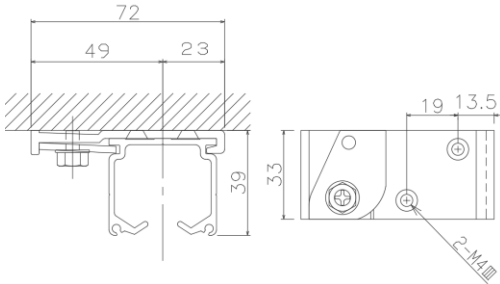

XG天井Sブラケット

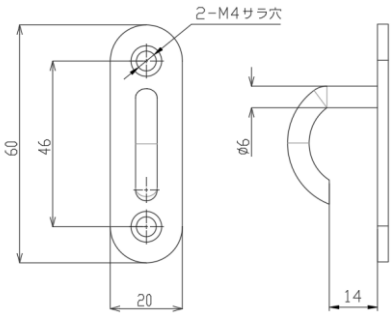

オープンパッドアイ(別
売)

2 施工


[2-1 レールの取付け]

手引き用レールセット左右


[取付け手順]

- アルミキャッププレート①を取付け
- 躯体にブラケットを取付け、レールをブラケットに設置
- XGワンタッチランナーをレールに挿入。
- 組立てた各種マルキーゼバーにシート生地挿入後、固定バーをレール端部に固定し、アルミキャッププレート②を取付け。

[各部材名称及び取付け配置図]

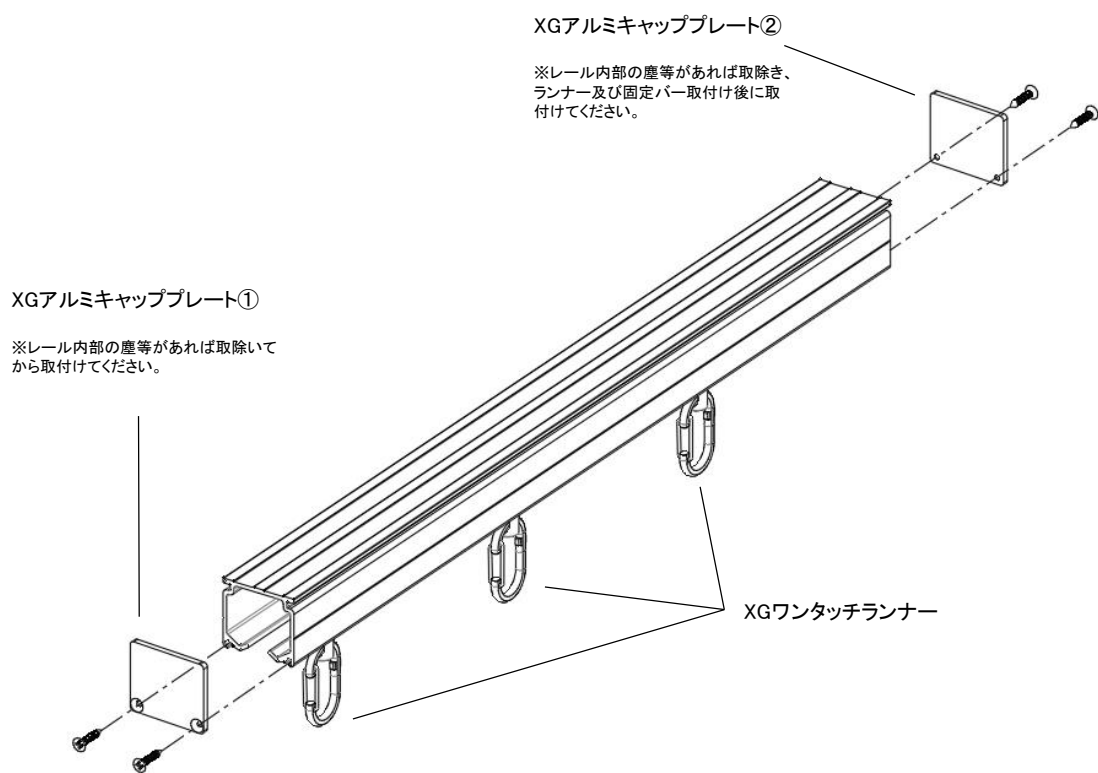

[ブラケット取付け]

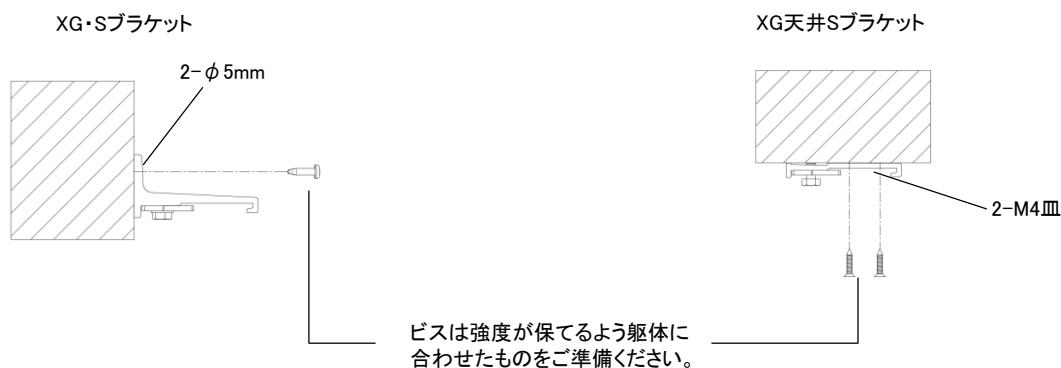


【2-2 レール取付時の注意点】

[レール間隔]

レール間隔と対角寸法を確認してください。
平行に取付けられていないと、走行に支障が出ます。
またランナーやレールの損傷を引き起こす恐れがあります。

[ブラケット取付間隔]


レール端部からブラケット側面を100mm以内、ブラケット間隔900mm以内で取付けてください。

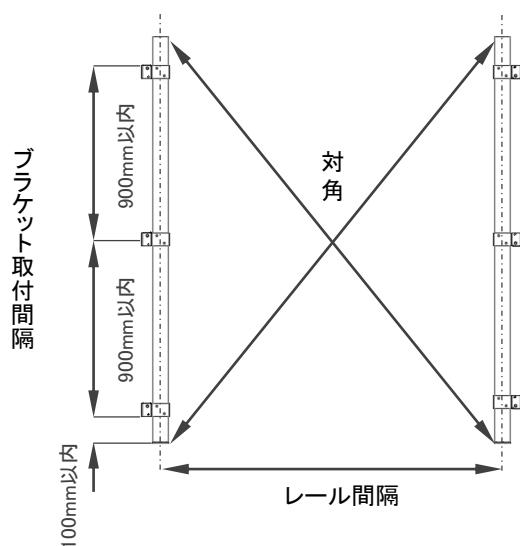

レール結合(4.000mm超)

[ジョイント]


先にステン継カバーをレールに挿入し、ジョイントピンでレールを結合してください。

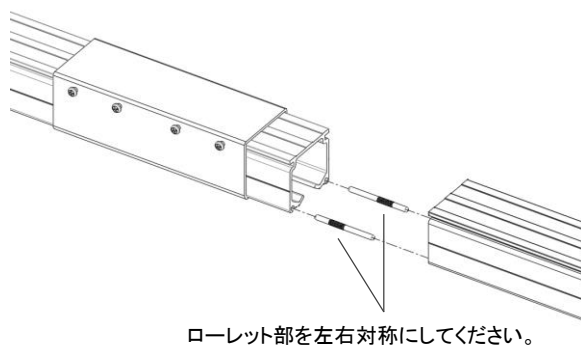

[継カバー]

結合した後に、ステン継カバー中心をレール結合部に合わせ側面の押しネジで固定してください。

片側レールを固定し、結合するとより安全です。

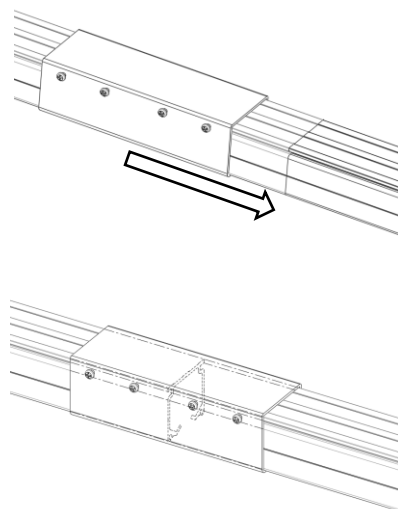


【2-3 マルキーゼバーの取付け】

【取付け手順】


1. 手引用先頭バーにI型グランドフックを取付け
2. 中間バー/固定バーに当りゴムを取付け
3. 先頭バー/中間バーに吊金具を挿入、固定バーにはボルト付ストップを吊金具に取付けた状態で挿入
4. シート生地挿入後にバーキャップを取付け

【各マルキーゼバー取付け位置】

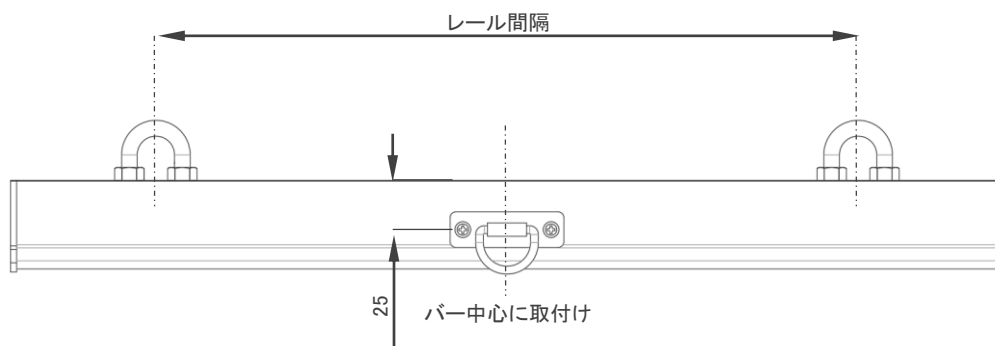


【各部材名称及び取付け配置図】

・手引用先頭バー

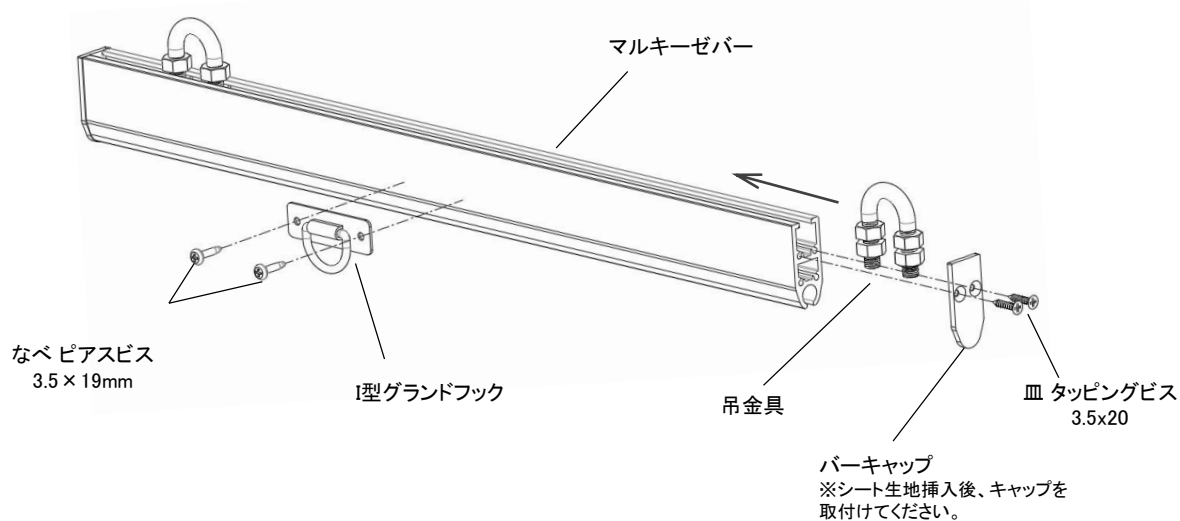


[各マルキーゼバー取付け位置]

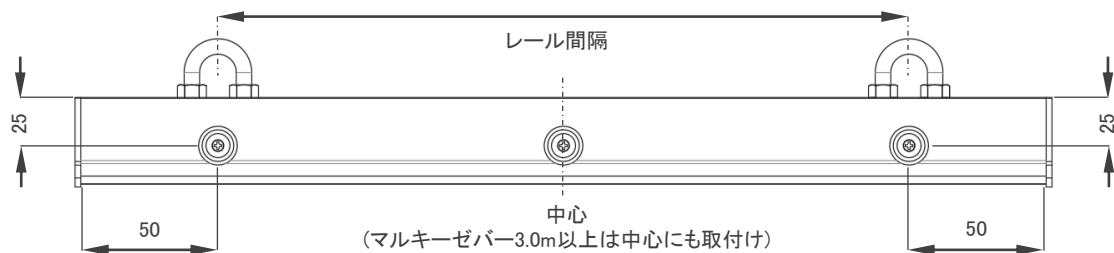


[各部材名称及び取付け配置図]

・固定バー

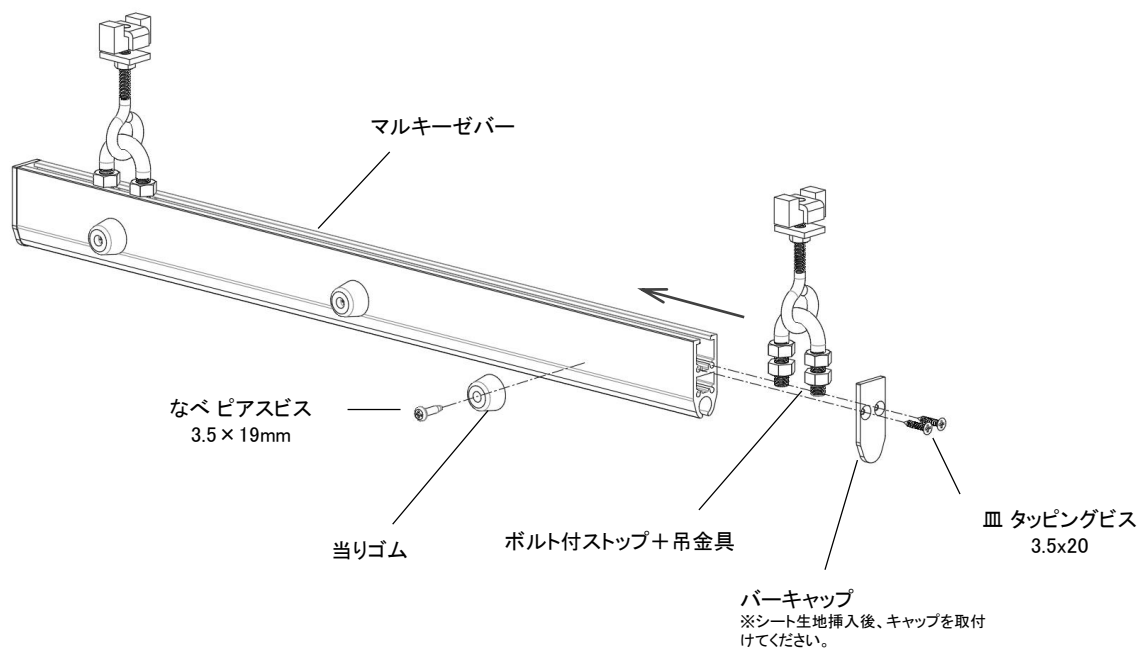


・中間バー

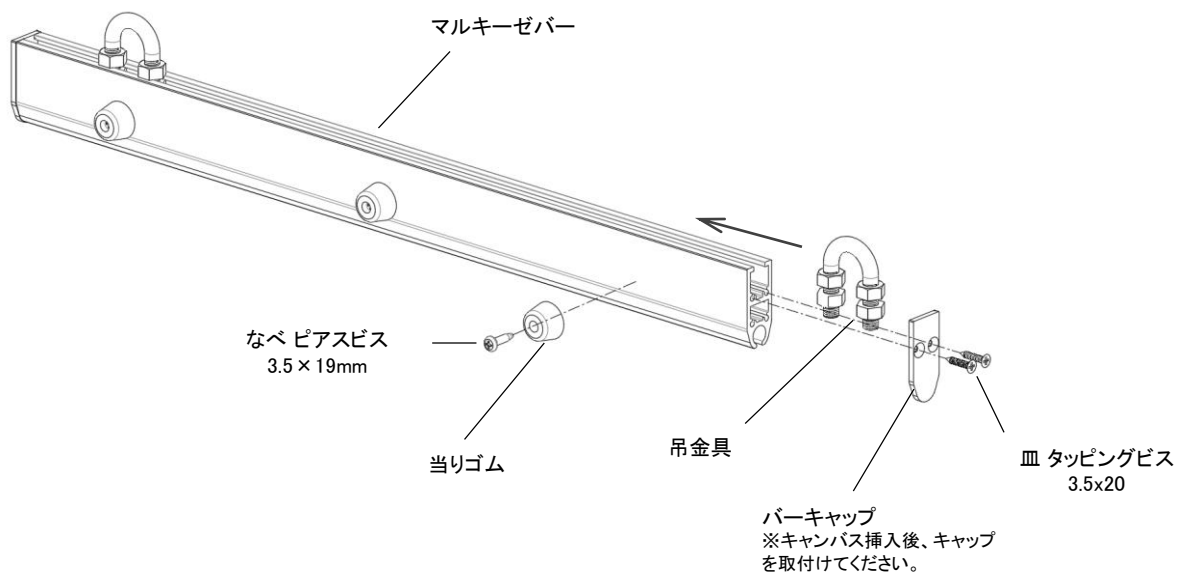


【2-4 バー取付け手順及び注意点】

[シート生地取付]

〔1〕 テントチューブをシート生地に挿入

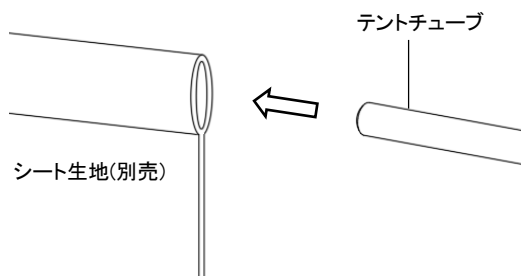


〔2〕 テントチューブを挿入したシート生地を各種バーに挿入。
最後にマルキーゼバーキャップを取付けてください。

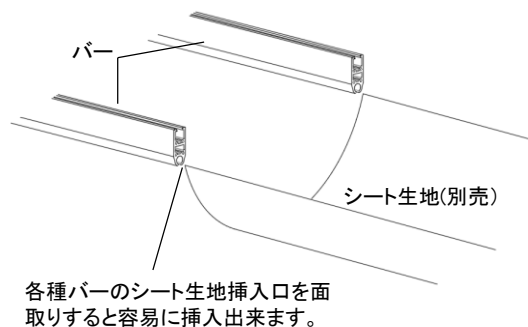


【バー取り付け手順及び注意点】


① 固定バー をレールに取付後(<固定バー固定位置>参照)、② 中間バー → ③ 手引用先頭バー の順でランナーフックに掛けてください。

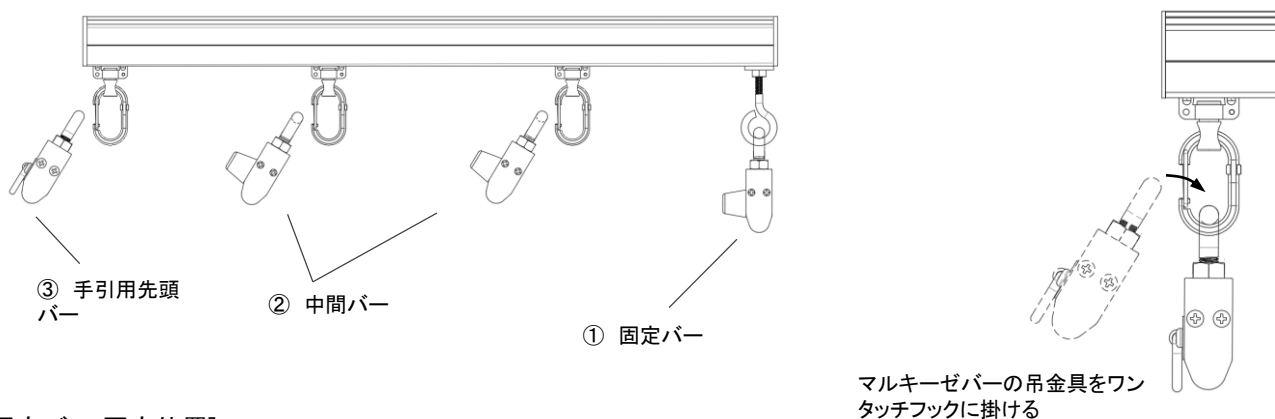


[固定バー 固定位置]

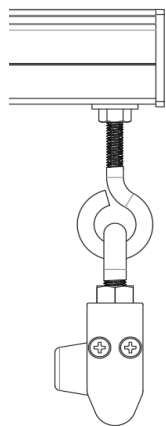

XGワンタッチランナー

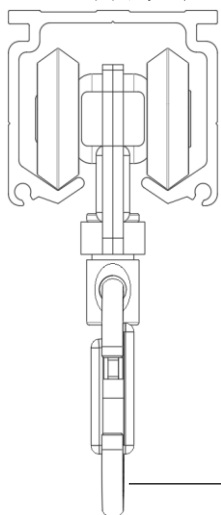

XGボルト付きストップ

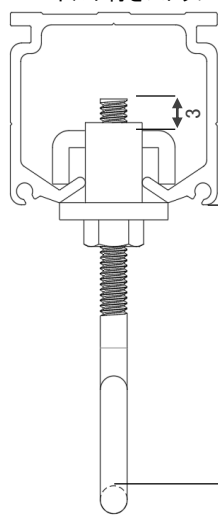


XGワンタッチランナーのカン下寸法に合わせてください。

【2-5 その他】

〔吊金具〕


吊金具をレール間隔に合わせて締め付けを行ってください。

〔紐掛け方法 収納時〕

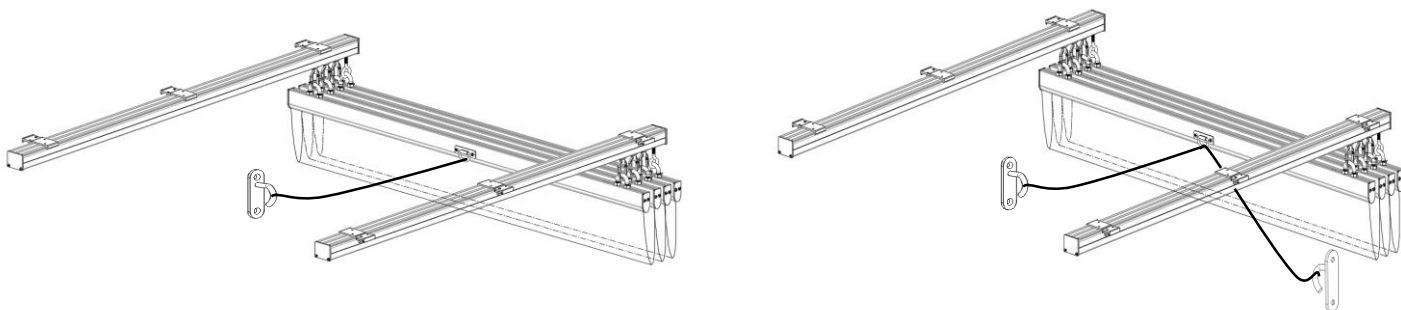

躯体収納側に1～2箇所オープンパッドアイ(別売)を取付け、操作紐を固定してください。
※安全な場所を確保し取付けを行ってください。(子供の手にとどかない位置等)


〔紐掛け方法 張出時〕

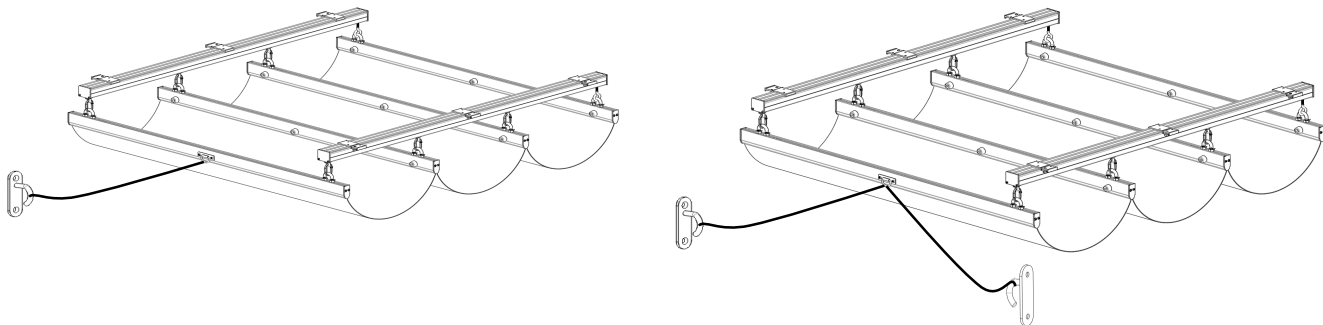

躯体張出側に1～2箇所オープンパッドアイ(別売)を取付け、操作紐を固定してください。
※安全な場所を確保し取付けを行ってください。(子供の手にとどかない位置等)

〔勾配〕

勾配を付ける場合は5° 以内で取り付けてください。

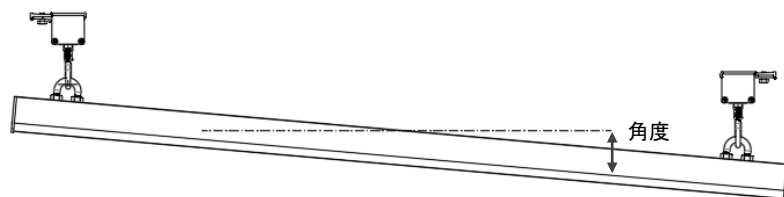

岡田装飾金物株式会社

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL 072-995-8100

FAX 072-995-8200

E-mail info@os-rail.co.jp

<http://www.os-rail.co.jp>

- ・ 製品改良のため、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
- ・ 本書に記載されている文章やイラストは無断転載しないでください。
- ・ 本書の掲載内容は令和2年5月現在のものです。


OSマルキーゼ Markise

＜パーゴラ用部材 紐引き/手引き用＞


取扱説明書

目次

1. 安全上のご注意
2. 構成と名称
3. 操作方法
4. 故障かな?と思ったとき
5. 定期点検

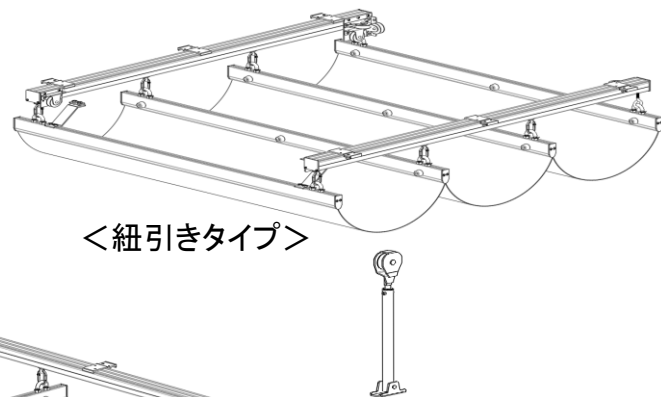

＜紐引きタイプ＞

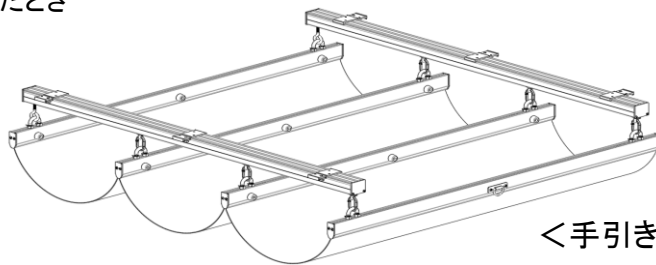

＜手引きタイプ＞

・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、大切に保管してください。

1.安全上のご注意



注 意


△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



一般的な注意事項




外出・夜間



急な天候変化で破損の原因になる恐れがありますので、外出及び夜間は必ずマルキーゼバーを収納してください。



ロープ固定位置の注意



体にロープが巻き付いたり、引っ掛からないよう、ロープ固定用のオープンパットアイを高い位置に取付けてください。


○記号は禁止の行為を告げるものです。



一般的な禁止事項



使用
禁止




強風時

シート生地が暴れる程の強風、又は予測される時は本体破損の原因になるため、収納してください



使用
禁止

雨量10mm/h 以上



シート生地に雨が溜ったり雪が積もった場合は放置すると本体破損の原因や落下事故につながるため、必ず除去し、収納してください。


●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



必ず行う事項



凍結時



水分が凍結した場合、無理に開閉操作を行うと、破損の原因になりますので、溶けるまでは操作しないでください。




全開使用



マルキーゼバーを全開位置まで張出して固定してください。風等で可動し危険です。

2.構成と名称


【紐引き用】

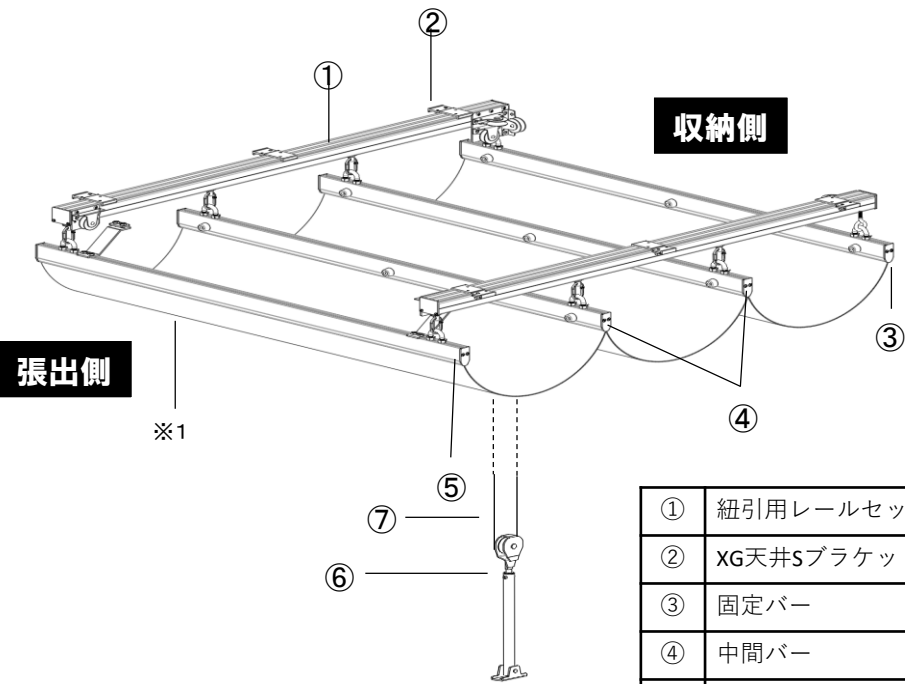

①	紐引用レールセット
②	XG天井Sブラケット/XG・Sブラケット
③	固定バー
④	中間バー
⑤	紐引用先頭バー
⑥	ADプーリー

⑦	操作紐（別売）※製品サイズに合わせた長さ＋1m以上足してください。
---	-----------------------------------

【手引き用】

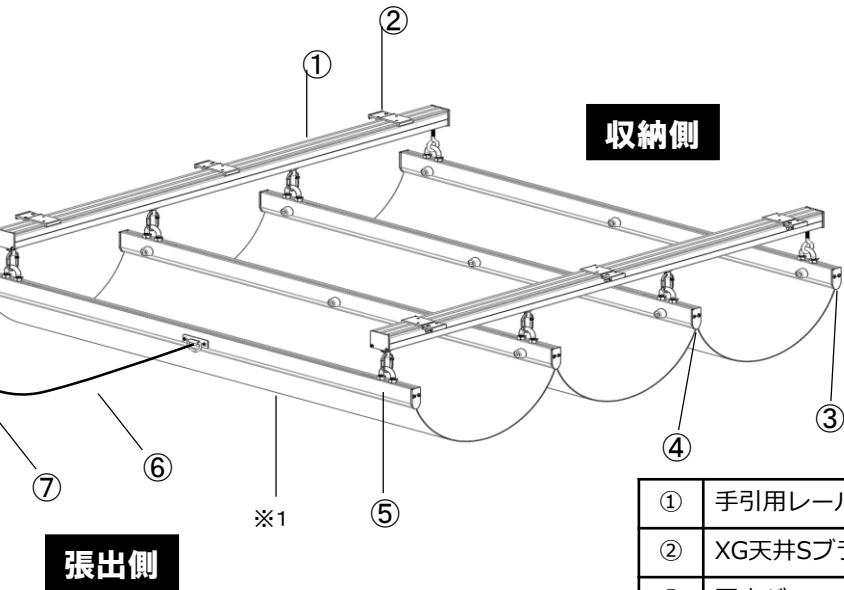

①	手引用レールセット
②	XG天井Sブラケット/XG・Sブラケット
③	固定バー
④	中間バー
⑤	手引用先頭バー

⑥	操作紐（別売）※張出/収納時の高さに合わせた長さ＋1m以上足してください。
⑦	オープンパッドアイ（別売）

※1 シート生地は製品に含まれていません。

3.操作方法

- 【紐引き用】
- 製品本体の上部から下がっている操作紐を引き下げて開閉操作を行います。
 - 勢い良く開閉操作を行うと部品の破損や故障の原因となりますので、ゆっくりと開閉操作してください。
- 【手引き用】
- 張出・固定用ロープで開閉操作を行います。
 - 張出・収納時には必ず固定用ロープをオープンパッドアイ等で固定してください。
 - 勢い良く開閉操作を行うと部品の破損や故障の原因となりますので、ゆっくりと開閉操作して下さい。

4.故障かな?と思ったとき

状況	原因	解決方法
操作が重い	ランナーの破損	ランナー交換
	レール内部汚れ	レール内部の掃除
	シート生地の上部蓄積物	シート生地の蓄積物を除去・掃除

5.定期点検

- お客様が安全で快適に使用していただくため、1年に1回程度のレール・ランナー等の点検を行ってください。
- 1ヵ月に1回は開閉操作を行ってください。長期間放置すると劣化で操作性能が低下する恐れがあります。
- 長い年月使用すると、外部や内部の劣化は進みますので、著しく性能低下がみられた場合、安全にお使いいただくためにも交換の検討をしていただくようお願い致します。

岡田装飾金物株式会社

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL 072-995-8100

FAX 072-995-8200

E-mail info@os-rail.co.jp

<http://www.os-rail.co.jp>

- ・ 製品改良のため、予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
- ・ 本書に記載されている文章やイラストは無断転載しないでください。
- ・ 本書の掲載内容は令和2年5月現在のものです。