間仕切ポール 【SGタイプ】 最高強度 弾性限界荷重(3m) 220kg NEW

間仕切MGベルト

PAT.製品

製品特長

- **サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上**
  ※弾性限界荷重：負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重
- 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比＋50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応！
  一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

間仕切ポール【SGタイプ】取付寸法図(mm)

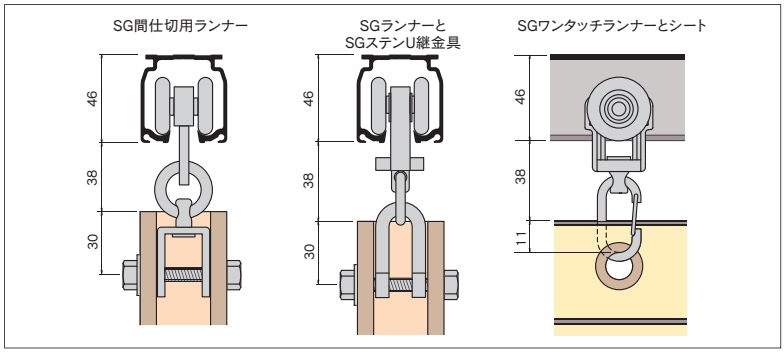

間仕切ポール【SGタイプ】組立図

SG間仕切用ランナー
許容荷重100kg(破壊荷重1322kg)、ステンレス製、コロ径30mmのベアリング入りランナーを4輪使用。サイドポールに6mmの穴をあけ取付けてください。

サイドポール

MGベルト
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ポールの面がピッタリ揃います。

MGベルト片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

押えバー(ビアスビス付)
所定のピッチ(350mm)で下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使ってビアスビスで固定してください。

パイプ取手(固定ネジ付)
サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。クロームメッキ仕上げです。

落し16φボルト式(ボルト、ナット付)
ポールに6mmの穴をあけ、ボルト、ナットで取付けてください。

落し受座
床に22mmの下穴をあけ差込み固定してください。

SGランナー・SGステンU継金具

中間ポール(ビアスビス付)
特殊アルミ(A6N01)製、アルマイト被膜厚15μm以上。所定のピッチで下穴があいています。シートを挟み電動ドライバーを使って付属のビアスビスで固定して下さい。

間仕切ポール【SGタイプ】シート取付図

①サイドポールにシートをあわせます。
②押えバーでシートを押えます。
③押えバーの穴に付属のビアスビスを揉みます。

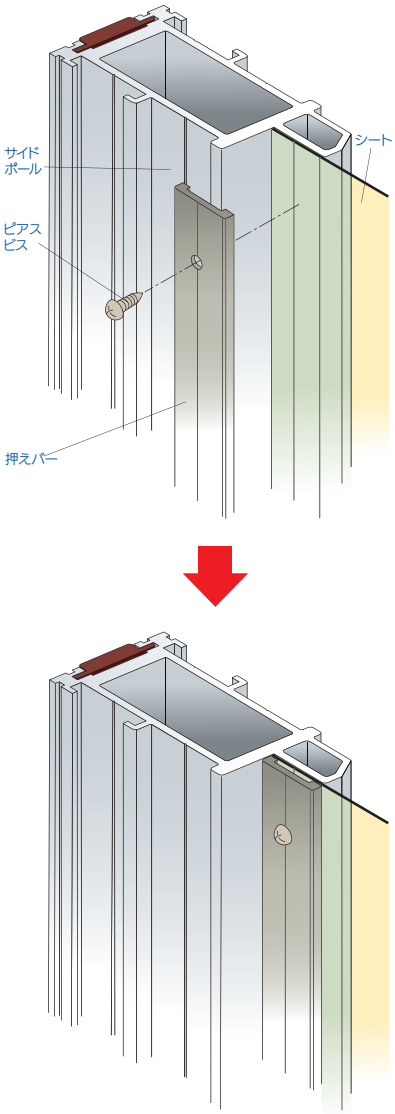

間仕切ポール【SGタイプ】寸法図(mm)

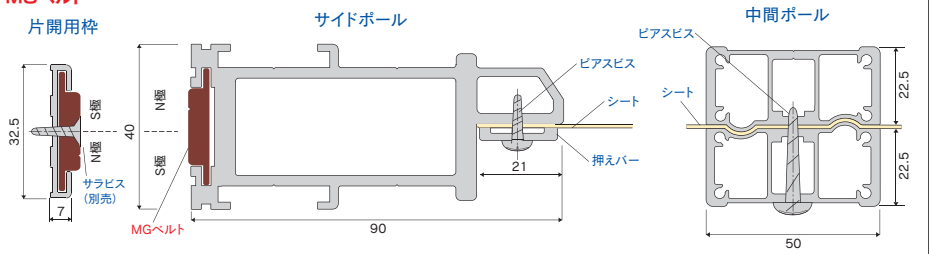

- 上から下まで隙間無く強力にくっつきます。
  中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。
  ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

- 中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴があいています。

※ 価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。

間仕切ポール【SGタイプ】部品価格

SGレール（P49～50）に使用下さい。

間仕切サイドポール【SGタイプ】

特殊アルミ〔A6N01〕

97S20	2.0m	4本入	@¥16,000
97S25	2.5m	4本入	@¥20,000
97S30	3.0m	4本入	@¥24,000
97S35	3.5m	4本入	@¥28,000
97S40	4.0m	4本入	@¥32,000
97S50	5.0m	2本入	@¥48,000

間仕切中間ポール【SGタイプ】

特殊アルミ〔A6N01〕

97P20	2.0m	4本入	@ ¥14,000
97P25	2.5m	4本入	@ ¥17,500
97P30	3.0m	4本入	@ ¥21,000
97P35	3.5m	4本入	@ ¥24,500
97P40	4.0m	4本入	@ ¥28,000
97P50	5.0m	2本入	@ ¥42,000

間仕切押えバー

アルミ

90B20	2.0m	20本入	@¥1,600
90B25	2.5m	20本入	@¥2,000
90B30	3.0m	20本入	@¥2,400
90B35	3.5m	20本入	@¥2,800
90B40	4.0m	20本入	@¥3,200
90B50	5.0m	20本入	@¥4,800

間仕切MGベルト



マグネットゴム

90M20	2.0m	10本入	@¥2,400
90M25	2.5m	10本入	@¥3,000
90M30	3.0m	10本入	@¥3,600
90M35	3.5m	10本入	@¥4,200
90M40	4.0m	10本入	@¥4,800
90M50	5.0m	10本入	@¥6,000

間仕切MGベルト片開用枠

アルミ・マグネットゴム

90W20	2.0m	10本入	@¥ 4,000
90W25	2.5m	10本入	@¥ 5,000
90W30	3.0m	10本入	@¥ 6,000
90W35	3.5m	10本入	@¥ 7,000
90W40	4.0m	10本入	@¥ 8,000
90W50	5.0m	10本入	@¥12,000

SG間仕切用ランナー（27T28）

ステンレス

10ヶ入			@¥14,500

SGランナー（27T26）

ダイカスト／ステンレス

30ヶ入			@¥4,000

SGワンタッチランナー（27T27）

ダイカスト／ステンレス

30ヶ入			@¥4,400

SGステンU継金具（97T92）

ステンレス

30ヶ入			@¥570

間仕切固定金具（90T29）

ステン間仕切固定金具（90T30）

スチール／クローム　ステンレス

20ヶ入			@¥400
20ヶ入			@¥900

サイドポールジョイント【SGタイプ】（97T96）

特殊アルミ〔A6N01〕

10本入			@¥2,400

SGステンジョイント（27T61）



ステンレス

100本入			@¥110

ステン大型パイプ取手（90T68）

ステンレス・ダイカスト

20ヶ入			@¥4,800

ステンパイプ取手（90T66）

ステンレス・ダイカスト

20ヶ入			@¥2,800

アルミパイプ取手（90T67）

アルミ（ステンカラー）・ダイカスト

20ヶ入			@¥2,300

簡易L型取手ビス式（90T62）



スチール／ユニクロ

20ヶ入			@¥1,500

簡易L型取手ボルト式（90T63）

ステン簡易L型取手ボルト式（90T64）

スチール／ユニクロ　ステンレス

20ヶ入	@¥1,700	20ヶ入	@¥3,200

間仕切ロック両開（90T33）

間仕切ロック両開ステン（90T36）

スチール／クローム　ステンレス

10ヶ入	@¥4,400	10ヶ入	@¥7,500

間仕切ロック両開鍵掛穴付（90T35）

間仕切ロック両開鍵掛穴付ステン（90T38）

スチール／クローム　ステンレス

10ヶ入	@¥4,400	10ヶ入	@¥7,500

ロング落し16φボルト式（90T78）



スチール／ユニクロ

10組入			@¥6,800

落し16φボルト式（90T76）

ステン落し16φボルト式（90T79）

スチール／ユニクロ　ステンレス

20組入	@¥4,800	20組入	@¥10,500

落し受座16φ用（90T77）

ステン落し受座16φ用（90T80）

スチール／ユニクロ　ステンレス

20ヶ入	@¥500	20ヶ入	@¥1,100

落し12φボルト式（90T73）

ステン落し12φボルト式（90T74）

スチール／ユニクロ　ステンレス

20組入	@¥1,900	20組入	@¥4,400

落し受座12φ用（90T72）

ステン落し受座12φ用（90T75）

スチール／ユニクロ　ステンレス

20ヶ入	@¥300	20ヶ入	@¥700

間仕切ロック片開（90T34）

間仕切ロック片開ステン（90T37）

スチール／クローム　ステンレス

10ヶ入	@¥4,000	10ヶ入	@¥7,000

間仕切片開鍵掛（90T39）

ステンレス

10ヶ入			@¥1,600

※5mポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。

※間仕切ロックの取付方法はP27をご覧下さい。

間仕切ポール【SGタイプ】参考見積表

両　開（MGベルト使用）

No.	長さ	価　格	サイドポール（97S－）	押えバー（90B－）	MGベルト（90M－）	ステン大型パイプ取手（90T68）	SG間仕切用ランナー（27T28）
97NW20	2.0m	¥88,200	2.0m：2本	2.0m：2本	2.0m：2本	4個	2個
97NW25	2.5m	¥98,200	2.5m：2本	2.5m：2本	2.5m：2本	4個	2個
97NW30	3.0m	¥108,200	3.0m：2本	3.0m：2本	3.0m：2本	4個	2個
97NW35	3.5m	¥118,200	3.5m：2本	3.5m：2本	3.5m：2本	4個	2個
97NW40	4.0m	¥128,200	4.0m：2本	4.0m：2本	4.0m：2本	4個	2個
97NW50	5.0m	¥165,800	5.0m：2本	5.0m：2本	5.0m：2本	4個	2個

両開構成図

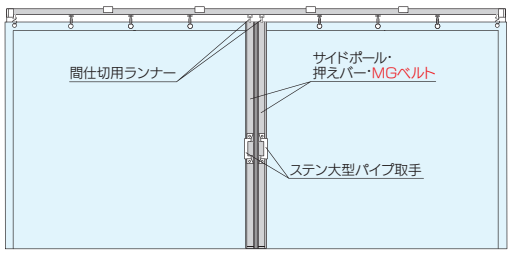

片　開（MGベルト使用）

No.	長さ	価　格	サイドポール（97S－）	押えバー（90B－）	MGベルト（90M－）	ステン大型パイプ取手（90T68）	SG間仕切用ランナー（27T28）	MGベルト片開用枠（90W－）
97NS20	2.0m	¥48,100	2.0m：1本	2.0m：1本	2.0m：1本	2個	1個	2.0m：1本
97NS25	2.5m	¥54,100	2.5m：1本	2.5m：1本	2.5m：1本	2個	1個	2.5m：1本
97NS30	3.0m	¥60,100	3.0m：1本	3.0m：1本	3.0m：1本	2個	1個	3.0m：1本
97NS35	3.5m	¥66,100	3.5m：1本	3.5m：1本	3.5m：1本	2個	1個	3.5m：1本
97NS40	4.0m	¥72,100	4.0m：1本	4.0m：1本	4.0m：1本	2個	1個	4.0m：1本
97NS50	5.0m	¥94,900	5.0m：1本	5.0m：1本	5.0m：1本	2個	1個	5.0m：1本

片開構成図

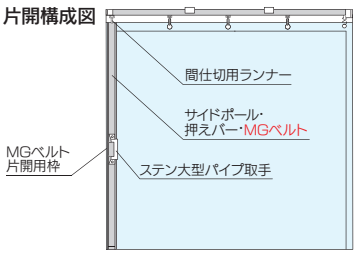

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。※5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。

OS間仕切ポール　特長ある6種類のポール

■間仕切ポール【SGタイプ】　【P31～32】NEW 最高強度　サイドポールの弾性限界荷重(P1)【押えバータイプ】の3倍以上

● 特殊アルミ(A6N01)使用で強度抜群!
一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)

● アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

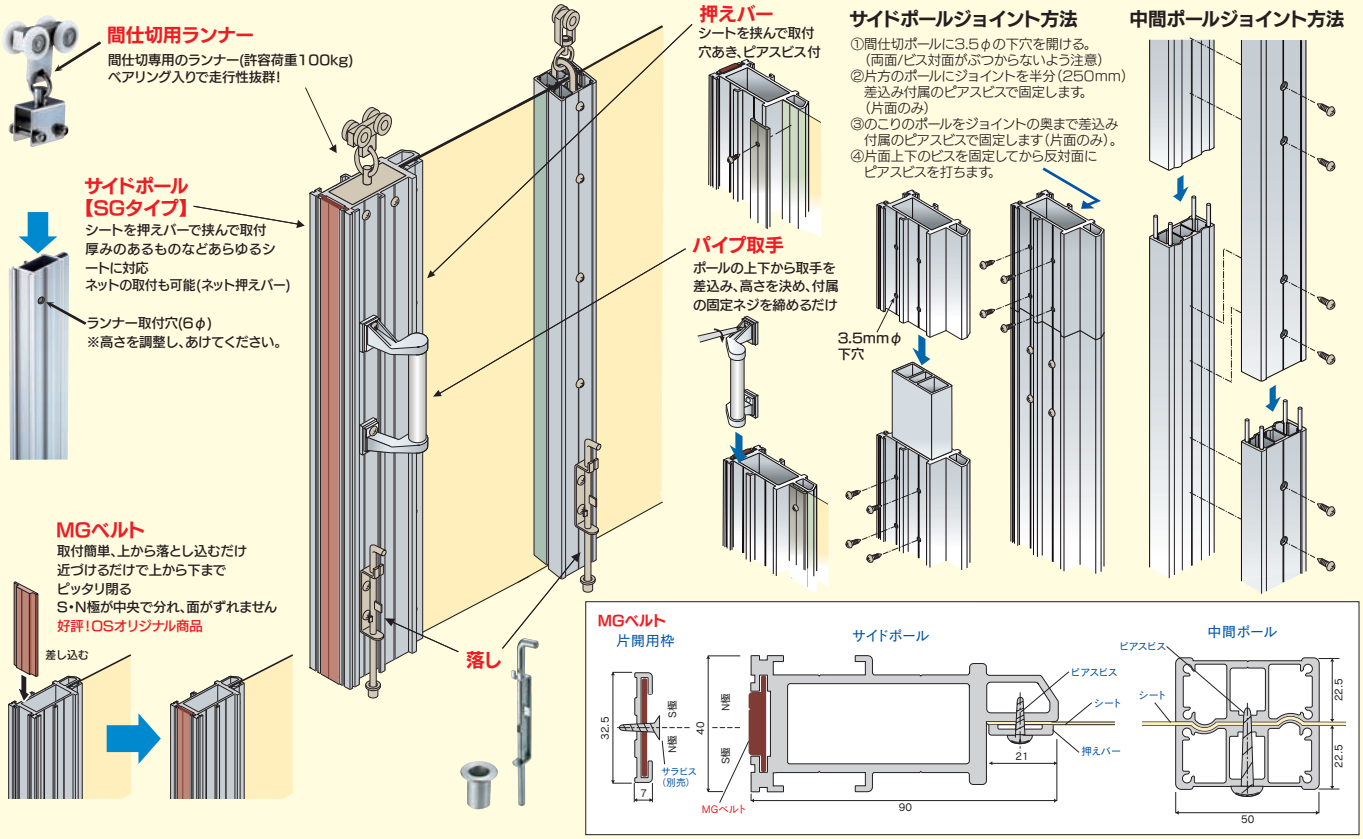

■ 施工例

工場内の間仕切カーテンに使用
空調の節電・省エネ対策として

工場出入口のビニールカーテンに使用
雨風除け、埃よけ、節電・省エネ対策として

倉庫のビニールカーテンに使用
雨風除け、埃除けとして

■間仕切ポール【押えバータイプ】　【P35～36】
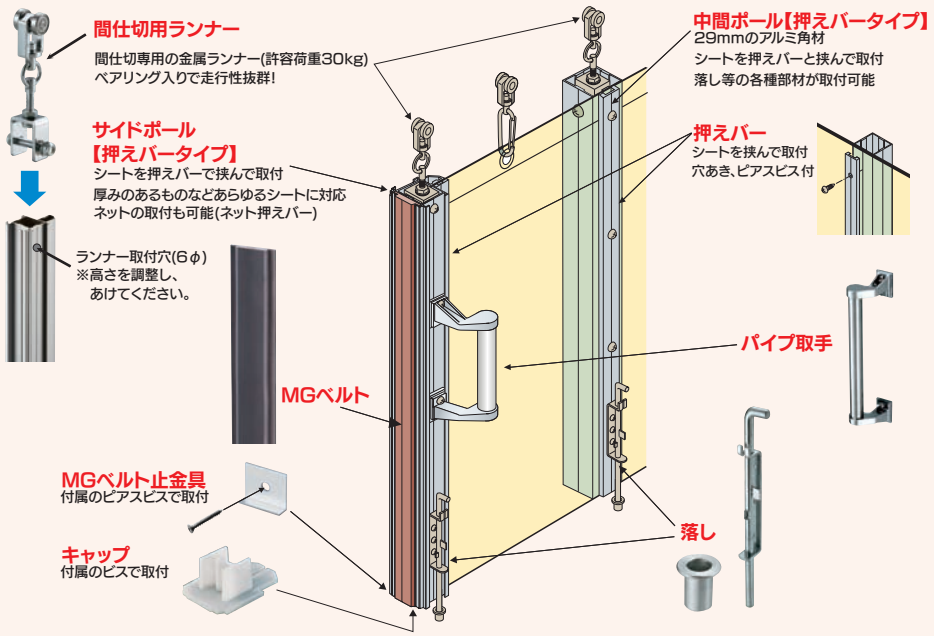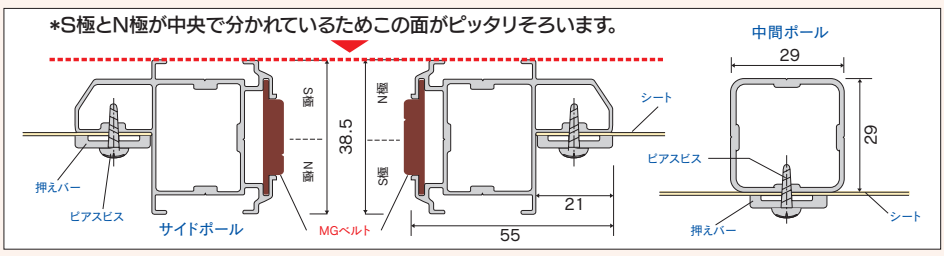
● OS間仕切シリーズでもっとも出ているポピュラーな間仕切ポール
● 押えバーでシートを挟むだけ取付簡単、厚みのあるものなどあらゆるシートに対応可能、ネットの取付もOK