

D40 ステンレス


レール〈ステンレスSUS304〉

外部や水廻り、食品品や医療品等の工場にステンレス(SUS304)レール



D40レール断面図 (mm)

ステンレス

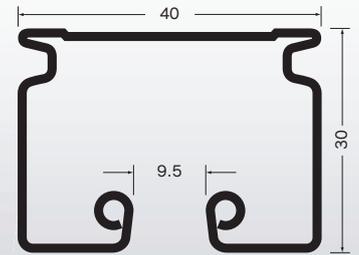

レール仕様

- ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ

製品特長

- 外部や水廻りに使用出来る大型カーテンレールです。
- 食品品、医薬品等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、農業や畜産、水産の現場、コンピューター・サーバールーム(ウィスカ対策)での間仕切シートの吊下げに。
- D40レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレスレールです。部品も金属部は全てステンレスです。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

D40レール〈ステンレス〉価格表 (1ケース10本(5mは5本)入)


品番	品名	材質	寸法	価格
25L20-SU	D40レール	ステンレス(SUS304)	2.00m	¥9,600/本
25L30-SU			3.00m	¥14,400/本
25L40-SU			4.00m	¥19,200/本
※25L50-SU			5.00m	¥24,000/本

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期とあわせその都度、当社担当までお問合せください。


D40カーブレール〈ステンレス〉価格表 (1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
25L02-SU	D40カーブレール	ステンレス(SUS304)	800×800×530R	¥18,000/本


D40カーブレール〈ステンレス〉寸法図 (mm)

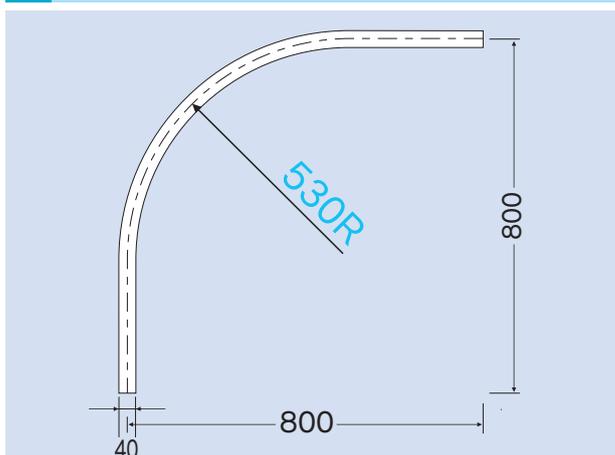


D40〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

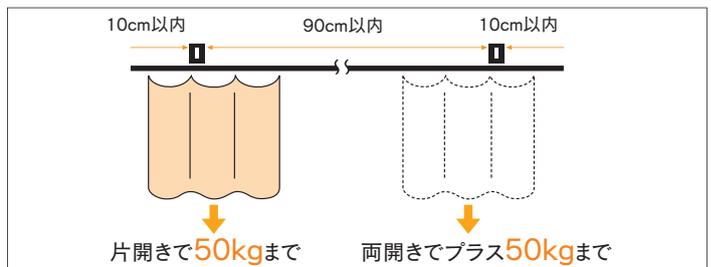

D40〈ステンレス〉取付寸法図 (mm)

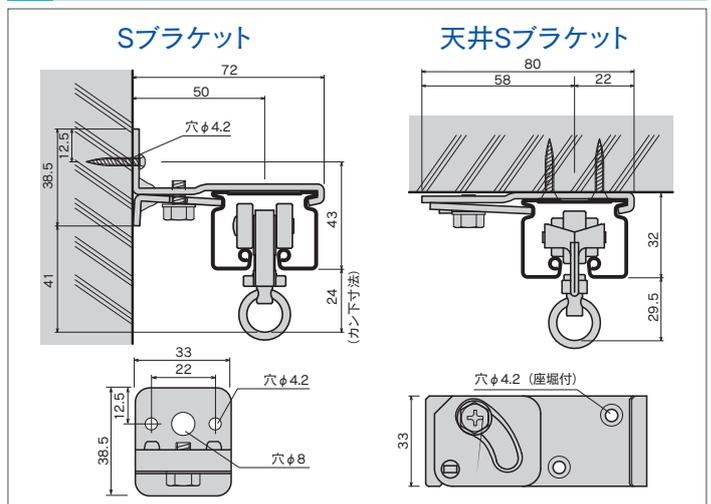

D40〈ステンレス〉ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

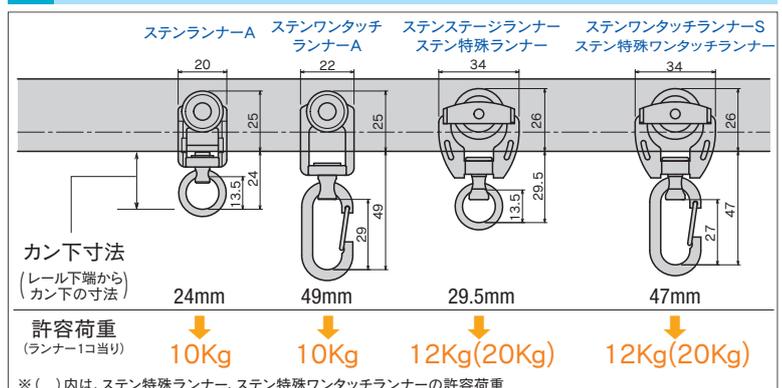


※ () 内は、ステン特殊ランナー、ステン特殊ワンタッチランナーの許容荷重

D40<ステンレス> 部品価格

ランナー・U継金具

D40ステンランナーA  かん下寸法 24mm 許容荷重10kg (入数100) 25T12 樹脂・ステンレス ¥650/個	D40ステンワッチランナーA  かん下寸法 49mm 許容荷重10kg (入数100) 25T21 樹脂・ステンレス ¥850/個	D40ステンステーランナー  かん下寸法 29.5mm 許容荷重12kg (入数30) 25T15 樹脂・ステンレス ¥900/個	D40ステンワッチランナーS  かん下寸法 47mm 許容荷重12kg (入数30) 25T22 樹脂・ステンレス ¥1,100/個
---	--	--	---

ブラケット

D40ステンSブラケット  (入数20) 25T41 ステンレス ¥750/個	D40ステン天井Sブラケット  (入数20) 25T51 ステンレス ¥750/個
---	---

キャップ・ストップ

ステンU継金具  40 35×φ6 23 許容荷重50kg (入数30) 90T92 ステンレス ¥550/個	D40ステンキャップストップ  (入数20) 25T31 ステンレス ¥650/個	D40ステン中間ストップ  (入数20) 25T39 ステンレス ¥500/個	D40ステン間仕切用壁付ソケットN  (入数20) 25T38 ステンレス ¥1,000/個
--	---	---	---

ジョイント・継パーツ


D40ステンジョイント  100 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 25T61 ステンレス ¥110/本	D40ステンローレットジョイント  40 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 25T63 ステンレス ¥110/本
--	--

オールステンレスランナー

- ・業界初!全てがステンレス製の(D40用)ランナー
- ・耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能
- ・ベアリング入、重量物(許容荷重20kg)でも軽快に走行

D40ステン特殊ランナー ベアリング入  かん下寸法 29.5mm (許容荷重20kg) (入数30) 25T17 ステンレス ¥3,800/個	D40ステン特殊ワッチランナー ベアリング入  かん下寸法 47mm (許容荷重20kg) (入数30) 25T27 ステンレス ¥4,000/個
---	--


D40ステン継カバー

 ※ジョイントと併用して使用してください (入数10) 25T62 ステンレス ¥1,700/個
--

D40ステンTOPカバー

 ※ジョイントと併用して使用してください (入数20) 25T65 ステンレス ¥1,300/個

D40ステンインナージョイント

 (入数20) 25T64 ステンレス ¥1,000/個

D40<ステンレス> クリップ付天井ブラケット

 (入数10) D40ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ 25Y15 ステンレス ¥2,400/個 適合フランジ厚 3~16mm	 (入数10) D40ステンクリップ付天井ブラケット Bタイプ 25Y16 ステンレス ¥2,400/個 適合フランジ厚 3~16mm
---	--

D40<ステンレス> 中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉
(長さや角度が調整できます。)


大型伸縮吊棒ステンレス (D30・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	25Y91	¥4,000/本
700 (H=400~700mm)	25Y92	¥4,800/本
1000 (H=600~1000mm)	25Y93	¥5,800/本
1600 (H=850~1600mm)	25Y94	¥7,600/本

(入数20)

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付寸法図



長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
- ※ビスの締付けには六角レンチ4mm(断面寸法)を使用してください。

D40ステン吊ブラケットBタイプ

25Y19
ステンレス
¥2,000/個



(入数20)

D40<ステンレス> レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥20,950	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥31,150	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥40,600	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥50,050	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥61,420	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥70,870	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥80,320	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥89,770	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥99,220	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込運賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。


D40

アルミ・スチール

レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール

D40レール断面図 (mm)

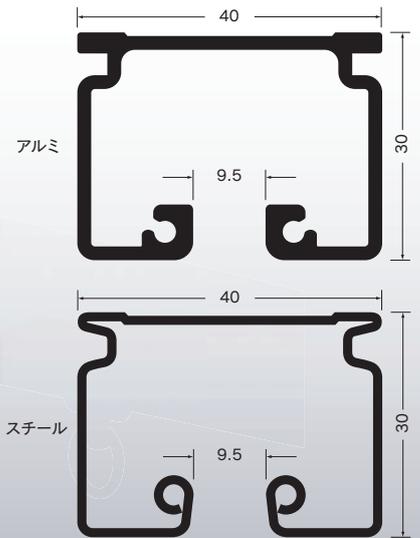

レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ

製品特長

- 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。
- 工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
- ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40レール価格表

(1ケース10本 (5mは5本)入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L20-AS	D40レール	アルミ	2.00m	¥6,200/本
15L30-AS			3.00m	¥9,300/本
15L40-AS			4.00m	¥12,400/本
※15L50-AS			5.00m	¥15,500/本
15L20-SL	D40レール	スチール	2.00m	¥4,600/本
15L30-SL			3.00m	¥6,900/本
15L40-SL			4.00m	¥9,200/本
※15L50-SL			5.00m	¥11,500/本


※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期とあわせその都度、当社担当までお問合せください。

D40カーブレール価格表


(1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L02-AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	¥8,700/本
15L02-SL		スチール		¥7,100/本
15L07-AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	¥14,600/本
15L07-SL		スチール		¥13,000/本

D40ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

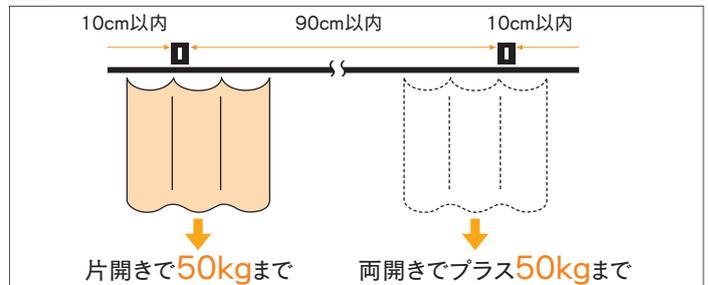


D40取付寸法図 (mm)

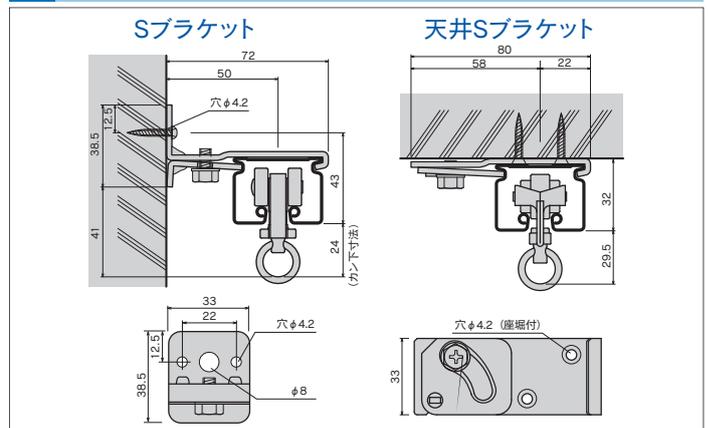

D40カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●弓曲カーブレール加工賃と計算方法


弓曲加工賃は、m当り上代7,000円です。
(カット賃含む)
※アルミ700mmR以上、スチール1200mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」
+「弓曲加工賃」(m当り7,000円)



●交叉レール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブレール加工賃は、カーブ1ヶ所当り
上代4,500円です。(カット賃含む)
※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる
「レール価格」+「カーブ加工賃」(4,500円)

※角度をご指示ください。




90° 曲げ加工

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。



120° 曲げ加工

D40部品価格

ランナー・U継金具

D40ランナーA  許容荷重 10kg (入数100) カン下寸法 24mm 15T12 樹脂・スチール/ユニクロ ¥380/個	D40ワンタッチランナーA  許容荷重 10kg (入数100) カン下寸法 49mm 15T21 樹脂・スチール/ユニクロ ¥480/個	D40ベアリング入ランナー  許容荷重 30kg (入数30) ペアリング入 カン下寸法 28mm 15T26 ダイカスト/クローム ¥2,100/個	D40ベアリング入ワンタッチランナー  許容荷重 20kg (入数30) ペアリング入 カン下寸法 48mm 15T27 ダイカスト/クローム ¥2,300/個	D40間仕切用ランナー  許容荷重 30kg (入数30) ペアリング入 ※高さ調整可能 M6 15T28 ダイカスト/クローム ¥2,600/個	U継金具  許容荷重 50kg (入数30) M6×35 90T91 スチール/ユニクロ ¥350/個
D40ステージランナー  許容荷重 12kg (入数30) カン下寸法 29.5mm 15T15 樹脂・スチール/ユニクロ ¥480/個	D40ワンタッチランナーS  許容荷重 12kg (入数30) カン下寸法 47mm 15T22 樹脂・スチール/ユニクロ ¥580/個	D40スナップランナー  許容荷重 10kg (入数100) カン下寸法 26.5mm 15T13 樹脂・ダイカスト/ニッケル ¥480/個	D40STHランナー  許容荷重 12kg (入数30) カン下寸法 26.5mm ※なくなり次第廃番 15T16 樹脂・スチール/ユニクロ ¥550/個	D40後付ランナー  許容荷重 10kg (入数100) カン下寸法 29mm ※取付方法はP41をご覧ください。 15T19 樹脂・スチール/ユニクロ ¥380/個	D40後付ワンタッチランナー  許容荷重 10kg (入数100) カン下寸法 49mm ※取付方法はP41をご覧ください。 15T20 樹脂・スチール/ユニクロ ¥480/個

ブラケット






D40・Sブラケット  (入数20) 15T41 スチール/ユニクロ ¥250/個
--

D40天井Sブラケット  (入数20) 15T51 スチール/ユニクロ ¥250/個 ※P51に他ブラケット掲載

キャップ・ストップ

D40キャップストップ  (入数20) 15T31 スチール/ユニクロ ¥240/個	D40中間ストップ  (入数20) 15T39 スチール/ユニクロ ¥170/個	D40壁付ソケット  (入数20) 15T36 スチール/ユニクロ ¥550/個	D40間仕切用壁付ソケットN  (入数20) 15T38 スチール/ユニクロ ¥650/個	D40アルミキャッププレート  ※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付 (入数20) 15T34 アルミ ¥400/個
---	---	--	--	---

ジョイント・継パーツ

D40ジョイント  100 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 15T61 スチール/ユニクロ ¥50/本	D40ローレットジョイント  40 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100) 15T63 スチール/ユニクロ ¥50/本	D40継カバー  ※ジョイントと併用して使用してください (入数10) 15T62 スチール/ユニクロ ¥700/個	D40・TOPカバー  ※ジョイントと併用して使用してください (入数20) 15T65 スチール/ユニクロ ¥650/個	D40インナージョイント  ※アルミレールには使用不可 (入数20) 15T64 スチール/クロメート ¥500/個
---	---	--	--	---

D40ランナー寸法図(mm)と許容荷重



OS新製品・施工事例
ラインナップ

OS間仕切ポール
ネットカーテン

OSエコレール
D40アルミ・スチール

OSかんたん
カーテン

OSのれんシート
フレーム

OS水平・
縦開閉システム

OS縦型開閉
シートレール

OSテントバー

オプション部材
各種形材

D40マグネットランナー

D40マグネットランナー(両開)
ランナー-Aタイプ



15Y21

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,500/組

D40マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナー-Aタイプ



15Y23

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,900/組

D40片マグネットランナー(片開)
ランナー-Aタイプ



15Y31

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,700/組

D40片マグネットランナー(片開)
ワンタッチランナー-Aタイプ



15Y33

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,900/組

D40マグネットランナー(両開)
ステージランナータイプ




15Y22

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,900/組

D40マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナー-Sタイプ




15Y24

樹脂・スチール/ユニクロ

¥3,300/組

D40片マグネットランナー(片開)
ステージランナータイプ



15Y32

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,900/組

D40片マグネットランナー(片開)
ワンタッチランナー-Sタイプ




15Y34

樹脂・スチール/ユニクロ


¥2,100/組

D40・TOPカバー取付方法図

①片側のレールに図のようにカバーを差込みビスで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。

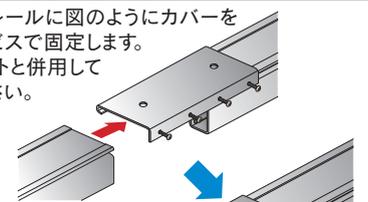


②もう片側のレールを差込みビスで固定します。



D40インナージョイント取付方法


①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。



ジョイントの挿入位置



②もう片側のレールを差込みます。



*アルミレールには使用不可

D40用各種ブラケット

D40クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

<p>(入数10)</p> <p>Aタイプ(H=17) 15Y15 スチール/ユニクロ ¥950/個 適合フランジ厚 3~16mm</p>	<p>(入数10)</p> <p>AWタイプ(H=25) 15Y17 スチール/ユニクロ ¥1,100/個 適合フランジ厚 9~24mm</p>	<p>(入数10)</p> <p>Bタイプ(H=17) 15Y16 スチール/ユニクロ ¥950/個 適合フランジ厚 3~16mm</p>	<p>(入数10)</p> <p>BWタイプ(H=25) 15Y18 スチール/ユニクロ ¥1,100/個 適合フランジ厚 9~24mm</p>
---	--	---	--

鋼材から持ち出し ()は AWタイプ寸法

鋼材の下 ()は BWタイプ寸法

D40天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

<p>(入数20)</p> <p>ブラケット取付ビス付</p> <p>天井Sブラケット 下地プレート 15Y51 スチール/ユニクロ ¥250/個</p>	<p>(入数20)</p> <p>D40天井Sブラケット 下地プレート付 15Y52 スチール/ユニクロ ¥500/個</p>
---	---

D40パイプ用ブラケット

- レールをパイプに取付ける場合に使用

<p>(入数10)</p> <p>32φ用 15Y41 スチール/ユニクロ ¥1,200/個</p>	<p>(入数10)</p> <p>38φ用 15Y42 スチール/ユニクロ ¥1,200/個</p>
--	--

φ32用

φ38用

D40Uボルト付天井ブラケット

別注部品

レールをパイプに取付ける場合に使用

(入数10)

28φ用 15Y01 スチール/ユニクロ ¥1,100/個	35φ用 15Y02 スチール/ユニクロ ¥1,100/個	43φ用 15Y03 スチール/ユニクロ ¥1,100/個
--	--	--

D40吊ブラケットAタイプ

別注部品

レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用

(入数10)

15Y12
スチール/ユニクロ
¥800/個

D40天井Wブラケット

別注部品

レール交差する場合に使用

(入数10)

15Y13
スチール/ユニクロ
¥1,800/個

D40持出Sブラケット

別注部品

レールを壁等から持ち出す場合に使用

(入数10)

L=200mm L=250mm L=300mm

15Y06 スチール/ユニクロ ¥3,800/個	15Y07 スチール/ユニクロ ¥3,800/個	15Y08 スチール/ユニクロ ¥3,800/個
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

D40クランプ付天井ブラケット

別注部品

レールを単管(φ48)に取付ける場合に使用

(入数10)

15Y20
スチール/ユニクロ
¥2,800/個

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

D40中間吊用品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さや角度が調整できます



大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	15Y91	¥1,900/本
700 (H=400~700mm)	15Y92	¥2,200/本
1000 (H=600~1000mm)	15Y93	¥2,600/本
1600 (H=850~1600mm)	15Y94	¥3,200/本


※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	15Y81	¥2,800/本
700 (H=400~700mm)	15Y82	¥3,100/本
1000 (H=600~1000mm)	15Y83	¥3,500/本
1600 (H=850~1600mm)	15Y84	¥4,100/本

※HはH鋼下面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付寸法図



長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
- ※ビスの締付けには六角レンチ4mm(断面寸法)を使用してください。

D40伸縮吊棒爪



15Y96

スチール/ユニクロ
¥750/個


D40吊ブラケットBタイプ



15Y19

スチール/ユニクロ
¥800/個

伸縮吊棒下地プレート



15Y97


スチール/ユニクロ
¥450/個

D40手引用交叉ランナー

PAT.製品

- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
 - 各所のベアリングが快適な走行を実現
 - シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
 - カーブレールでもスムーズな走行
 - MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくっつきシートが開くの防止、シートを閉じたまま通過可能
 - MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用してください。(両側MG付にするとくっつきません)
- ※マグネットのつきが強い場合はテープを貼って調整してください。
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D40手引用交叉ランナー

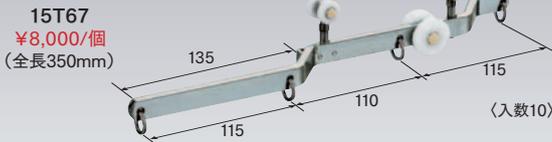

15T67

¥8,000/個
(全長350mm)

D40 MG付手引用交叉ランナー




15T69

¥9,000/個
(全長350mm)

※レール下端からカン下まで32mmです。
※MG付の納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※丸カンをワンタッチフックに取替可能 プラス¥1,600
(ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能)
納期を確認下さい。カン下寸法50mm。

D40紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D40紐引用交叉ランナー

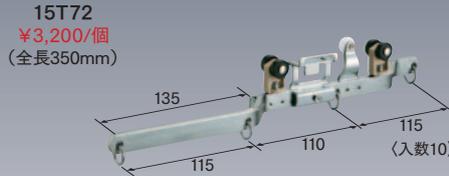

15T72

¥3,200/個
(全長350mm)


D40先導車



15T71

¥2,200/個
(全長130mm)

D40紐引用交叉ランナーロング

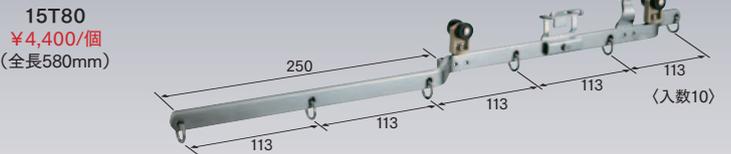

15T80

¥4,400/個
(全長580mm)

※すべてにステージランナーの組込みが可能です。
お問い合わせください。
※レール下端からカンまで32mmです。

D40引分車(1車:2車)



15T73

¥3,400/セット

D40紐止プーリー



15T74

¥12,000/本

引分紐(太さ4.5mm)



※100m巻 13,000円

15T75

¥130/m

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャップストップ	ランナー-A	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥11,990	¥10,390	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥17,870	¥15,470	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥23,500	¥20,300	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥29,130	¥25,130	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥35,560	¥30,760	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥41,190	¥35,590	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥46,820	¥40,420	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥52,450	¥45,250	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥58,080	¥50,080	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

