

D40

レール 〈ステンレス SUS304〉

外部や水廻り、食料品や医療品等の工場に、ステンレス(SUS304)レール



レール仕様

- ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアライン仕上げ


製品特長

- 外部や水廻りに使用出来る大型カーテンレールです。
- 食料品、医薬品等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、農業や畜産、水産の現場、コンピューター・サーバーールーム(ウィスカ対策)での間仕切シートの吊下げに。
- D40レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレスレールです。部品も金属部は全てステンレスです。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

D40レール〈ステンレス〉断面図 (mm)

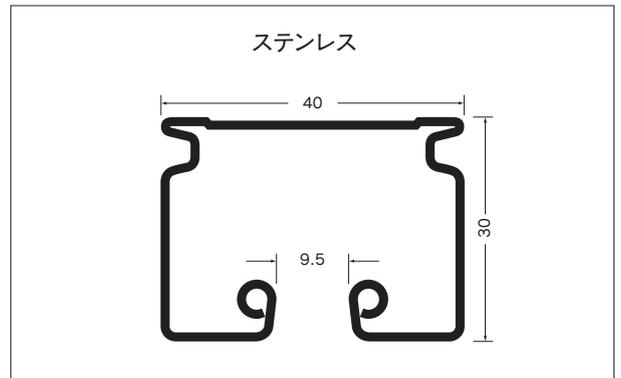

D40レール〈ステンレス〉価格表

(1ケース10本入)


品番	品名	材質	寸法	価格
25L20-SU	D40レール	ステンレス (SUS304)	2.00m	9,600
25L30-SU			3.00m	14,400
25L40-SU			4.00m	19,200

※5m(¥24,000)もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D40カーブレール〈ステンレス〉価格表 (1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
25L02-SU	D40カーブレール	ステンレス (SUS304)	800×800×530R	18,000

D40〈ステンレス〉ランナー寸法図 (mm)

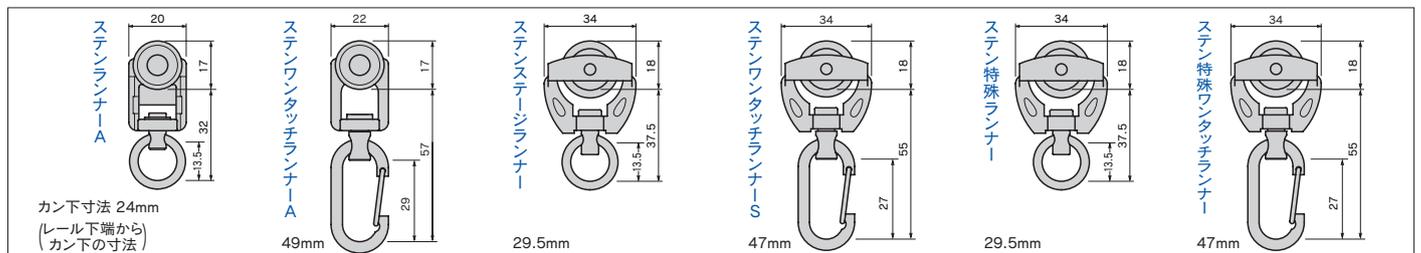


D40〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



D40<ステンレス>部品価格

D40ステンランナーA (25T12) <p>カン下寸法 24mm (許容荷重10kg) 樹脂・ステンレス 100ヶ入 @¥650</p>	D40ステンステージランナー (25T15) <p>カン下寸法 29.5mm (許容荷重12kg) 樹脂・ステンレス 30ヶ入 @¥900</p>	D40ステンワンタッチランナーA (25T21) <p>カン下寸法 49mm (許容荷重10kg) 樹脂・ステンレス 100ヶ入 @¥850</p>	D40ステンワンタッチランナーS (25T22) <p>カン下寸法 47mm (許容荷重12kg) 樹脂・ステンレス 30ヶ入 @¥1,100</p>	ステンU継金具 (90T92) <p>40 35×6φ 23 (許容荷重50kg) ステンレス 30ヶ入 @¥550</p>
D40ステンSブラケット (25T41) <p>ステンレス 20ヶ入 @¥750</p>	D40ステン天井Sブラケット (25T51) <p>ステンレス 20ヶ入 @¥750</p>	D40ステンキャップストップ (25T31) <p>ステンレス 20ヶ入 @¥650</p>	D40ステン中間ストップ (25T39) <p>ステンレス 20ヶ入 @¥500</p>	D40ステン間仕切用壁付ソケットN (25T38) <p>NEW ステンレス 20ヶ入 @¥1,000</p>
D40ステンジョイント (25T61) <p>100 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください ステンレス 100本入 @¥110</p>	D40ステンローレットジョイント (25T63) <p>40 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください ステンレス 100本入 @¥110</p>	D40ステン継カバー (25T62) <p>※ジョイントと併用して使用してください ステンレス 10ヶ入 @¥1,700</p>	D40ステンインナージョイント (25T64) <p>ステンレス 20ヶ入 @¥1,000</p>	D40ステンTOPカバー (25T65) <p>※ジョイントと併用して使用してください ステンレス 20ヶ入 @¥1,300</p>

D40カーブレール<ステンレス>

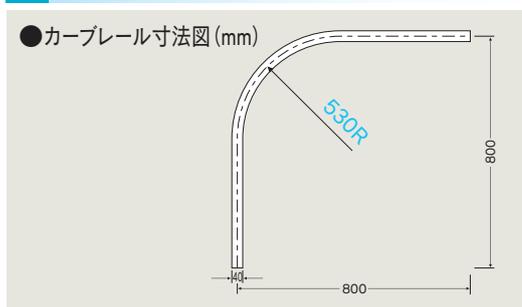

オールステンレスランナー

- ・業界初!全てがステンレス製の(D40用)ランナー
- ・耐久性抜群、高温(0°~80°)での使用可能
- ・ベアリング入、重量物(許容荷重20kg)でも軽快に走行


D40ステン特殊ランナー (25T17)



D40ステン特殊ワンタッチランナー (25T27)



D40ステンTOPカバー取付方法

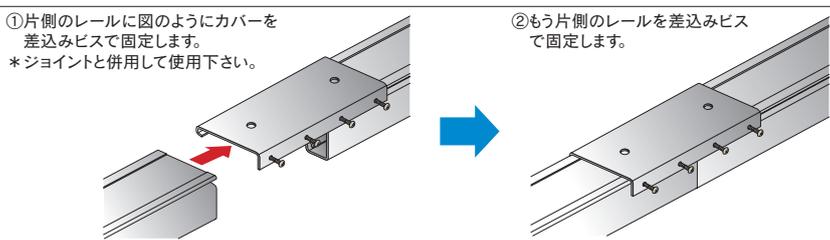


D40<ステンレス>レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ランナーA	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥20,950	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥31,150	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥40,600	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥50,050	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥61,420	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥70,870	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥80,320	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥89,770	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥99,220	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個


※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。



D40 (ステンレス) 取付寸法図 (mm)

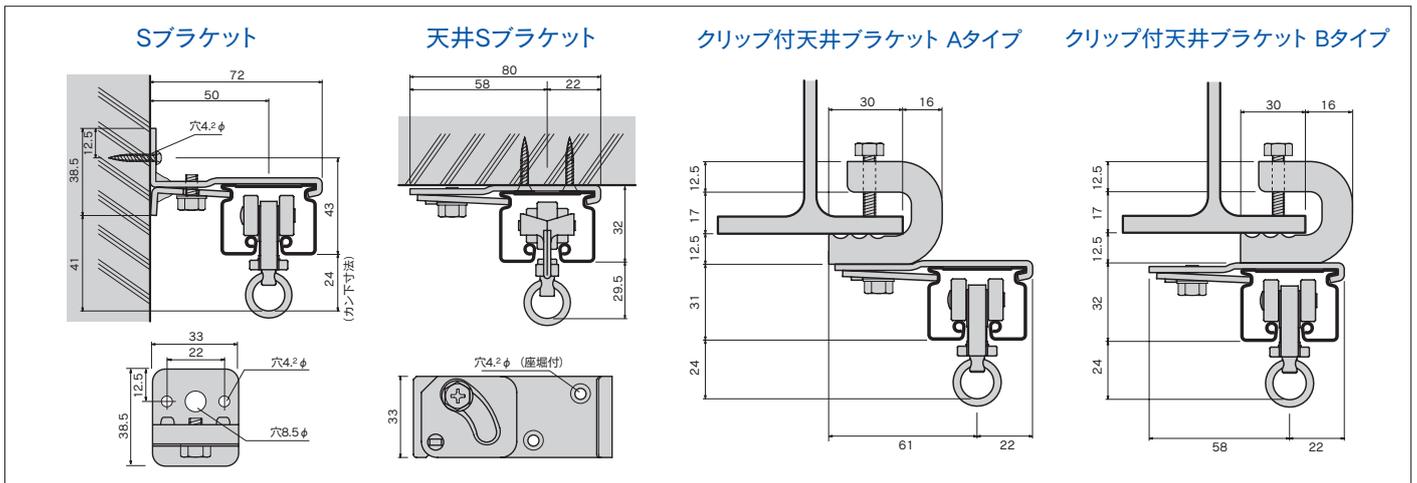

D40 (ステンレス) クリップ付天井ブラケット (レールを鋼材に取付ける場合に使用)

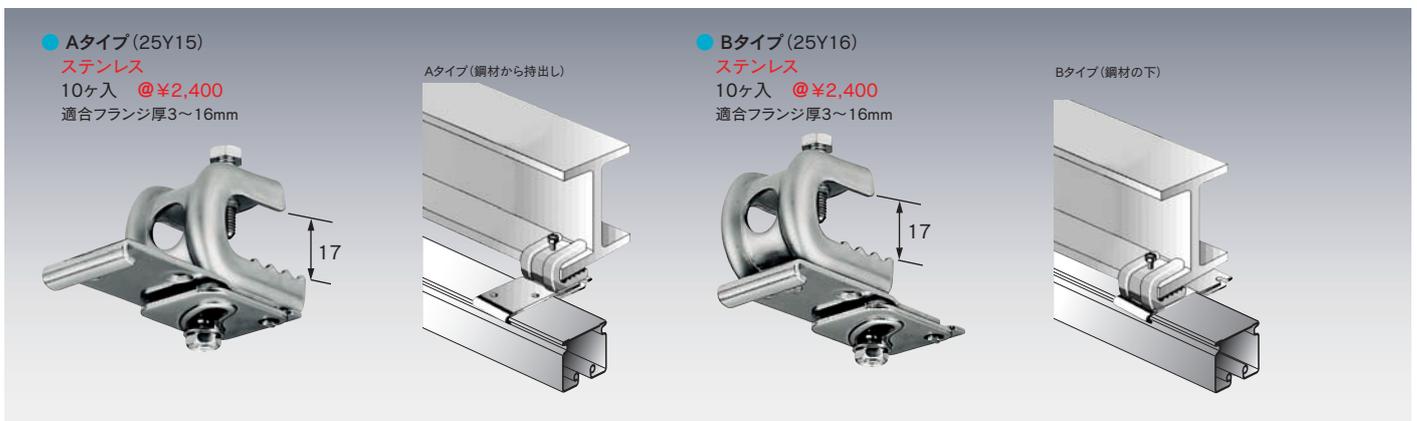

D40 (ステンレス) 中間吊用部品

伸縮吊棒 (V吊可能)


(長さや角度が調整できます。)

大型伸縮吊棒 ステンレス (D30・ベンダー兼用)

- (25Y91) ステンレス 400 (H=250~400mm) 20本入 @¥4,000
- (25Y92) ステンレス 700 (H=400~700mm) 20本入 @¥4,800
- (25Y93) ステンレス 1000 (H=600~1000mm) 20本入 @¥5,800
- (25Y94) ステンレス 1600 (H=850~1600mm) 20本入 @¥7,600

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



長さの調整方法

- ① ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
- ② 長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。
一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
※ビスの締付けには六角レンチ4mm (断面寸法) を使用ください。

D40ステン吊ブラケット Bタイプ

- (25Y19) ステンレス 20ヶ入 @¥2,000 (H=25)



※Hは吊棒取付ビス穴からレール上部面までの寸法です。



■ 工場搬入口、荷捌き場に雨風除けシート

※中央部に煽り止め設置



■ 幼稚園の軒下、駐輪場に雨風除けシート



■ 病院診察室にコードレール



■ 住宅テラスに雨風除けシート



■ エントランスの日除けメッシュシート



■ 店舗に雨風除けシート



新商品案内
施工事例・製品特長

製品説明
OS開閉システム

OS間仕切ポール

D40ステンレス
OSEコレール

楽々開閉くん

テントバー

のれんシートフレーム

かんたんカーテン

オプション部材

D40

レール〈アルミ・スチール〉

大型施設に最適な耐久設計。スムーズな走行性が自慢の重量用レール



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ

製品特長

- 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕・暗幕カーテン・テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに使用できます。
- 工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
- ランナーは優れた走行性と、耐荷重性を兼ね備えています。

D40レール価格表

(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
15L20-AS	D40レール	アルミ	2.00m	6,200
15L30-AS			3.00m	9,300
15L40-AS			4.00m	12,400
15L20-SL	D40レール	スチール	2.00m	4,600
15L30-SL			3.00m	6,900
15L40-SL			4.00m	9,200


※5m(アルミ¥15,500・スチール¥11,500)もあります。納期・運賃梱包費をその都度お問合せ下さい。

D40カーブレール価格表


(1ケース5本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L02-AS	D40カーブレール	アルミ	800×800×500R	8,700
15L02-SL		スチール		7,100
15L07-AS	D40交叉レール	アルミ	L=1000	14,600
15L07-SL		スチール		13,000

D40レール断面図(mm)

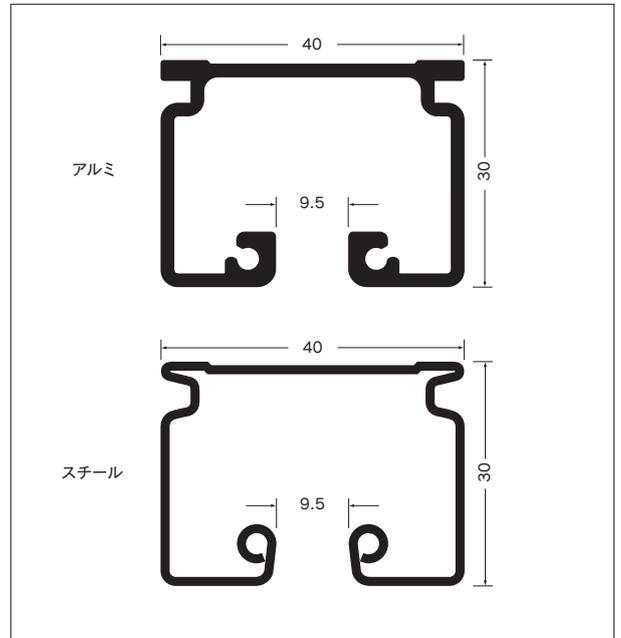

D40ランナー寸法図(mm)

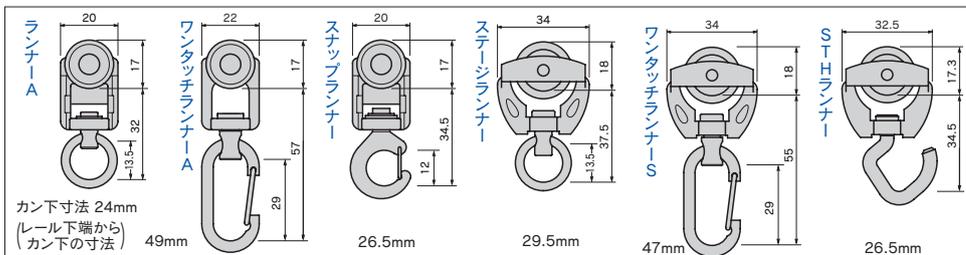

カン下寸法 24mm
(レール下端から
カンの寸法) 49mm

D40ランナー適正重量表



D40後付ランナー

- D40後付ランナー (15T19) 樹脂 100ヶ入 @¥380
カン下寸法 29mm
許容荷重 10kg



- D40後付ワンタッチランナー (15T20) 樹脂 100ヶ入 @¥480
カン下寸法 49mm
許容荷重 10kg



※取付方法はP48をご覧ください。

D40 部品価格

D40 ランナー A (15T12)



カン下寸法 24mm (許容荷重 10kg)
樹脂・スチール/ユニクロ
100ヶ入 @ ¥380

D40 ステージランナー (15T15)



カン下寸法 29.5mm (許容荷重 12kg)
樹脂・スチール/ユニクロ
30ヶ入 @ ¥480

D40 ベアリング入ランナー (15T26)



カン下寸法 28mm ベアリング入 (許容荷重 30kg)
ダイカスト/クローム
30ヶ入 @ ¥2,100

D40 ベアリング入ワンタッチランナー (15T27)



カン下寸法 48mm ベアリング入 (許容荷重 20kg)
ダイカスト/クローム
30ヶ入 @ ¥2,300

D40 間仕切用ランナー (15T28)



6φ ベアリング入 ※高さ調整可能 (許容荷重 30kg)
ダイカスト/クローム
30ヶ入 @ ¥2,600

U 継金具 (90T91)



40
35×6φ 23 (許容荷重 50kg)
スチール/ユニクロ
30ヶ入 @ ¥350

D40 ワンタッチランナー A (15T21)



カン下寸法 49mm (許容荷重 10kg)
樹脂・スチール/ユニクロ
100ヶ入 @ ¥480

D40 ワンタッチランナー S (15T22)



カン下寸法 47mm (許容荷重 12kg)
樹脂・スチール/ユニクロ
30ヶ入 @ ¥580

D40 スナップランナー (15T13)




カン下寸法 26.5mm (許容荷重 10kg)
樹脂・ダイカスト/ニッケル
100ヶ入 @ ¥480

D40 STH ランナー (15T16)




カン下寸法 26.5mm (許容荷重 12kg)
樹脂・スチール/ユニクロ
30ヶ入 @ ¥550

D40 ローレットジョイント (15T63)



40
※ジョイント部1ヶ処に2本使用してください
スチール/ユニクロ
100本入 @ ¥50

D40 ジョイント (15T61)



100
※ジョイント部1ヶ処に2本使用してください
スチール/ユニクロ
100本入 @ ¥50

D40 マグネットランナー (両開) ランナー A タイプ (15Y21)



カン下寸法 30mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥2,500

D40 マグネットランナー (両開) ステージランナー タイプ (15Y22)




カン下寸法 30mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥2,900

D40 片マグネットランナー (片開) ランナー A タイプ (15Y31)



カン下寸法 30mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥1,700

D40 片マグネットランナー (片開) ステージランナー タイプ (15Y32)



カン下寸法 30mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥1,900

D40 TOP カバー (15T65)



※ジョイントと併用して使用してください
スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥650

D40 継カバー (15T62)



※ジョイントと併用して使用してください
スチール/ユニクロ
10ヶ入 @ ¥700

D40 マグネットランナー (両開) ワンタッチランナー A タイプ (15Y23)



カン下寸法 48.5mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥2,900

D40 マグネットランナー (両開) ワンタッチランナー S タイプ (15Y24)



カン下寸法 48.5mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥3,300

D40 片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナー A タイプ (15Y33)




カン下寸法 48.5mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥1,900

D40 片マグネットランナー (片開) ワンタッチランナー S タイプ (15Y34)



カン下寸法 48.5mm
樹脂・スチール/ユニクロ
10組入 @ ¥2,100

D40 インナージョイント (15T64)



※アルミレールには使用不可
スチール/クロメート
20ヶ入 @ ¥500

D40 アルミキャッププレート (15T34)



NEW
※アルミレールにのみ使用可能
※ステンレス取付ビス付
アルミ
20ヶ入 @ ¥400

D40 S プラケット (15T41)



スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥250

D40 天井 S プラケット (15T51)



スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥250

D40 キャップストップ (15T31)



スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥240

D40 中間ストップ (15T39)



スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥170

D40 壁付ソケット (15T36)



スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥550


D40 間仕切用壁付ソケット N (15T38)



スチール/ユニクロ
20ヶ入 @ ¥650

D40 カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)

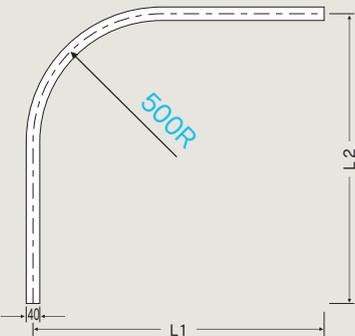

●弓曲カーブレール加工費と計算方法


弓曲加工費は、m 当り上代 7,000 円です。(カット賃含む)
※アルミ 700mmR 以上、スチール 1200mmR 以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+「弓曲加工費」
(m 当り 7,000 円)



●交叉レール寸法図 (mm)

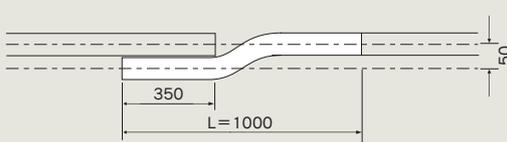

●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、カーブ 1ヶ所 当り 上代 4,500 円です。(カット賃含む)
※500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工費」(4,500 円)

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。


*別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。状況により、納期をいただく場合がございます。



※角度をご指示ください。



D40取付寸法図 (mm)

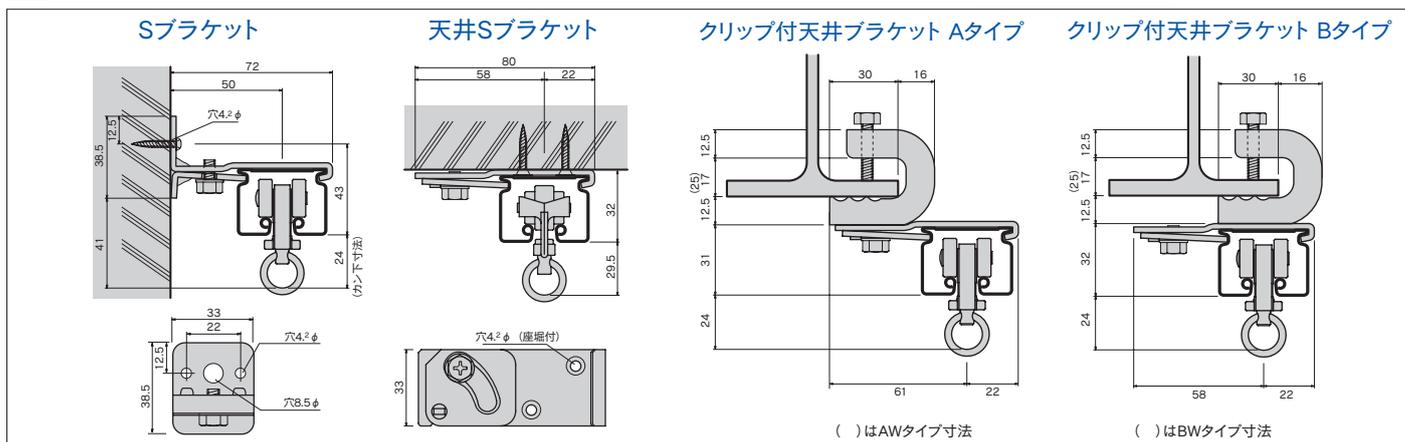

D40紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

- D40紐引用交叉ランナー (15T72)
10ヶ入 @¥3,200 (全長350mm)
- D40先導車 (15T71)
10ヶ入 @¥2,200 (全長130mm)
- D40紐引用交叉ランナーロング (15T80)
10ヶ入 @¥4,400 (全長580mm)
- D40引分車 (1車:2車) (15T73)
5セット入 @¥3,400
- D40紐止プーリー (15T74)
1本入 @¥12,000
- 引分紐 (太さ4.5mm) (15T75)
m当り @¥130

※すべてにステージランナーの組込みが可能です。当社担当までお問合せください。
 ※レール下端からカン下まで32mmです。

※100m巻 13,000円

D40クリップ付天井ブラケット (レールを鋼材に取付ける場合に使用)

- Aタイプ (15Y15) H=17
ユニクロ
10ヶ入 @¥950
適合フランジ厚3~16mm
- AWタイプ (15Y17) H=25
ユニクロ
10ヶ入 @¥1,100
適合フランジ厚9~24mm
- Bタイプ (15Y16) H=17
ユニクロ
10ヶ入 @¥950
適合フランジ厚3~16mm
- BWタイプ (15Y18) H=25
ユニクロ
10ヶ入 @¥1,100
適合フランジ厚9~24mm

Aタイプ(鋼材から持ち出し)
 Bタイプ(鋼材の下)

D40手引用交叉ランナー

- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
 - 各所のベアリングが快適な走行を実現
 - シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
 - MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりとつきシートが開くのを防止、シートを開いたまま通過可能
 - MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。(両側MG付にするとくつきません)
- ※マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。

- D40手引用交叉ランナー (15T67)
10ヶ入 @¥8,000 (全長350mm)
- D40 MG付手引用交叉ランナー (15T69)
10ヶ入 @¥9,000 (全長350mm)

※レール下端からカン下まで32mmです。
 ※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
 ※丸カンをワンタッチフックに取替可能 プラス@¥1,600 (ワンタッチフック取替分のみ逆交叉可能) 納期を確認下さい。カン下寸法50mm。

D40天井Sブラケット下地プレート

- レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
- HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

- 天井Sブラケット下地プレート (15Y51) ユニクロ
20ヶ入 @¥250
ブラケット取付ビス付
- D40天井Sブラケット下地プレート付 (15Y52) ユニクロ
20ヶ入 @¥500

D40中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉

(長さや角度が調整できます。)

●大型伸縮吊棒 (D30・ベンダー兼用)

- (15Y91) 400 (H=250~400mm)
20本入 @¥1,900
- (15Y92) 700 (H=400~700mm)
20本入 @¥2,200
- (15Y93) 1000 (H=600~1000mm)
20本入 @¥2,600
- (15Y94) 1600 (H=850~1600mm)
20本入 @¥3,200

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。


●クリップ付大型伸縮吊棒 (D30・ベンダー兼用)

- (15Y81) 400 (H=250~400mm)
20本入 @¥2,800
- (15Y82) 700 (H=400~700mm)
20本入 @¥3,100
- (15Y83) 1000 (H=600~1000mm)
20本入 @¥3,500
- (15Y84) 1600 (H=850~1600mm)
20本入 @¥4,100


※HはH鋼下面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
- ※ビスの締付けには六角レンチ4mm (断面寸法) を使用ください。



吊棒天井付面寸法図



●D40伸縮吊棒爪

- (15Y96) ユニクロ
20ヶ入 @¥750 (H=65)



●D40吊ブラケット Bタイプ


- (15Y19) ユニクロ
20ヶ入 @¥800 (H=25)



※Hは吊棒取付ビス穴からレール上面までの寸法です。

●伸縮吊棒下地プレート

- (15Y97) ユニクロ
20ヶ入 @¥450



※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

OSキャップセット


- OSキャップセット (ホワイト)
(G63) 樹脂
100組入 @¥180




- OSキャップセット (ダーク)
(G64) 樹脂
100組入 @¥180



D40・TOPカバー取付方法

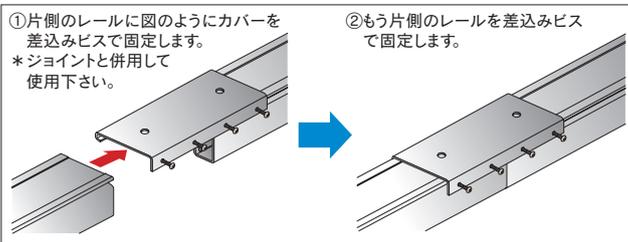

D40インナージョイント取付方法

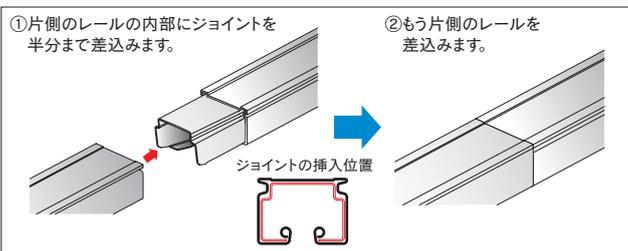

D40別注部品

(別注部品につきましては、常時在庫しておりません。納期はその都度お問合せ下さい。)

- D40Uボルト付天井ブラケット (15Y11) ユニクロ
レールをパイプに取付ける場合に使用
10ヶ入 @¥1,100



*パイプの径をご指示ください。
(28φ・35φ・43φ)

- D40吊ブラケットAタイプ (15Y12) ユニクロ
レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用
10ヶ入 @¥800



- D40天井Wブラケット (15Y13) ユニクロ
レール交叉する場合に使用
10ヶ入 @¥1,800



- D40持出Sブラケット (15Y14) ユニクロ
レールを壁等から持ち出す場合に使用
10ヶ入 @¥3,800




*持ち出し寸法Lをご指示ください。
(200mm・250mm・300mm)

- D40クランプ付天井ブラケット (15Y20) ユニクロ
レールを単管(48φ)に取付ける場合に使用
10ヶ入 @¥2,800





D40パイプ用ブラケット (レールをパイプに取付ける場合に使用)

- 32φ用 (15Y41)
- 38φ用 (15Y42) ユニクロ
10ヶ入 @¥1,200

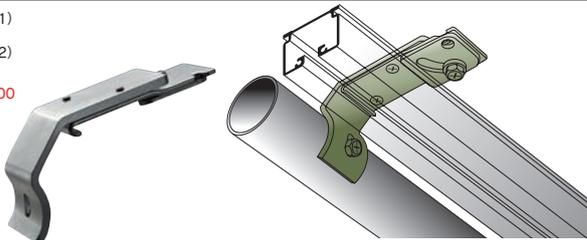

32φ用

38φ用

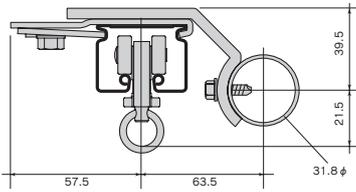

D40レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	アルミ	スチール	レール	キャップストップ	ランナー-A	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥11,990	¥10,390	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥17,870	¥15,470	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥23,500	¥20,300	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥29,130	¥25,130	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥35,560	¥30,760	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥41,190	¥35,590	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥46,820	¥40,420	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥52,450	¥45,250	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥58,080	¥50,080	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。

