


D30 ステンレス

レール〈ステンレス SUS304〉

食料品・医療・精密機械・水廻り・腐食や錆びが気になる現場に、ステンスレール

■ D30レール断面図 (mm)



レール仕様

●ステンレス ステンレス鋼板SUS304 : ヘアライン仕上げ

製品特長

- 食料品、医療等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、コンピューター・サーバーールーム(ウィスカ対策)、水廻りの間仕切シートの吊下げに。
- D30レール〈ステンレス〉は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)レールです。部品にもステンレスを使用しています。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

D30レール〈ステンレス〉価格表 (1ケース16本〈5mは8本〉入)


品番	品名	材質	寸法	価格
13L20-SU	D30レール	ステンレス (SUS304)	2.00m	¥7,400/本
13L30-SU			3.00m	¥11,100/本
13L40-SU			4.00m	¥14,800/本
13L50-SU			5.00m	¥18,500/本

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期とあわせその都度、当社担当までお問合せください。


D30カーブレール〈ステンレス〉価格表 (1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
13L02-SU	D30カーブレール	ステンレス (SUS304)	800×800×530R	¥14,000/本


D30カーブレール〈ステンレス〉寸法図 (mm)

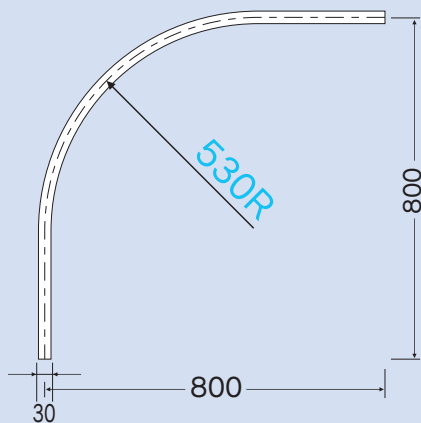


D30〈ステンレス〉ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

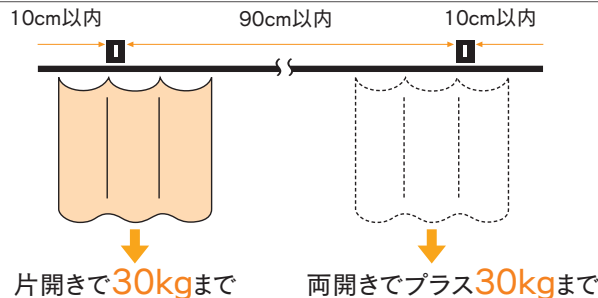

D30〈ステンレス〉取付寸法図 (mm)

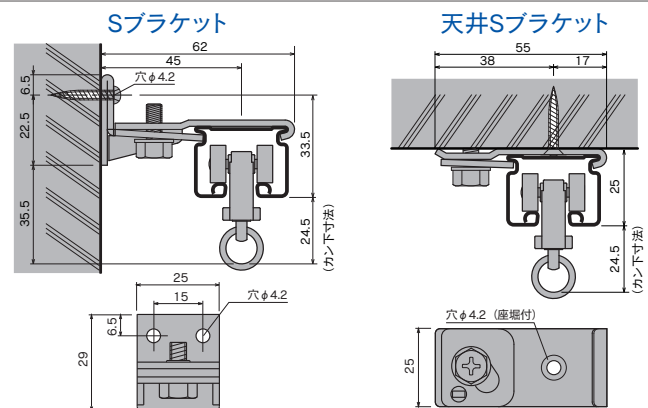

D30〈ステンレス〉ランナー寸法図 (mm)と許容荷重

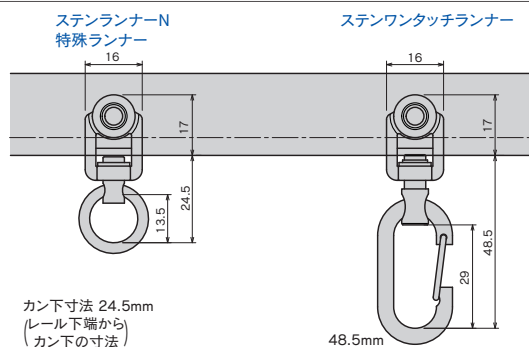

許容荷重 (ランナー1コ当り) 8Kg (特殊ランナーは 10Kg)

8Kg

D30〈ステンレス〉部品価格

ランナー

D30ステンランナーN



カン下寸法
24.5mm

〈許容荷重8kg〉 〈入数100〉

13T14

樹脂・ステンレス

¥420/個

D30ステンワンタッチランナー



カン下寸法
48.5mm

〈許容荷重8kg〉 〈入数100〉

13T12

樹脂・ステンレス

¥620/個

D30特殊ランナー



カン下寸法
24.5mm
コロ:真鍮製

〈許容荷重10kg〉 〈入数100〉


12T17

ステンレス・ダイカスト/ニッケル

¥1,100/個

ブラケット

D30ステンSブラケット



〈入数20〉

13T41

ステンレス

¥700/個

D30ステン天井Sブラケット



〈入数20〉

13T51

ステンレス

¥700/個

ジョイント・継パーツ

D30ステンジョイント



100

※ジョイント部1ヶ所に2本
使用してください 〈入数100〉


13T61

ステンレス

¥110/本

キャップ・ストップ

D30ステンキャップストップ




〈入数20〉

13T31

ステンレス

¥600/個

D30ステン中間ストップ




〈入数20〉

13T39

ステンレス

¥480/個

D30ステン壁付ソケット



〈入数20〉

13T36

ステンレス

¥1,000/個

D30ステン間仕切用壁付ソケットN




〈入数20〉

13T38

ステンレス

¥800/個

D30ステンローレットジョイント



40

※ジョイント部1ヶ所に2本
使用してください 〈入数100〉

13T63

ステンレス

¥110/本

D30ステン継カバー




※ジョイントと併用して
使用してください 〈入数10〉

13T62

ステンレス

¥1,500/個

D30〈ステンレス〉クリップ付天井ブラケット



〈入数10〉


D30クリップ付天井ブラケット Aタイプ

13Y17

ステンレス

¥2,400/個

適合フランジ厚
3~16mm



鋼材から持ち出し



〈入数10〉


D30クリップ付天井ブラケット Bタイプ

13Y16



ステンレス

¥2,400/個


適合フランジ厚
3~16mm



鋼材の下



D30ステンTOPカバー




※ジョイントと併用して
使用してください 〈入数20〉

13T65

ステンレス

¥1,100/個

D30ステンインナージョイント



〈入数20〉


13T64

ステンレス

¥800/個

D30〈ステンレス〉中間吊用部品


〈伸縮吊棒(V吊可能)〉 (長さ・角度が調整できます。)



〈入数20〉

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

吊棒天井付面寸法図



大型伸縮吊棒ステンレス (D40・ベンダー兼用)

400 (H=250~400mm)	13Y91	¥4,000/本
700 (H=400~700mm)	13Y92	¥4,800/本
1000 (H=600~1000mm)	13Y93	¥5,800/本
1600 (H=850~1600mm)	13Y94	¥7,600/本


①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めてください。
②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮できなくなりますので注意してください。
※ビスの締付けには六角レンチ4mm (断面寸法) を使用ください。

D30ステン吊ブラケット Bタイプ

13Y19

ステンレス

¥1,950/個



〈入数20〉

D30〈ステンレス〉レール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ランナーN	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥15,740	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥23,360	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥30,280	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥37,200	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥45,840	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥52,760	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥59,680	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥66,600	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥73,520	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

レール〈アルミ・スチール〉


重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール

■ D30レール断面図 (mm)



ルール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
●スチール 合成樹脂被膜金属積層板:シルバー仕上げ

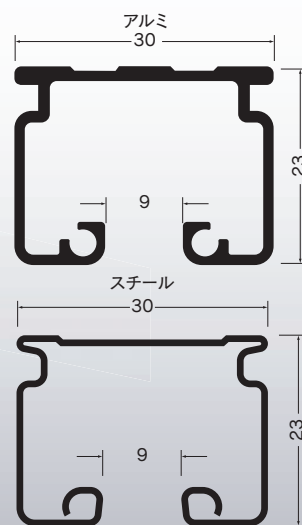

製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

D30レール価格表

(1ケース16本〈5mは8本〉入)


品 番	品 名	材 質	寸 法	価 格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	¥3,200/本
12L30-AS			3.00m	¥4,800/本
12L40-AS			4.00m	¥6,400/本
※12L50-AS			5.00m	¥8,000/本
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	¥2,800/本
12L30-SL			3.00m	¥4,200/本
12L40-SL			4.00m	¥5,600/本
※12L50-SL			5.00m	¥7,000/本

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期とあわせその都度、当社担当までお問合せください。


D30カーブレール、交叉レール価格表 (1ケース10本入)

品 番	品 名	材 質	寸 法(mm)	価 格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	¥5,200/本
12L02-AS			800×800×500R	¥5,200/本
12L01-SL		スチール	800×800×300R	¥4,800/本
12L02-SL			800×800×500R	¥4,800/本
12L07-AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	¥8,800/本
12L07-SL		スチール	L=1000	¥8,400/本

D30ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

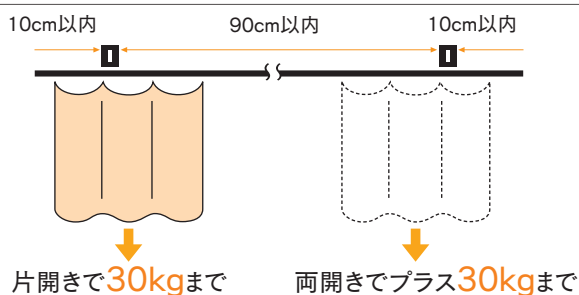


D30取付寸法図 (mm)

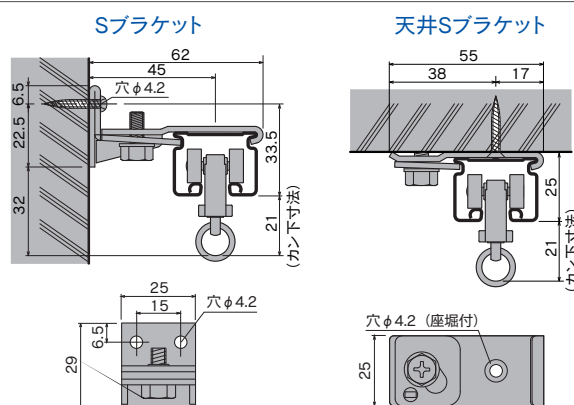


D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●交叉レール寸法図(mm)




●弓曲カーブレール加工賃と計算方法

弓曲加工賃は、m当り上代5,000円です。
(カット賃含む)

※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+
「弓曲加工賃」(m当り5,000円)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注ケーブル加工賃は、
ケーブル1ヶ所当り上代3,500円です。(カット賃含む)
※300・500mmR、角度付可能

計算方法


必要寸法(L1+L2)が取れる
「レール価格」+「カーブ加工賃」(3,500円)

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期を
その都度お問合せ下さい。状況により、納期をいた
だく場合がございます。

※角度をご指示ください。

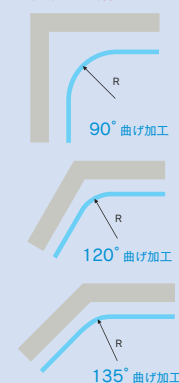



D30部品価格

ランナー



D30ランナー	D30ランナーN	D30ワンタッチランナー	D30ベアリング入ランナー	D30ベアリング入ワンタッチランナー	D30間仕切用ランナー
					
カン下寸法 21mm (許容荷重6kg) (入数100)	カン下寸法 24.5mm ※軸をスチールにし 強度をUPしました。 (許容荷重8kg) (入数100)	カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100)	カン下寸法 27mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30)	カン下寸法 47mm ベアリング入 (許容荷重20kg) (入数30)	M6 ベアリング入 ※高さ調整可能 (許容荷重20kg) (入数30)
12T11 樹脂・スチール/ユニクロ ¥180/個	12T14 樹脂・スチール/ユニクロ ¥240/個	12T12 樹脂・スチール/ユニクロ ¥340/個	12T26 ダイカスト/クローム ¥2,000/個	12T27 ダイカスト/クローム ¥2,200/個	12T28 ダイカスト/クローム ¥2,500/個

D30ヒートランナー	D30特殊ランナー	D30後付ランナー	D30後付ワンタッチランナー
			
カン下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100)	カン下寸法 24.5mm (許容荷重10kg) (入数100)	カン下寸法 28.5mm (許容荷重8kg) (入数100) ※取付方法はP41をご覧ください。	カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) (入数100) ※取付方法はP41をご覧ください。
12T13 樹脂・ダイカスト/ニッケル ¥750/個	12T17 ステンレス・ダイカスト/ニッケル ¥1,100/個	12T19 樹脂・スチール/ユニクロ ¥370/個	12T20 樹脂・スチール/ユニクロ ¥470/個


ブラケット

D30・Sブラケット	D30天井Sブラケット
	
(入数20)	(入数20)
12T41 スチール/ユニクロ ¥240/個	12T51 スチール/ユニクロ ¥220/個






キャップ・ストップ

D30キャップストップ	D30中間ストップ	D30壁付ソケット	D30間仕切用壁付ソケットN	D30アルミキャッププレート
				
(入数20)	(入数20)	(入数20)	(入数20)	(入数20) ※アルミレールにのみ使用可能 ※ステンレス取付ビス付
12T31 スチール/ユニクロ ¥200/個	12T39 スチール/ユニクロ ¥150/個	12T36 スチール/ユニクロ ¥450/個	12T38 スチール/ユニクロ ¥550/個	12T34 アルミ ¥330/個


D30・TOPカバー取付方法








ジョイント・継パーツ

D30ジョイント	D30ローレットジョイント	D30継カバー	D30・TOPカバー	D30インナージョイント
				
100 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)	40 ※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください (入数100)	※ジョイントと併用して使用してください (入数10)	※ジョイントと併用して使用してください (入数20)	※アルミレールには使用不可 (入数20)
12T61 スチール/ユニクロ ¥50/本	12T63 スチール/ユニクロ ¥50/本	12T62 スチール/ユニクロ ¥600/個	12T65 スチール/ユニクロ ¥550/個	12T64 スチール/ユニクロ ¥400/個

D30インナージョイント取付方法




D30ランナー寸法図 (mm) と許容荷重

ランナー	ランナーN 特殊ランナー	ワンタッチランナー	ヒートランナー	後付ランナー	後付ワンタッチランナー
					
カン下寸法 (レール下端から カン下の寸法)	21mm	24.5mm	48.5mm	24.5mm	28.5mm
許容荷重 (ランナー1コ当り)	6kg	8kg (10kg)	8kg	10kg	8kg

D30マグネットランナー

D30マグネットランナー(両開)
通常ランナータイプ




カン下寸法30mm 〈入数10〉

12Y21

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,000/組

D30マグネットランナー(両開)
ワンタッチランナータイプ




カン下寸法48.5mm 〈入数10〉

12Y23

樹脂・スチール/ユニクロ

¥2,400/組

D30片マグネットランナー(片開)
通常ランナータイプ




カン下寸法30mm 〈入数10〉

12Y31

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,400/組

D30片マグネットランナー(片開)
ワンタッチランナータイプ



カン下寸法48.5mm 〈入数10〉


12Y33

樹脂・スチール/ユニクロ

¥1,600/組

OSキャップセット

OSキャップセット〈ホワイト〉



〈入数100〉

G63

樹脂

¥180/組

OSキャップセット〈ダーク〉



〈入数100〉

G64

樹脂

¥180/組

D30用各種ブラケット

D30クリップ付天井ブラケット(レールを鋼材に取付ける場合に使用)

クリップとブラケットをビスで取付

〈入数10〉

Aタイプ
12Y17

スチール/ユニクロ

¥900/個

適合フランジ厚
3~12mm

クリップとブラケットを溶接

〈入数10〉

ビスタイプ
12Y15

スチール/ユニクロ

¥900/個

適合フランジ厚
3~12mm

クリップとブラケットを溶接

〈入数10〉

溶接タイプ
12Y16

スチール/ユニクロ

¥900/個

適合フランジ厚
3~12mm

ブラケットの向きが360度自由に変えられます。

D30天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
●HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

〈入数20〉

ブラケット取付ビス2本付

**天井Sブラケット
下地プレート**
12Y51

スチール/ユニクロ

¥250/個

〈入数20〉

**D30天井Sブラケット
下地プレート付**
12Y52

スチール/ユニクロ

¥470/個

D30パイプ用ブラケット

●レールをパイプに取付ける場合に使用

〈入数10〉

32φ用
12Y41

スチール/ユニクロ

¥1,100/個

〈入数10〉

38φ用
12Y42

スチール/ユニクロ

¥1,100/個

D30Uボルト付天井ブラケット

別注部品 レールをパイプに取付ける場合に使用

〈入数10〉

28φ用
12Y01

スチール/ユニクロ

¥1,050/個

35φ用
12Y02

スチール/ユニクロ

¥1,050/個

43φ用
12Y03

スチール/ユニクロ

¥1,050/個

D30吊ブラケットAタイプ

別注部品 レールを中間吊り(ワイヤー使用)する場合に使用

〈入数10〉

12Y12

スチール/ユニクロ

¥750/個

D30天井Wブラケット

別注部品 レール交叉する場合に使用

〈入数10〉

12Y13

スチール/ユニクロ

¥1,600/個

D30持出Sブラケット

別注部品 レールを壁等から持出す場合に使用

〈入数10〉

L=200mm
12Y06

スチール/ユニクロ

¥3,700/個

L=250mm
12Y07

スチール/ユニクロ

¥3,700/個

L=300mm
12Y08

スチール/ユニクロ

¥3,700/個

D30持出Wブラケット

別注部品 レール交叉する場合に使用

〈入数10〉

12Y18

スチール/ユニクロ

¥4,100/個

*別注部品につきましては、納期はその都度お問い合わせください。

D30中間吊用部品 (伸縮吊棒 (V吊可能)) 長さ・角度が調整できます



大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)




(入数20)

400 (H=250~400mm)	12Y91
	¥1,900/本
700 (H=400~700mm)	12Y92
	¥2,200/本
1000 (H=600~1000mm)	12Y93
	¥2,600/本
1600 (H=850~1600mm)	12Y94
	¥3,200/本

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)




(入数20)

400 (H=250~400mm)	12Y81
	¥2,800/本
700 (H=400~700mm)	12Y82
	¥3,100/本
1000 (H=600~1000mm)	12Y83
	¥3,500/本
1600 (H=850~1600mm)	12Y84
	¥4,100/本

※HはH鋼下面から爪取付ビス穴までの寸法です。
※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。


吊棒天井付面寸法図

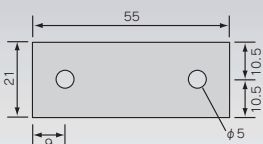

長さの調整方法

- ①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。
 - ②長さが決まったら、ボルトが食い込むまできつく最後まで締めて完全に固定してください。一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。
- ※ビスの締付けには六角レンチ4mm(断面寸法)を使用ください。

D30伸縮吊棒爪




(入数20)

12Y96

スチール/ユニクロ

¥700/個

D30吊ブラケットBタイプ




(入数20)

12Y19

スチール/ユニクロ

¥750/個

伸縮吊棒下地プレート



(入数20)

12Y97

スチール/ユニクロ

¥450/個

D30手引用交叉ランナー


PAT.製品

- 業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
- 各所のベアリングが快適な走行を実現
- シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
- MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりくっつきシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能

MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。
(両側MG付にするとくっつきません)
※マグネットのつきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。
※継力カバーは使用しないでください。
※D30カーブレール(アルミ・スチール)300Rには使用しないでください。
※入角でSブラケット取付時、交叉ランナーの向きによっては壁に干渉する場合があります。

D30手引用交叉ランナー

12T67
¥7,000/個
(全長220mm)

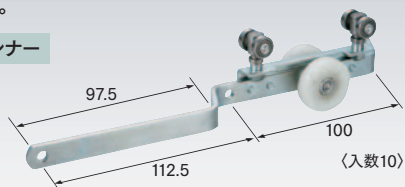

(入数10)

D30 MG付手引用交叉ランナー

12T69
¥8,000/個
(全長220mm)




※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合わせください。
※MG付きの納期は15時までの受注分が翌営業日出荷となります。
※ワンタッチフック取付可能 プラス@¥900 納期を確認ください。
カン下寸法49mm。

(入数10)

D30紐引用部品 (紐引の際に使用してください)

D30紐引用交叉ランナー


12T72
¥1,600/個
(全長220mm)

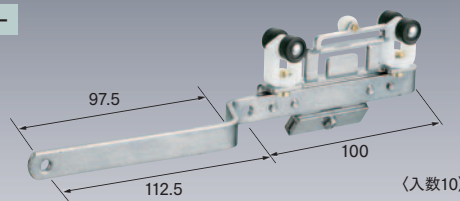

(入数10)

D30先導車

12T71
¥1,400/個
(全長115mm)



(入数10)

※レール下端から穴下まで20mmです。
※逆交叉も可能です。お問合わせください。

D30引分車(1車:2車)



(入数5)

12T73

¥2,400/セット

D30紐止プーリー



(入数10)

12T74

¥3,800/個

引分紐(太さ3.5mm)



※100m巻 10,000円

12T75

¥100/m

D30レール参考見積表 (Sブラケット・天井Sブラケット)


長さ	価格 (アルミ)		価格 (スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ランナー	ブラケット	ジョイント	継力カバー
2.00m	¥6,480	¥6,420	¥6,080	¥6,020	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥9,640	¥9,540	¥9,040	¥8,940	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥12,560	¥12,440	¥11,760	¥11,640	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥15,480	¥15,340	¥14,480	¥14,340	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥19,100	¥18,940	¥17,900	¥17,740	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥22,020	¥21,840	¥20,620	¥20,440	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥24,940	¥24,740	¥23,340	¥23,140	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥27,860	¥27,640	¥26,060	¥25,840	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥30,780	¥30,540	¥28,780	¥28,540	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合わせください。

D30ワンタッチブラケット

- 業界初!押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
- 取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP!
- レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定!
- 仮止機能付、レールの位置合せ簡単!
- 爪を押えるだけで取外しもOK!

D30ワンタッチSブラケット




(入数20)

12T42

スチール/ユニクロ

¥320/個



D30ワンタッチ天井Sブラケット




(入数20)

12T52


スチール/ユニクロ

¥290/個




取付方法(ワンタッチ式)

- ①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。
仮止の状態では左右の位置を調整します。
- ②仮止の位置からさらに強くレールを押込むと固定されます。



指で押すだけ



D30パイプバンド付ブラケット (レールをパイプに仮設として取付る場合に使用) PAT.製品

- 32φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
- レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
- 工具不要、滑り止め付



(入数10)

32φ用

12Y46

スチール/ユニクロ



¥1,200/個

38φ用

12Y47

スチール/ユニクロ

¥1,500/個




蝶ナット

パイプ

吊バンド

取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかり締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。

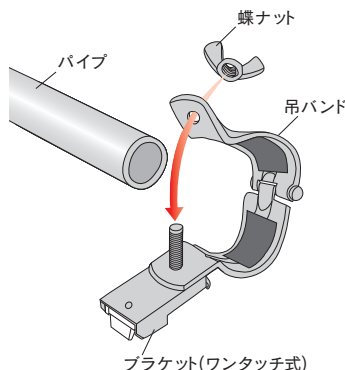

ブラケット(ワンタッチ式)

仮設テント



パイプテント

