

食料品・医療・精密機械・水廻り・腐食や錆びが気になる現場に、ステンレスレール




製品特長

- 食料品、医療等の作業場、精密機械などのクリーンルーム、コンピューター・サーバールーム（ウィスカ対策）、水廻りの間仕切シートの吊下げに。
- D30レール<ステンレス>は、耐食・耐錆・耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)レールです。部品にもステンレスを使用しています。

ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行なうことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げて下さい。

D30レール<ステンレス>断面図(mm)




D30レール<ステンレス>価格表

(1ケース16本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
13L20-SU	D30レール	ステンレス (SUS304)	2.00m	7,400
13L30-SU			3.00m	11,100
13L40-SU			4.00m	14,800

※5m(¥18,500)もあります。納期・運賃欄包費をその都度お問合せ下さい。

D30<ステンレス>ランナー寸法図(mm)

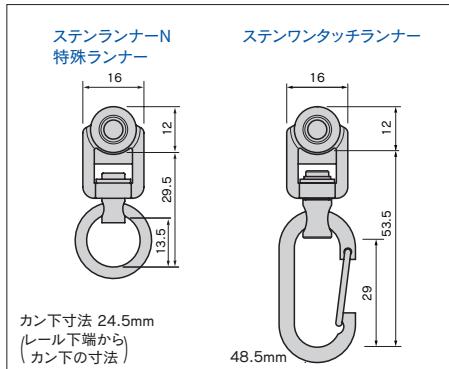

D30カーブレール<ステンレス>価格表

(1ケース10本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
13L02-SU	D30カーブレール	ステンレス(SUS304)	800×800×530R	14,000

D30<ステンレス>ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

10cm以内	90cm以内	10cm以内	ステンランナーN	ステンワンタッチランナー	特殊ランナー
10cm以内	90cm以内	10cm以内	片開きで30kgまで	両開きでプラス30kgまで	

↓ ↓


8kg (ランナー1コ当り) 8kg 10kg

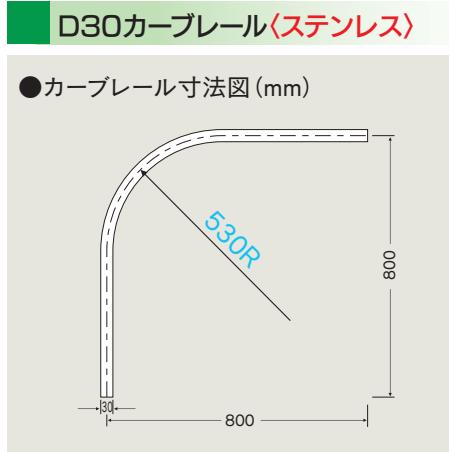

D30(ステンレス)部品価格

D30ステンランナー-N(13T14)	D30ステンワンタッチランナー(13T12)	D30特殊ランナー(12T17)	D30ステンジョイント(13T61)	D30ステンローレットジョイント(13T63)	D30ステンTOPカバー(13T65)
カン下寸法 24.5mm (許容荷重8kg) 樹脂・ステンレス 100ヶ入 @¥420	カン下寸法 48.5mm (許容荷重8kg) 樹脂・ステンレス 100ヶ入 @¥620	カン下寸法 24.5mm コロ:真鍮製 (許容荷重10kg) ステンレス・ダイカスト/ニッケル 100ヶ入 @¥1,100	100本入 @¥110	100本入 @¥110	20ヶ入 @¥1,100
D30ステンSプラケット(13T41)	D30ステン天井Sプラケット(13T51)	D30ステンキャップストップ(13T31)	D30ステン中間ストップ(13T39)	D30ステインナージョイント(13T64)	D30ステン継カバー(13T62)
ステンレス 20ヶ入 @¥700	ステンレス 20ヶ入 @¥700	ステンレス 20ヶ入 @¥600	ステンレス 20ヶ入 @¥480	ステンレス 20ヶ入 @¥800	ステンレス 10ヶ入 @¥1,500
※ジョイント部1カ所に2本使用してください					


D30(ステンレス)取付寸法図 (mm)

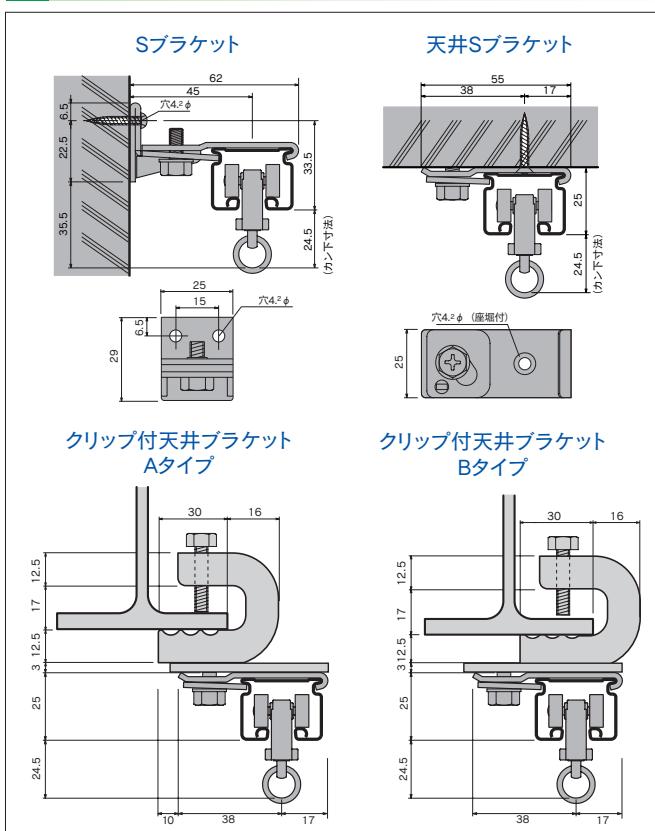

D30(ステンレス)中間吊用部品



D30(ステンレス)クリップ付天井ブラケット

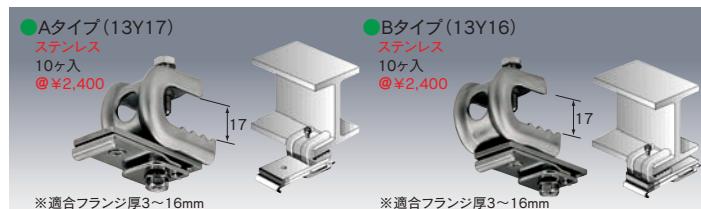

D30(ステンレス) レール参考見積表(Sプラケット・天井Sプラケット)

長さ	価格	部品明細 (ステンレス製)					
		レール	キャップストップ	ランナーN	プラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥15,740	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥23,360	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥30,280	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥37,200	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥45,840	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥52,760	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥59,680	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥66,600	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥73,520	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※プラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込費は含まれておりません。

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。



重量カーテンから暗幕、間仕切りシートやネットと幅広い用途に使用いただけるレール



レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材: アルマイト仕上げ
- スチール 合成樹脂被膜金属積層板: シルバー仕上げ

製品特長

- 学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに最適です。
- 工場の作業場、事務所、クリーンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなど、多種多様のニーズに幅広く使用できるレールです。
- ランナーは優れた走行性と耐荷重性を兼ね備えています。使用用途によって使い分け出来る4種類のランナーを用意しました。

D30レール価格表

(1ケース16本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20-AS	D30レール	アルミ	2.00m	3,200
12L30-AS			3.00m	4,800
12L40-AS			4.00m	6,400
12L20-SL	D30レール	スチール	2.00m	2,800
12L30-SL			3.00m	4,200
12L40-SL			4.00m	5,600


※5m(アルミ¥8,000・スチール¥7,000)もあります。納期・運賃を含んでいます。

D30カーブレール、交叉レール価格表


(1ケース10本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
12L01-AS	D30カーブレール	アルミ	800×800×300R	5,200
12L02-AS			800×800×500R	5,200
12L01-SL		スチール	800×800×300R	4,800
12L02-SL			800×800×500R	4,800
12L07-AS	D30交叉レール	アルミ	L=1000	8,800
12L07-SL		スチール	L=1000	8,400

D30レール断面図 (mm)

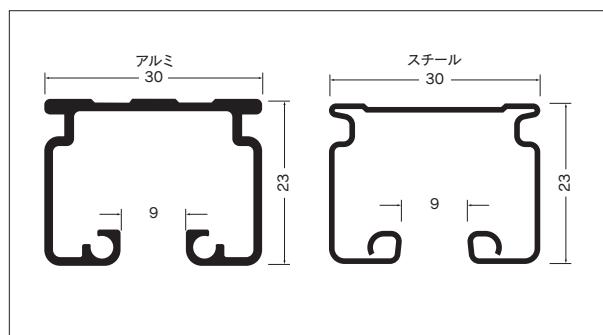

D30ランナーサイズ図 (mm)

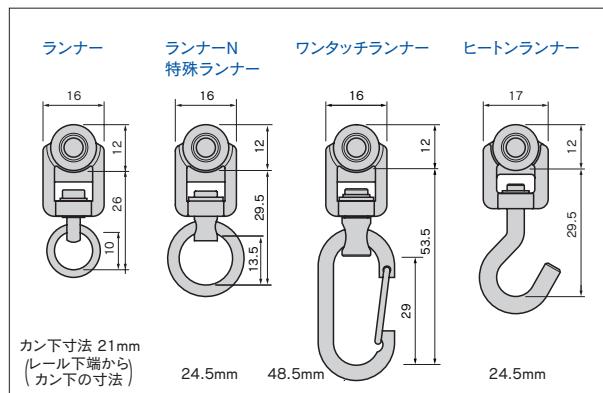

D30ランナー適正重量表



D30後付ランナー

● D30後付ランナー
(12T19)樹脂
100ヶ入 @ ¥370
カン下寸法 28.5mm
許容荷重 8kg

● D30後付ワンタッチランナー
(12T20)樹脂
100ヶ入 @ ¥470
カン下寸法 48.5mm
許容荷重 8kg




※取付方法はP48をご覧ください。

D30部品価格

D30ランナー(12T11)	D30ランナーネジ(12T14)	D30ワンタッチランナー(12T12)	D30ペアリング入ランナー(12T26)	D30ペアリング入ワンタッチランナー(12T27)	D30間仕切用ランナー(12T28)
カン下寸法 21mm 樹脂・スチール／ユニクロ 100ヶ入 @¥180	※軸にワイヤーをかませました。 許容荷重6kg カン下寸法 24.5mm 樹脂・スチール／ユニクロ 100ヶ入 @¥240	※軸をスチールにし強度をUPしました。 許容荷重8kg カン下寸法 48.5mm 樹脂・スチール／ユニクロ 100ヶ入 @¥340	カン下寸法 27mm ペアリング入 許容荷重20kg カン下寸法 47mm ペアリング入 許容荷重20kg		ペアリング入 ※高さ調整可能 許容荷重20kg カン下寸法 24.5mm ペアリング入 許容荷重10kg カン下寸法 24.5mm コロ:真鍮 許容荷重10kg カン下寸法 24.5mm コロ:真鍮 許容荷重10kg
D30マグネットランナー(両開) 通常ランナータイプ(12Y21)	D30マグネットランナー(両開) ワンタッチランナータイプ(12Y23)	D30片マグネットランナー(片開) 通常ランナータイプ(12Y31)	D30片マグネットランナー(片開) ワンタッチランナータイプ(12Y33)	D30ヒートランナー(12T13)	D30特殊ランナー(12T17)
カン下寸法 30mm 樹脂・スチール／ユニクロ 10組入 @¥2,000	カン下寸法 48.5mm 樹脂・スチール／ユニクロ 10組入 @¥2,400	カン下寸法 30mm 樹脂・スチール／ユニクロ 10組入 @¥1,400	カン下寸法 48.5mm 樹脂・スチール／ユニクロ 10組入 @¥1,600		
D30・Sプラケット(12T41)	D30天井Sプラケット(12T51)	D30ジョイント(12T61)	D30ローレットジョイント(12T63)	D30継カバー(12T62)	D30・TOPカバー(12T65)
スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥240	スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥220	100本入 @¥50	100本入 @¥50	10ヶ入 @¥600	スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥550
D30キャップストップ(12T31)	D30中間ストップ(12T39)	D30壁付ソケット(12T36)	D30間仕切用壁付ソケットN(12T38)	D30アルミキャッププレート(12T34)	D30インナージョイント(12T64)
スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥200	スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥150	スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥450	スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥550	NEW アルミ 20ヶ入 @¥330	スチール／ユニクロ 20ヶ入 @¥400

D30カーブレール・交叉レール 曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図(mm)

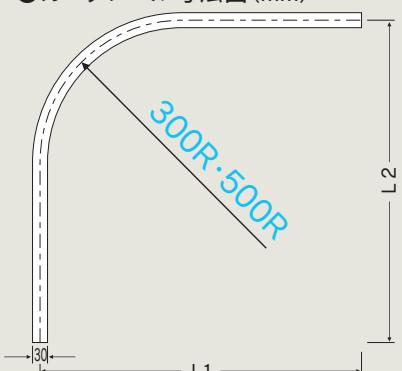


●弓曲カーブレール加工費と計算方法

弓曲加工費は、m当たり上代5,000円です。(カット販含む)
※アルミ600mmR以上、スチール1100mmR以上
【計算方法】必要寸法が取れる「レール価格」+「弓曲加工費」(m当たり5,000円)



●交叉レール寸法図(mm)



※角度をご指示ください。

●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、
カーブ1ヶ所当たり上代3,500円です。
(カット販含む)

※300・500mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1 + L2) が取れる
「レール価格」+「カーブ加工費」
(3,500円)




●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費


●別注カーブレールの納期は、15時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
●弓曲カーブレールの納期は、その都度お問合せください。
●運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

* 別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期を
その都度お問合せ下さい。状況により、納期をいたぐ
場合がございます。


D30取付寸法図 (mm)

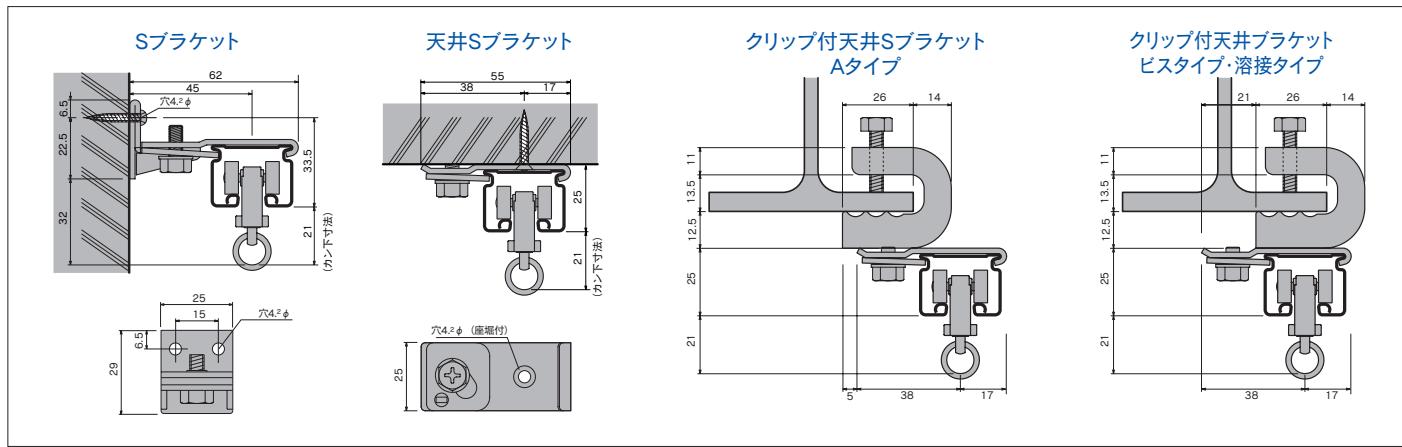

D30紐引用部品(紐引の際に使用してください)

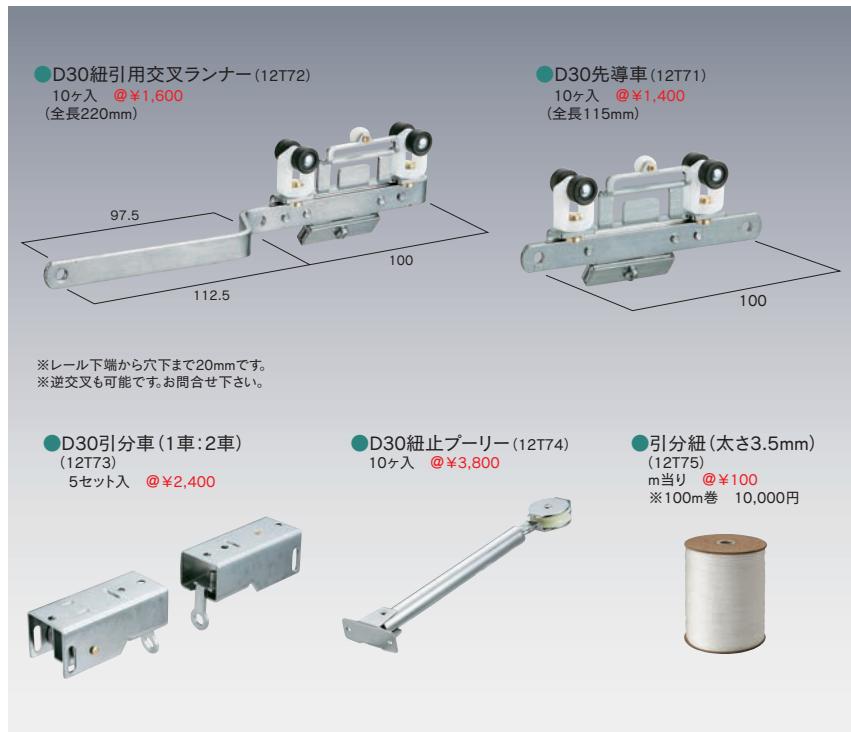


D30クリップ付天井ブラケット

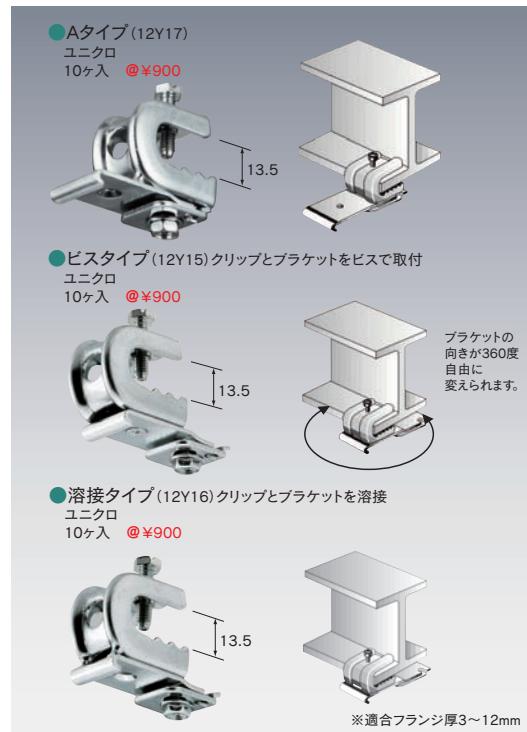


D30手引用交叉ランナー

●業界初! 手引きで使用可能な交叉ランナー
●シート、カーテンを前後左右に引っ張ってもスムーズに走行
●MG付手引用交叉ランナーは、交叉部がマグネットでしっかりとシートが開くのを防止、シートを閉じたまま通過可能
MG付を使用する際は、片側は通常(MG無)の手引用交叉ランナーを使用ください。
(両側MG付にするとくっつきません)
※マグネットのつがきが強い場合はテープ等を貼って調整してください。
※縦カバーは使用しないでください。
※D30カーブレール(アルミ・スチール)300Rには使用しないでください。

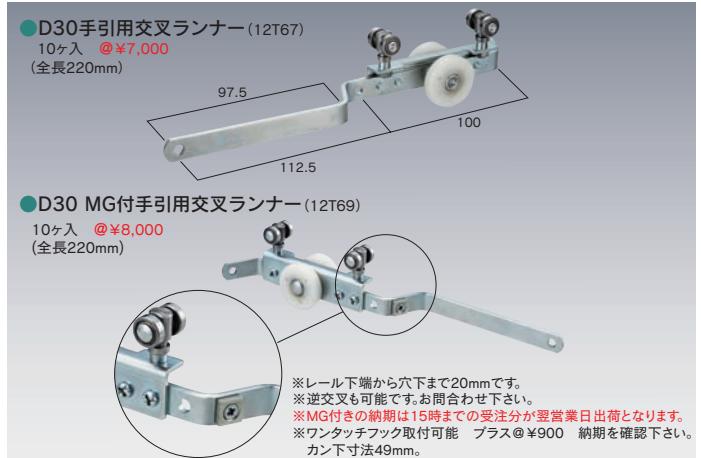

D30天井Sブラケット下地プレート

●レールにブラケットを取付けてから天井に施工可能、作業効率アップ!
●HG、D40、D30天井Sブラケット兼用

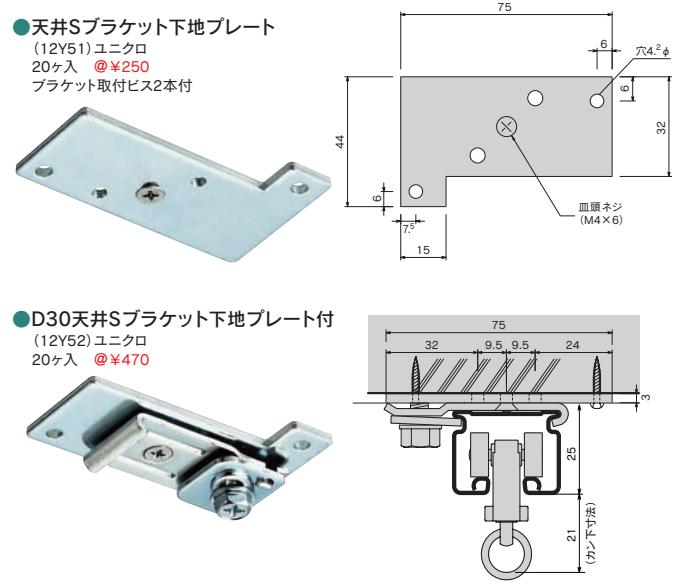

D30中間吊用部品

〈伸縮吊棒(V吊可能)〉
(長さと角度が調整できます。)

●大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)

(12Y91) 400(H=250~400mm)
20本入 @¥1,900(12Y92) 700(H=400~700mm)
20本入 @¥2,200(12Y93) 1000(H=600~1000mm)
20本入 @¥2,600(12Y94) 1600(H=850~1600mm)
20本入 @¥3,200

※Hは天井面から爪取付ビス穴までの寸法です。

※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

●クリップ付大型伸縮吊棒
(D40・ベンダー兼用)(12Y81) 400(H=250~400mm)
20本入 @¥2,800(12Y82) 700(H=400~700mm)
20本入 @¥3,100(12Y83) 1000(H=600~1000mm)
20本入 @¥3,500(12Y84) 1600(H=850~1600mm)
20本入 @¥4,100

※HはH鋼下面から爪取付ビス穴までの寸法です。

※爪を取付ける固定ネジとフランジナット付です。

長さの調整方法

①ジョイント部にある伸縮止め金具の六角穴付ボルトを両方から締めて仮止めしてください。


②長さが決まつたら、ボルトが食い込むまできく最後まで締めて完全に固定してください。

一度締めるとパイプが変形して伸縮出来なくなりますので注意してください。

※ビスの締付けには六角レンチ4mm(断面寸法)を使用ください。

●D30伸縮吊棒爪
(12Y96) ユニクロ
20ヶ入 @¥700(H=65)●D30吊ブラケット
Bタイプ
(12Y19) ユニクロ
20ヶ入 @¥750(H=18)

※Hは吊棒取付ビス穴からレール上面部までの寸法です。


●伸縮吊棒下地プレート
(12Y97) ユニクロ
20ヶ入 @¥450

※吊棒を取付ける下地の方向が90度違う際に吊棒の座に取付けてください。

OSキャップセット

●OSキャップセット
(ホワイト)
(G63)樹脂
100組入 @¥180●OSキャップセット
(ダーク)
(G64)樹脂
100組入 @¥180


D30・TOPカバー取付方法

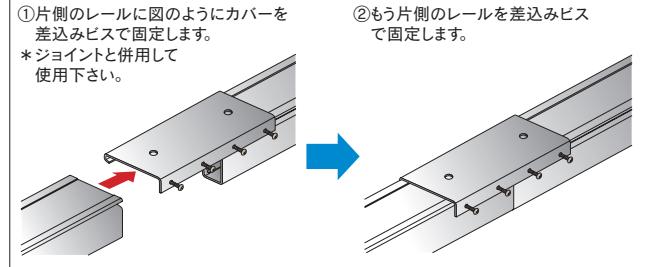①片側のレールに図のようにカバーを差込みビスで固定します。
*ジョイントと併用して使用下さい。

②もう片側のレールを差込みビスで固定します。

D30インナージョイント取付方法

①片側のレールの内部にジョイントを半分まで差込みます。

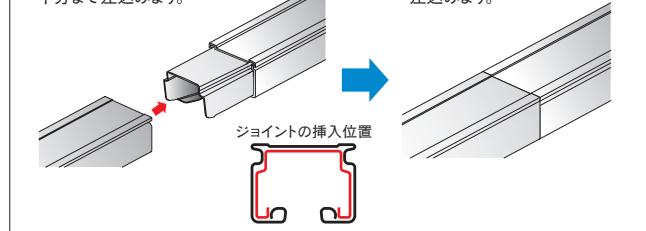

②もう片側のレールを差込みます。

D30別注部品 (別注部品につきましては、常時在庫しておりません。)
(納期はその都度お問合せ下さい。)

●D30Uボルト付天井ブラケット

(12Y11) ユニクロ
レールをパイプに取付ける場合に使用
10ヶ入 @¥1,050

●D30吊ブラケットAタイプ

(12Y12) ユニクロ
レールを中間吊り(ワイヤー使用)
する場合に使用
10ヶ入 @¥750



●D30天井Wブラケット

(12Y13) ユニクロ
レール交叉する場合に使用
10ヶ入 @¥1,600

●D30持出Sブラケット

(12Y14) ユニクロ
レールを壁等から持出す場合に使用
10ヶ入 @¥3,700

●D30持出Wブラケット

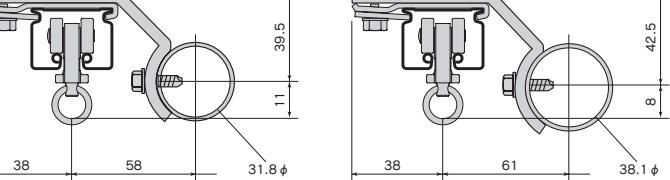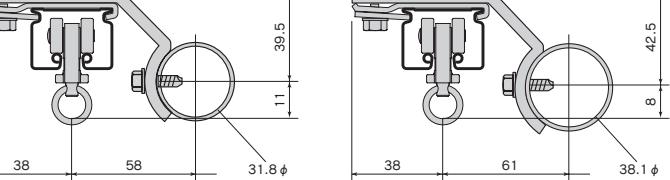(12Y18) ユニクロ
レール交叉する場合に使用
10ヶ入 @¥4,100※持ち出し寸法Lをご指示ください。
(200mm・250mm・300mm)

D30レール参考見積表Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格(アルミ)		価格(スチール)		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	ランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥6,480	¥6,420	¥6,080	¥6,020	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥9,640	¥9,540	¥9,040	¥8,940	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥12,560	¥12,440	¥11,760	¥11,640	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥15,480	¥15,340	¥14,480	¥14,340	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥19,100	¥18,940	¥17,900	¥17,740	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥22,020	¥21,840	¥20,620	¥20,440	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥24,940	¥24,740	¥23,340	¥23,140	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥27,860	¥27,640	¥26,060	¥25,840	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥30,780	¥30,540	¥28,780	¥28,540	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※プラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。


※部品のみの価格です。組込費は含まれておりません。

※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せ下さい。


D30ワンタッチブラケット

- 業界初!押えるだけでレールが取付くワンタッチブラケット
- 取付時間大幅短縮、1人で取付、作業効率大幅UP!
- レール取付は工具不要、ネジなし、はめるだけで完全固定!
- 仮止機能付、レールの位置合せ簡単!
- 爪を押えるだけで取外しもOK!

●D30ワンタッチSブラケット
(12742) ユニクロ
20ヶ入 @ ¥320



●D30ワンタッチ天井Sブラケット
(12752) ユニクロ
20ヶ入 @ ¥290





取付方法(ワンタッチ式)

①レールをブラケットの先に引掛け、爪(樹脂)に軽く押しあて仮止します。

仮止の状態で左右の位置を調整します。

②仮止の位置からさらに強くレールを押込むと固定されます。





D30パイプバンド付ブラケット (レールをパイプに仮設して取付する場合に使用)

- 32Φのパイプに簡単取付、蝶ナットを締めるだけ
- レールの取付もワンタッチブラケットで押えるだけ
- 工具不要、滑り止め付


●32Φ用 (12Y46) ユニクロ
10ヶ入 @ ¥1,200

●38Φ用 (12Y47) ユニクロ
10ヶ入 @ ¥1,500



取付方法

- ①吊バンドを開きパイプを挟みます。
- ②蝶ナットをブラケットが回らないようにしっかりと締め固定します。
- ③レールをブラケット(ワンタッチ式)に取付ます。

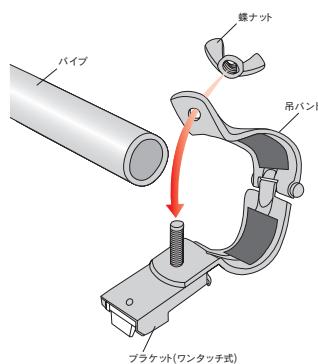

■仮設テント



■パイプテント

